

Datablad

Art. Nr. 96.151.0553.6

Stik RST20i5C B1 ZR3S A TB0

 RST20i5 5-pol Stik hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.151.0553.6
EAN	4015573933262
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringsslængde	44 mm
Afisoleringsslængde	7 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn

brand belastning	0,359 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	96,6 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
02.125.5521.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
02.125.5621.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
02.125.5721.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
02.125.5821.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4 mm ² /AWG12

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.152.1053.6	Apparatstik RST20i5C S1 M01VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.453.1030.6	Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 10TB04	RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.152.2153.6	Apparatstik RST20i5C S1 M03VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.152.2053.6	Apparatstik RST20i5C S1 M00VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2053.6	Apparatstik RST20i5C S1 M90VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2253.6	Apparatstik RST20i5C S1 M91VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.156.2153.6	Apparatstik RST20i5C S1 M13VA TB04	

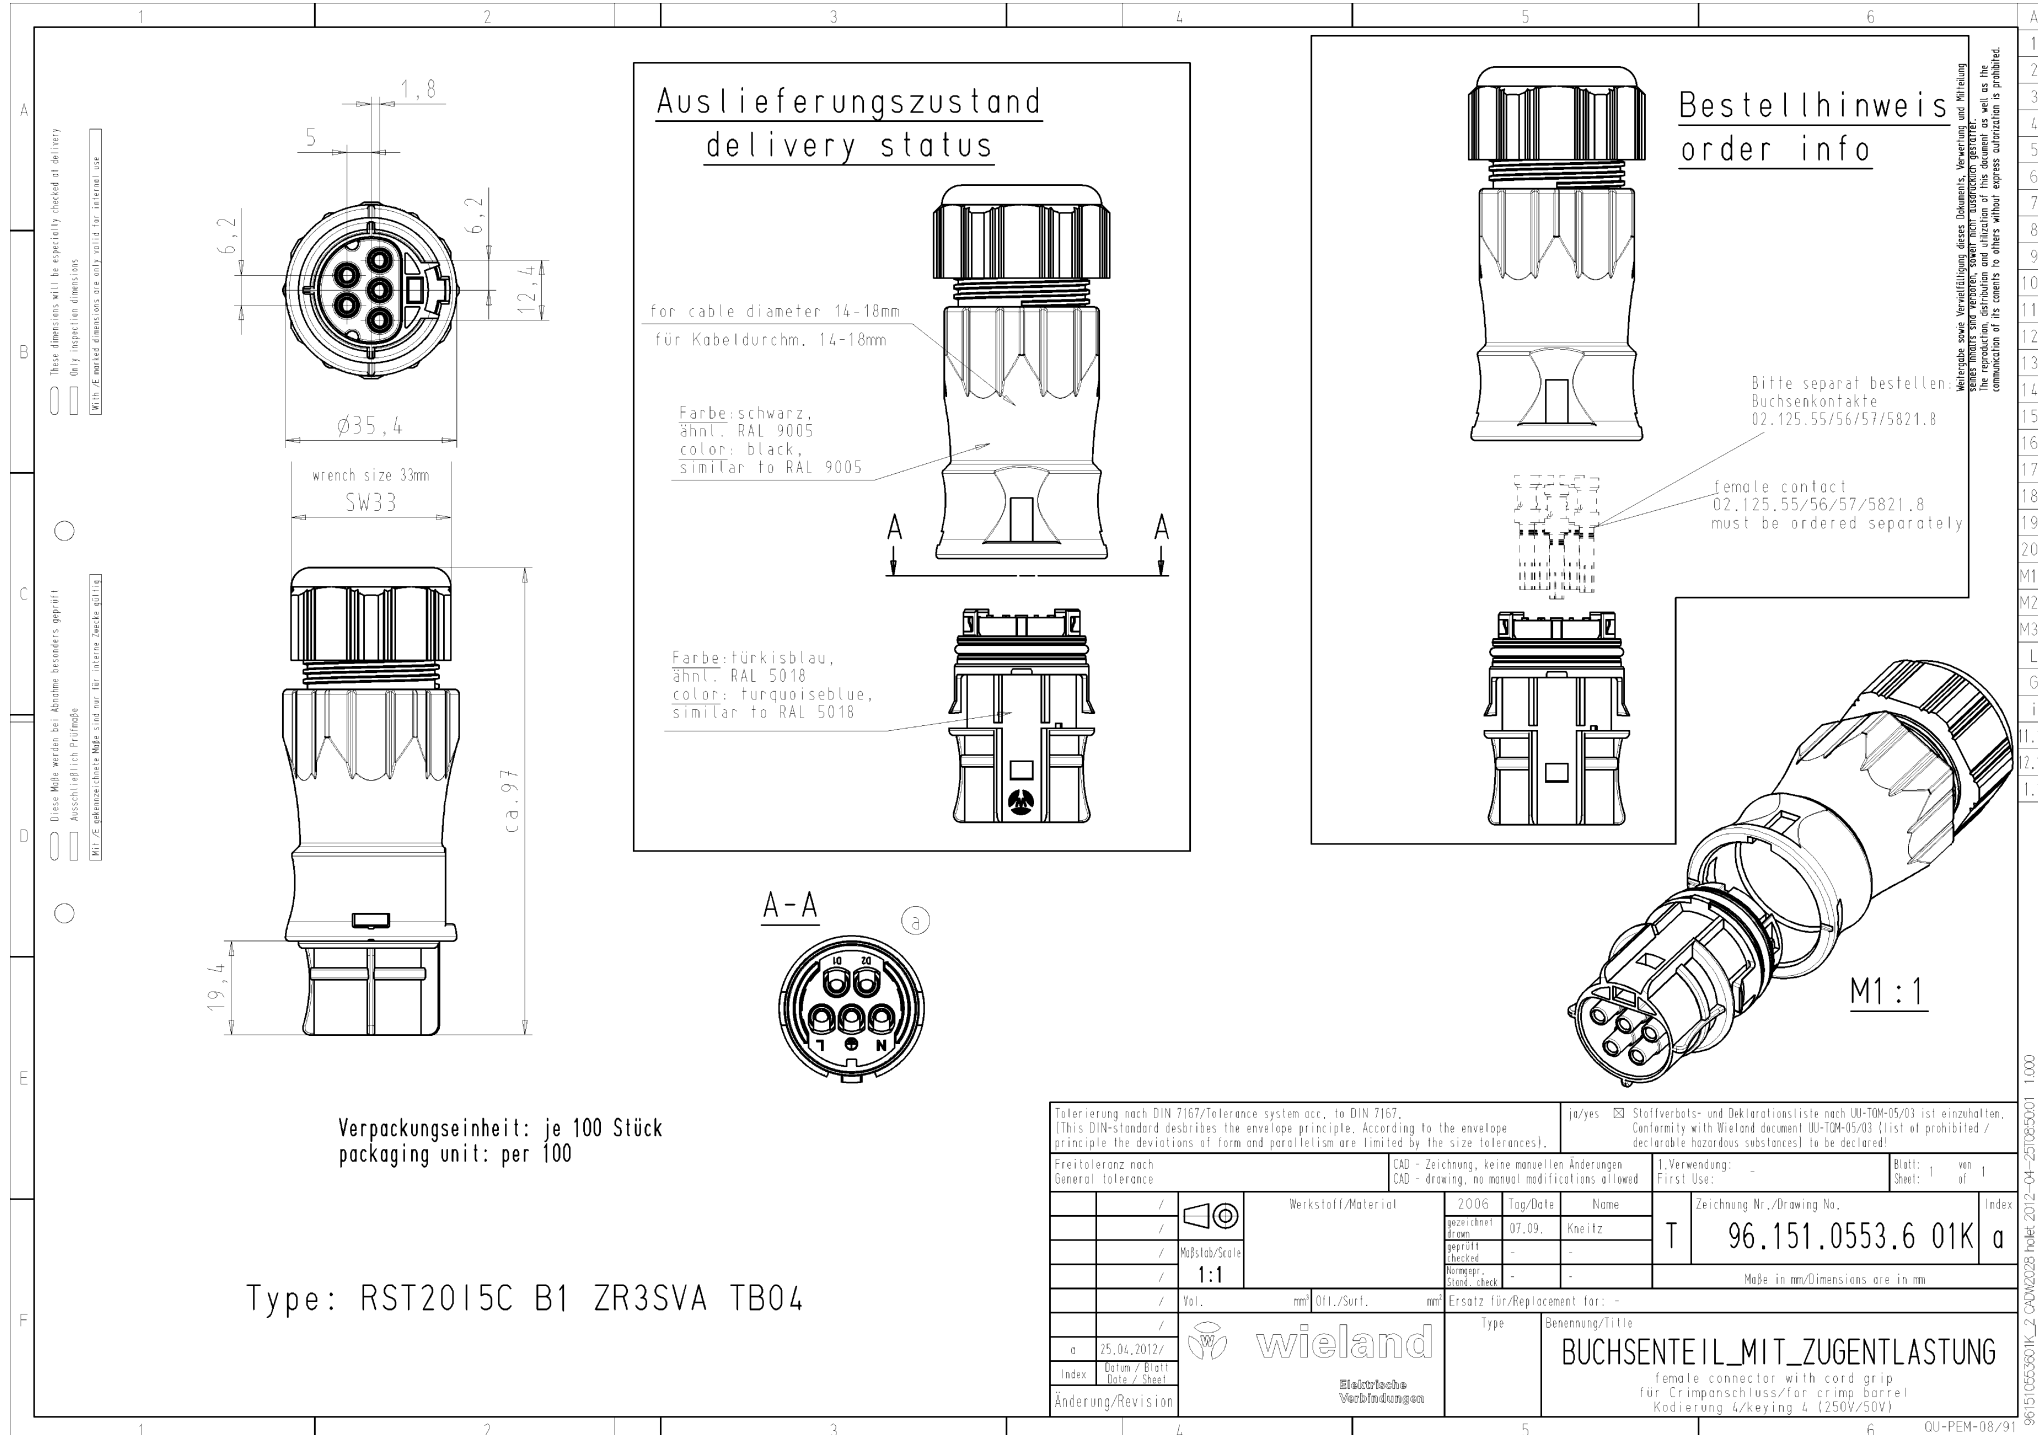

Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 14-18mm
 für Kabeldurchm. 14-18mm

Farbe: schwarz,
 ähnl. RAL 9005
 color: black,
 similar to RAL 9005

Farbe: türkisblau,
 ähnl. RAL 5018
 color: turquoiseblue,
 similar to RAL 5018

Bestellhinweis
order info

Bitte separat bestellen
 Buchsenkontakte
 02.125.55/56/57/5821.8

female contact
 02.125.55/56/57/5821.8
 must be ordered separately

Weitergabe sowie Veränderung, dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung, sowie Nachdruck, ohne schriftliche Genehmigung Wieland sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung von Wieland untersagt.

Verpackungseinheit: je 100 Stück
 packaging unit: per 100

Type: RST2015C B1 ZR3SVA TB04

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UNI-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Index	
/		T 96.151.0553.6 01K a	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
/		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
/		female connector with cord grip für Crimpschluss/für crimp barrel Kodierung 4/keying 4 (250V/50V)	
Änderung/Revision		wieland Elektrische Verbindungen	