

Datablad

Art. Nr. 96.151.2153.0

Apparatstik RST20I5C B1 M03 GL

RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning.
 250/400V/20A 4mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69.
 Montering: M16



Art. Nr.	96.151.2153.0
EAN	4015573933378
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with) Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Farve på separat adapter (hvis den findes)	lysegrå

Tilslutningsdata

Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
-----------------	----------


Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,19 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	71,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.529.0000.7	Blindprop for hunstik GL	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, lysegrå
Z5.565.9853.0	Blindprop for hunstik GL	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, lysegrå
02.125.5521.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
02.125.5621.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
02.125.5721.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
02.125.5821.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4 mm ² /AWG12

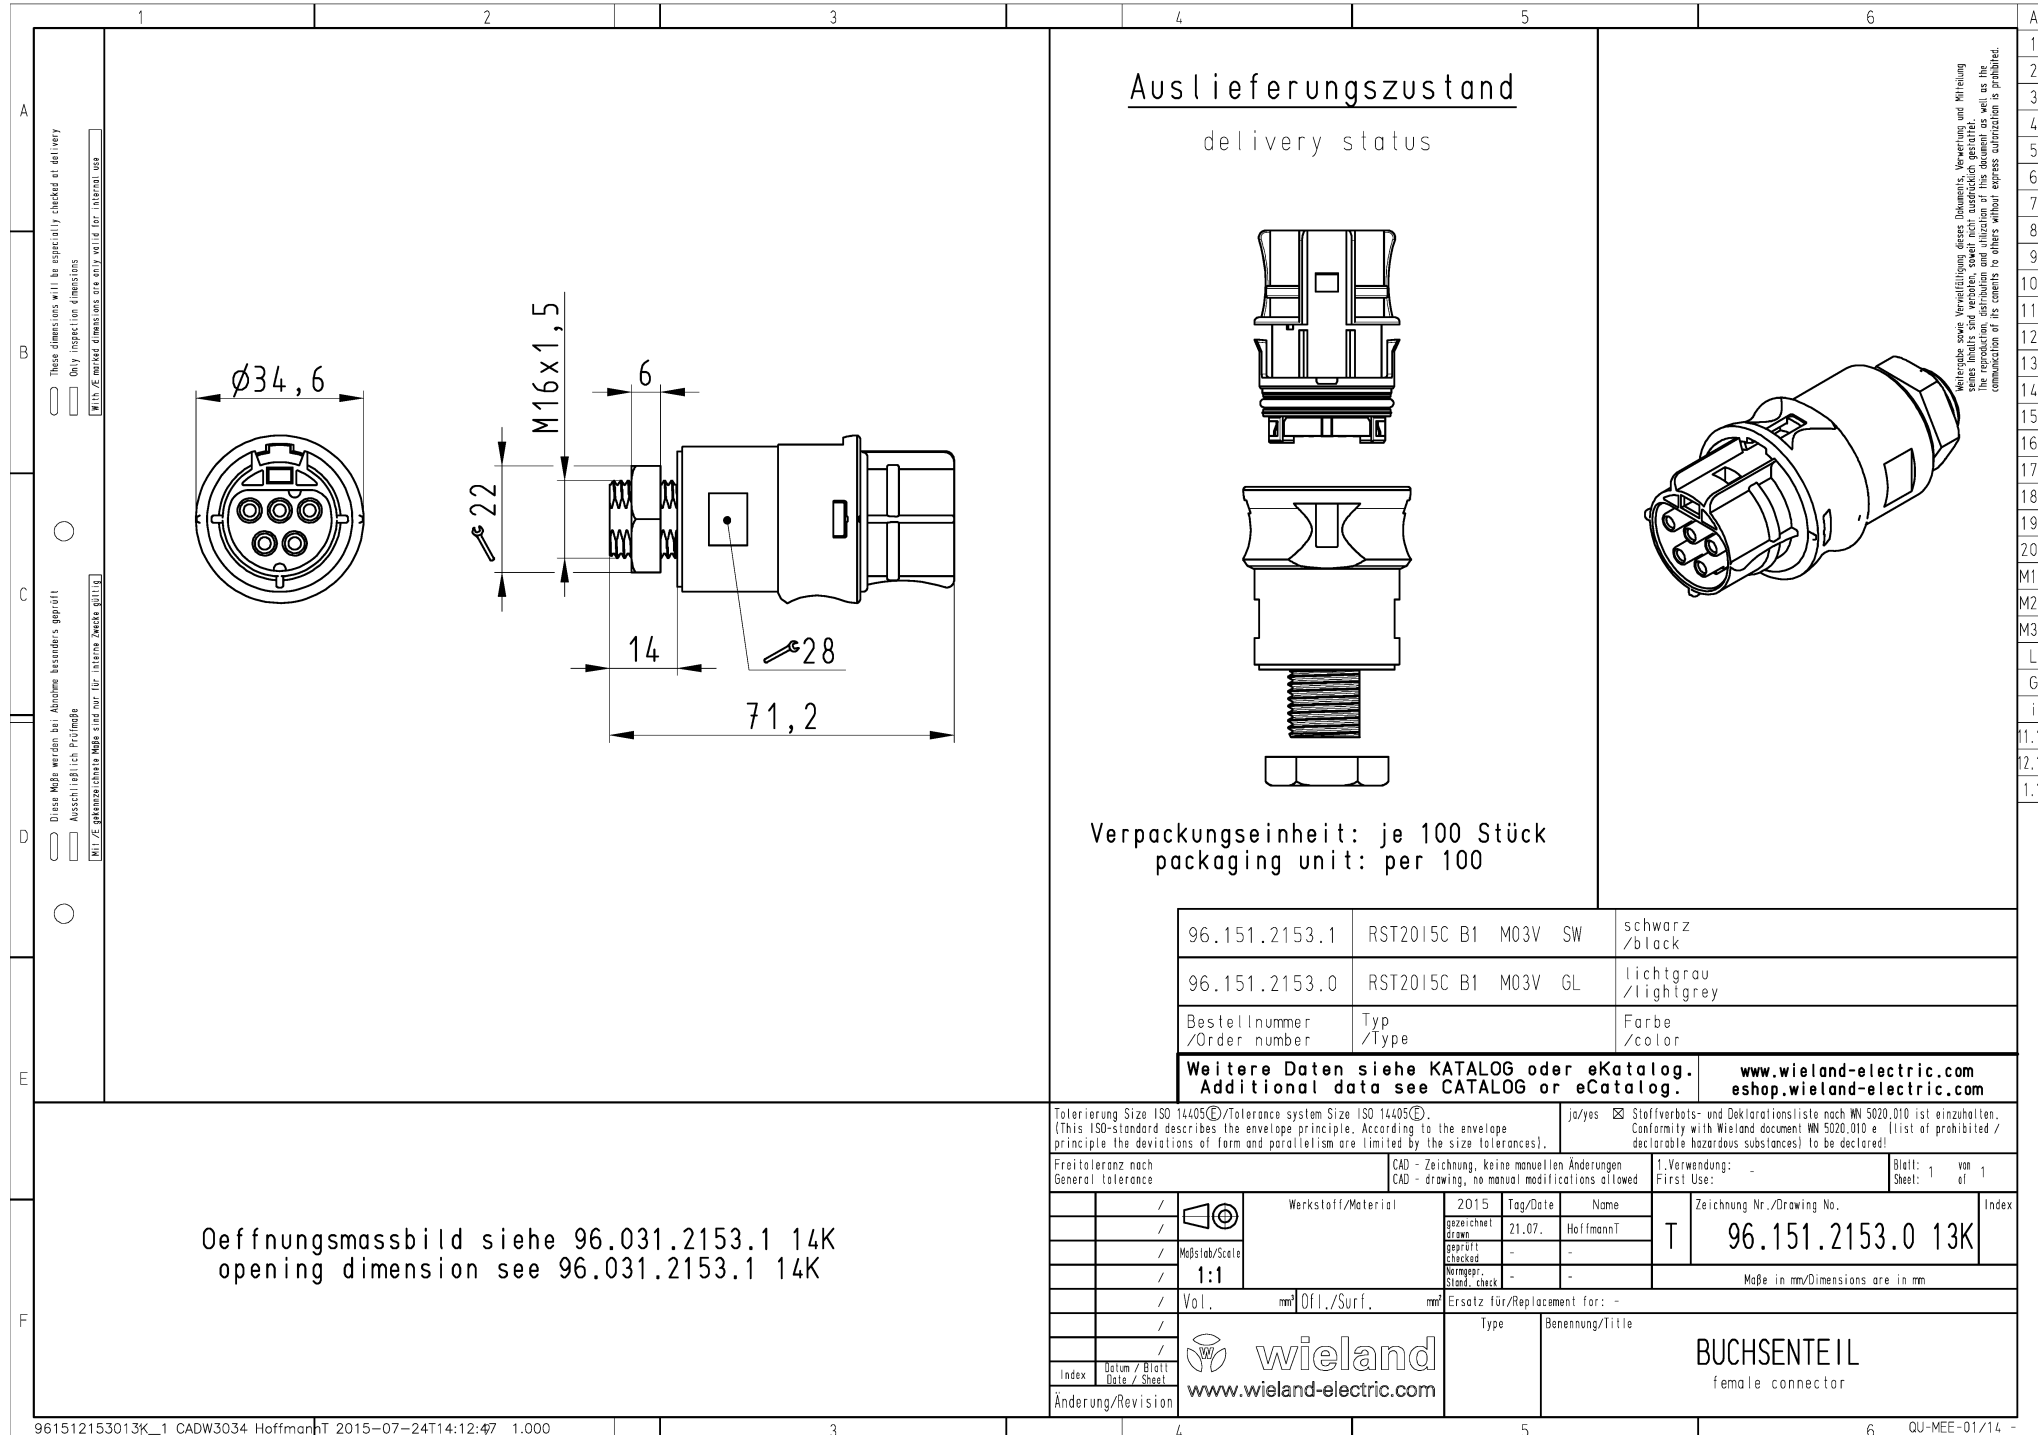

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere
 die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche
 Genehmigung der Wieland Electric GmbH ausdrücklich untersagt.

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With these marked dimensions the hole will be for internal use only
 Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen gekennzeichneten Maßen sind nur für interne Zwecke gültig

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1