

**Datablad**

Art. Nr. 96.151.2153.6

**Apparatstik RST20I5C B1 M03 A TB0**

 RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250V/20A  
 4mm<sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16


Art. Nr.	96.151.2153.6
EAN	4015573934016
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with) Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

**Tilslutningsdata**

Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	7 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
-----------------	----------




Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,191 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

#### Dimensioner



Længde	71,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

#### Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
02.125.5521.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
02.125.5621.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
02.125.5721.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
02.125.5821.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4 mm <sup>2</sup> /AWG12

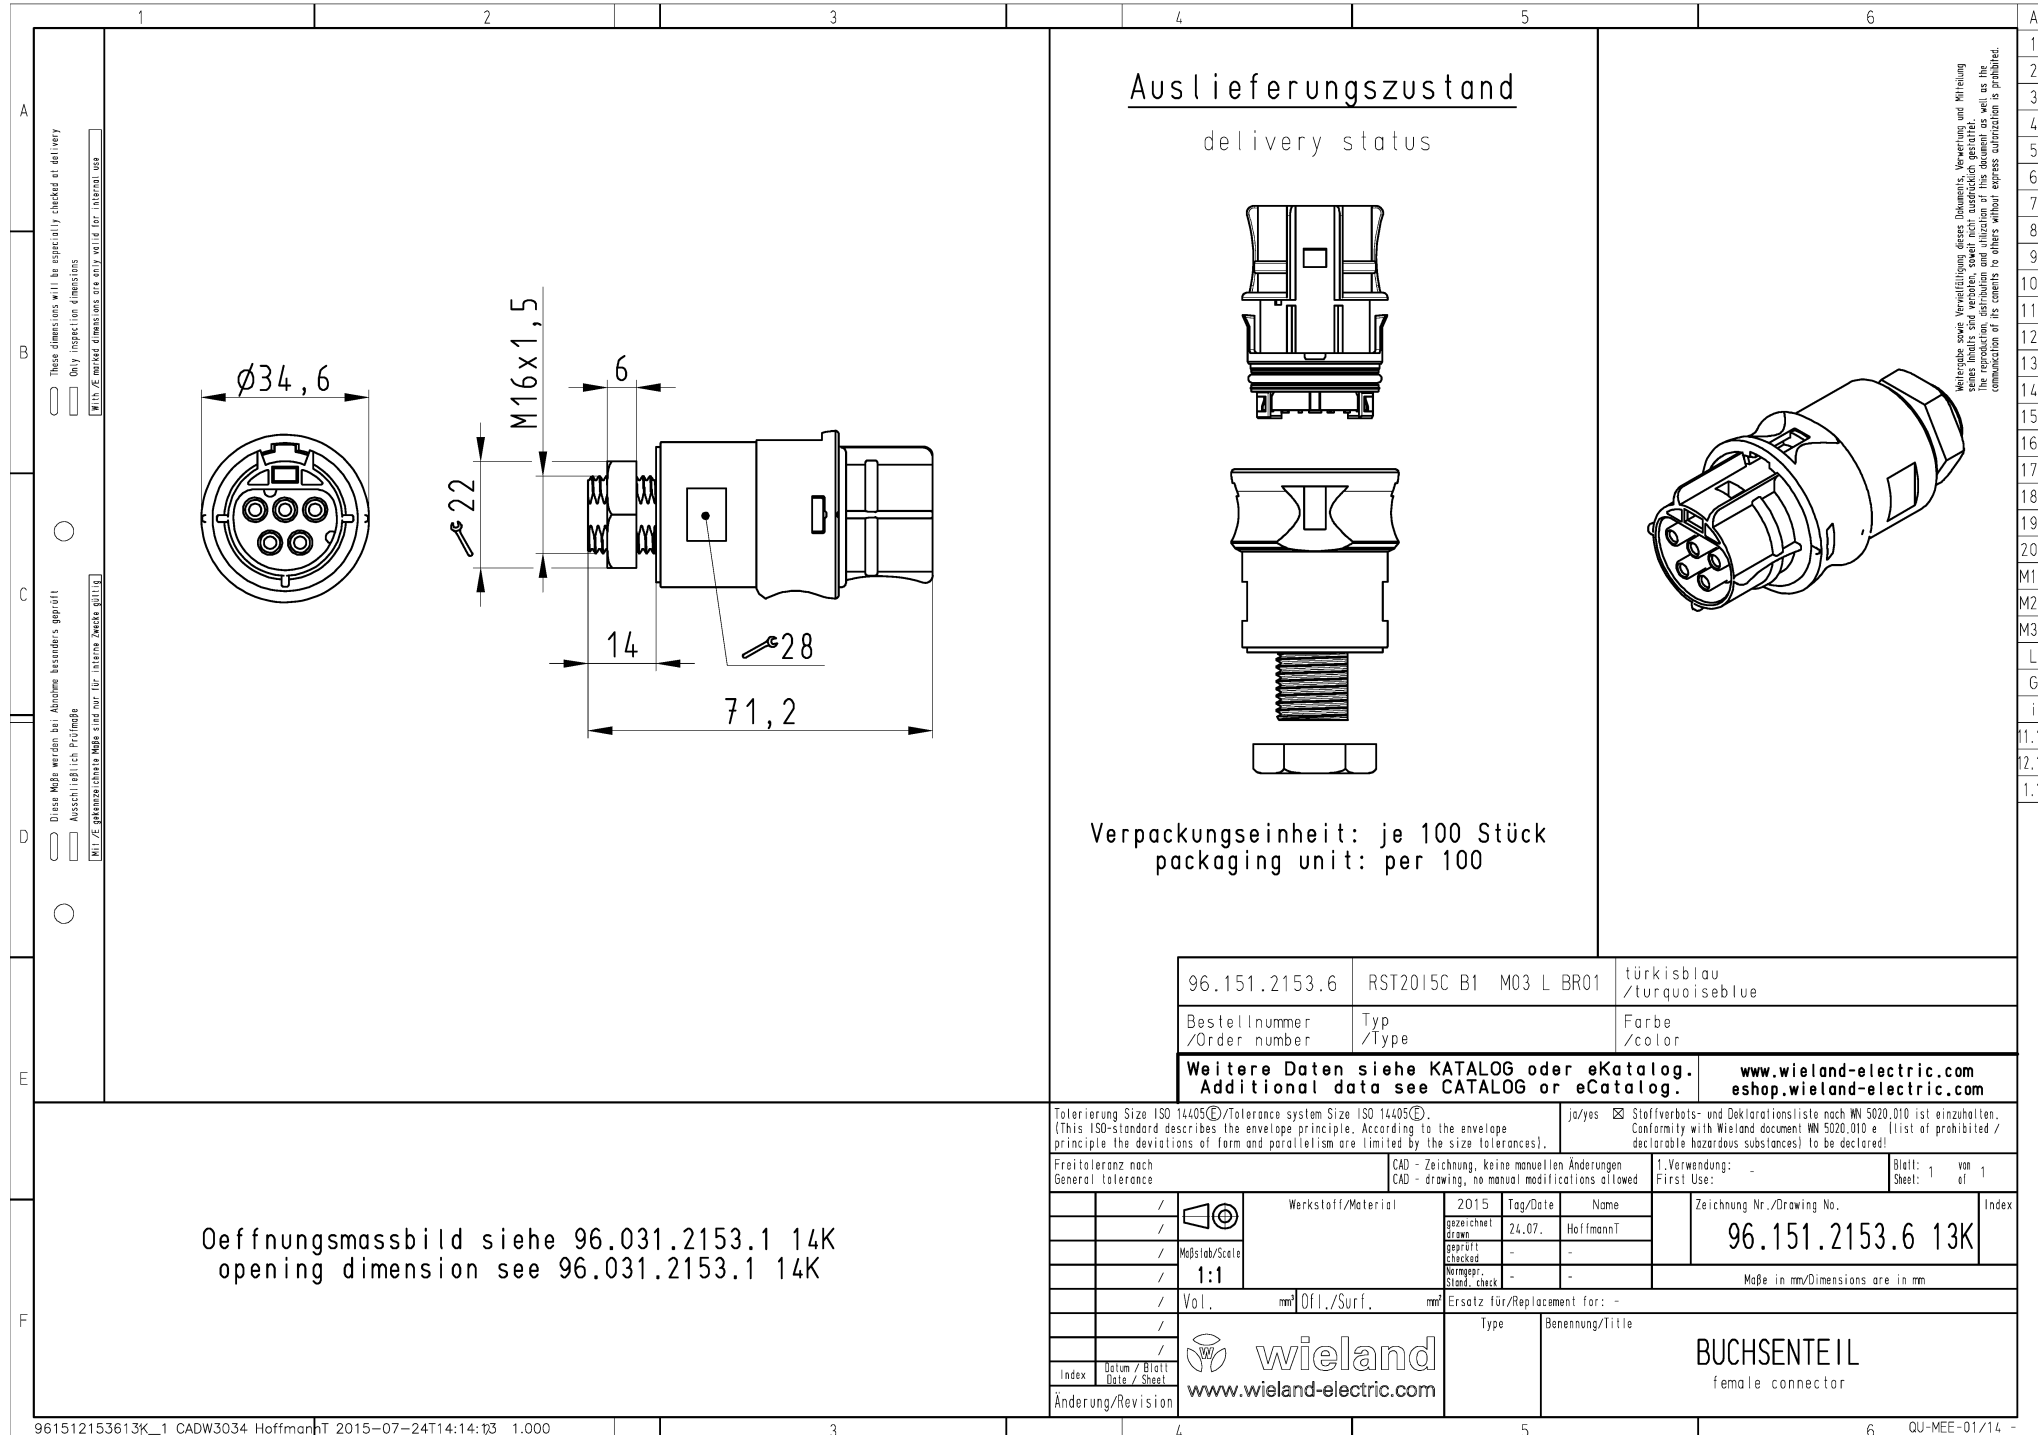

**Auslieferungszustand**  
delivery status

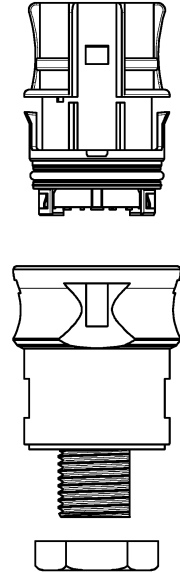

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

96.151.2153.6	RST2015C B1 M03 L BR01	türkisblau /turquoiseblue
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color
<b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>

Öffnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K  
opening dimension see 96.031.2153.1 14K

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:	
Werkstoff/Material		2015	Tag/Date	Name	
/		gezeichnet drawn	24.07.	HoffmannT	
/ Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	
/ 1:1		Vorgepr. Stand. check	-	-	
/ Vol., mm³		Ersatz für/Replacement for: -			
/ Offl./Surf., mm		Type		Benennung/Title	
/		www.wieland www.wieland-electric.com		BUCHSENTE IL female connector	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.151.2153.6 13K	
Änderung/Revision				Index	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne  
 Zustimmung des Erfinders oder seines Vertreters ausdrücklich untersagt.