

Datablad

Art. Nr. 96.152.0051.4

Stik RST20i5C S1 ZR1SVL BR0

 RST20i5 5-pol Stik han med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.152.0051.4
EAN	4015573934313
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja

Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,281 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	78,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm ² /AWG12

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.151.1051.4	Apparatstik RST20i5C B1 M01 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.151.0051.4	Stik RST20i5C B1 ZR1S L BR0	RST20i5 5-pol Stik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69
96.151.2151.4	Apparatstik RST20i5C B1 M03 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.151.2051.4	Apparatstik RST20i5C B1 M00 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2051.4	Apparatstik RST20i5C B1 M90 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2251.4	Apparatstik RST20i5C B1 M91 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.155.2151.4	Apparatstik RST20i5C B1 M13 L BR01	

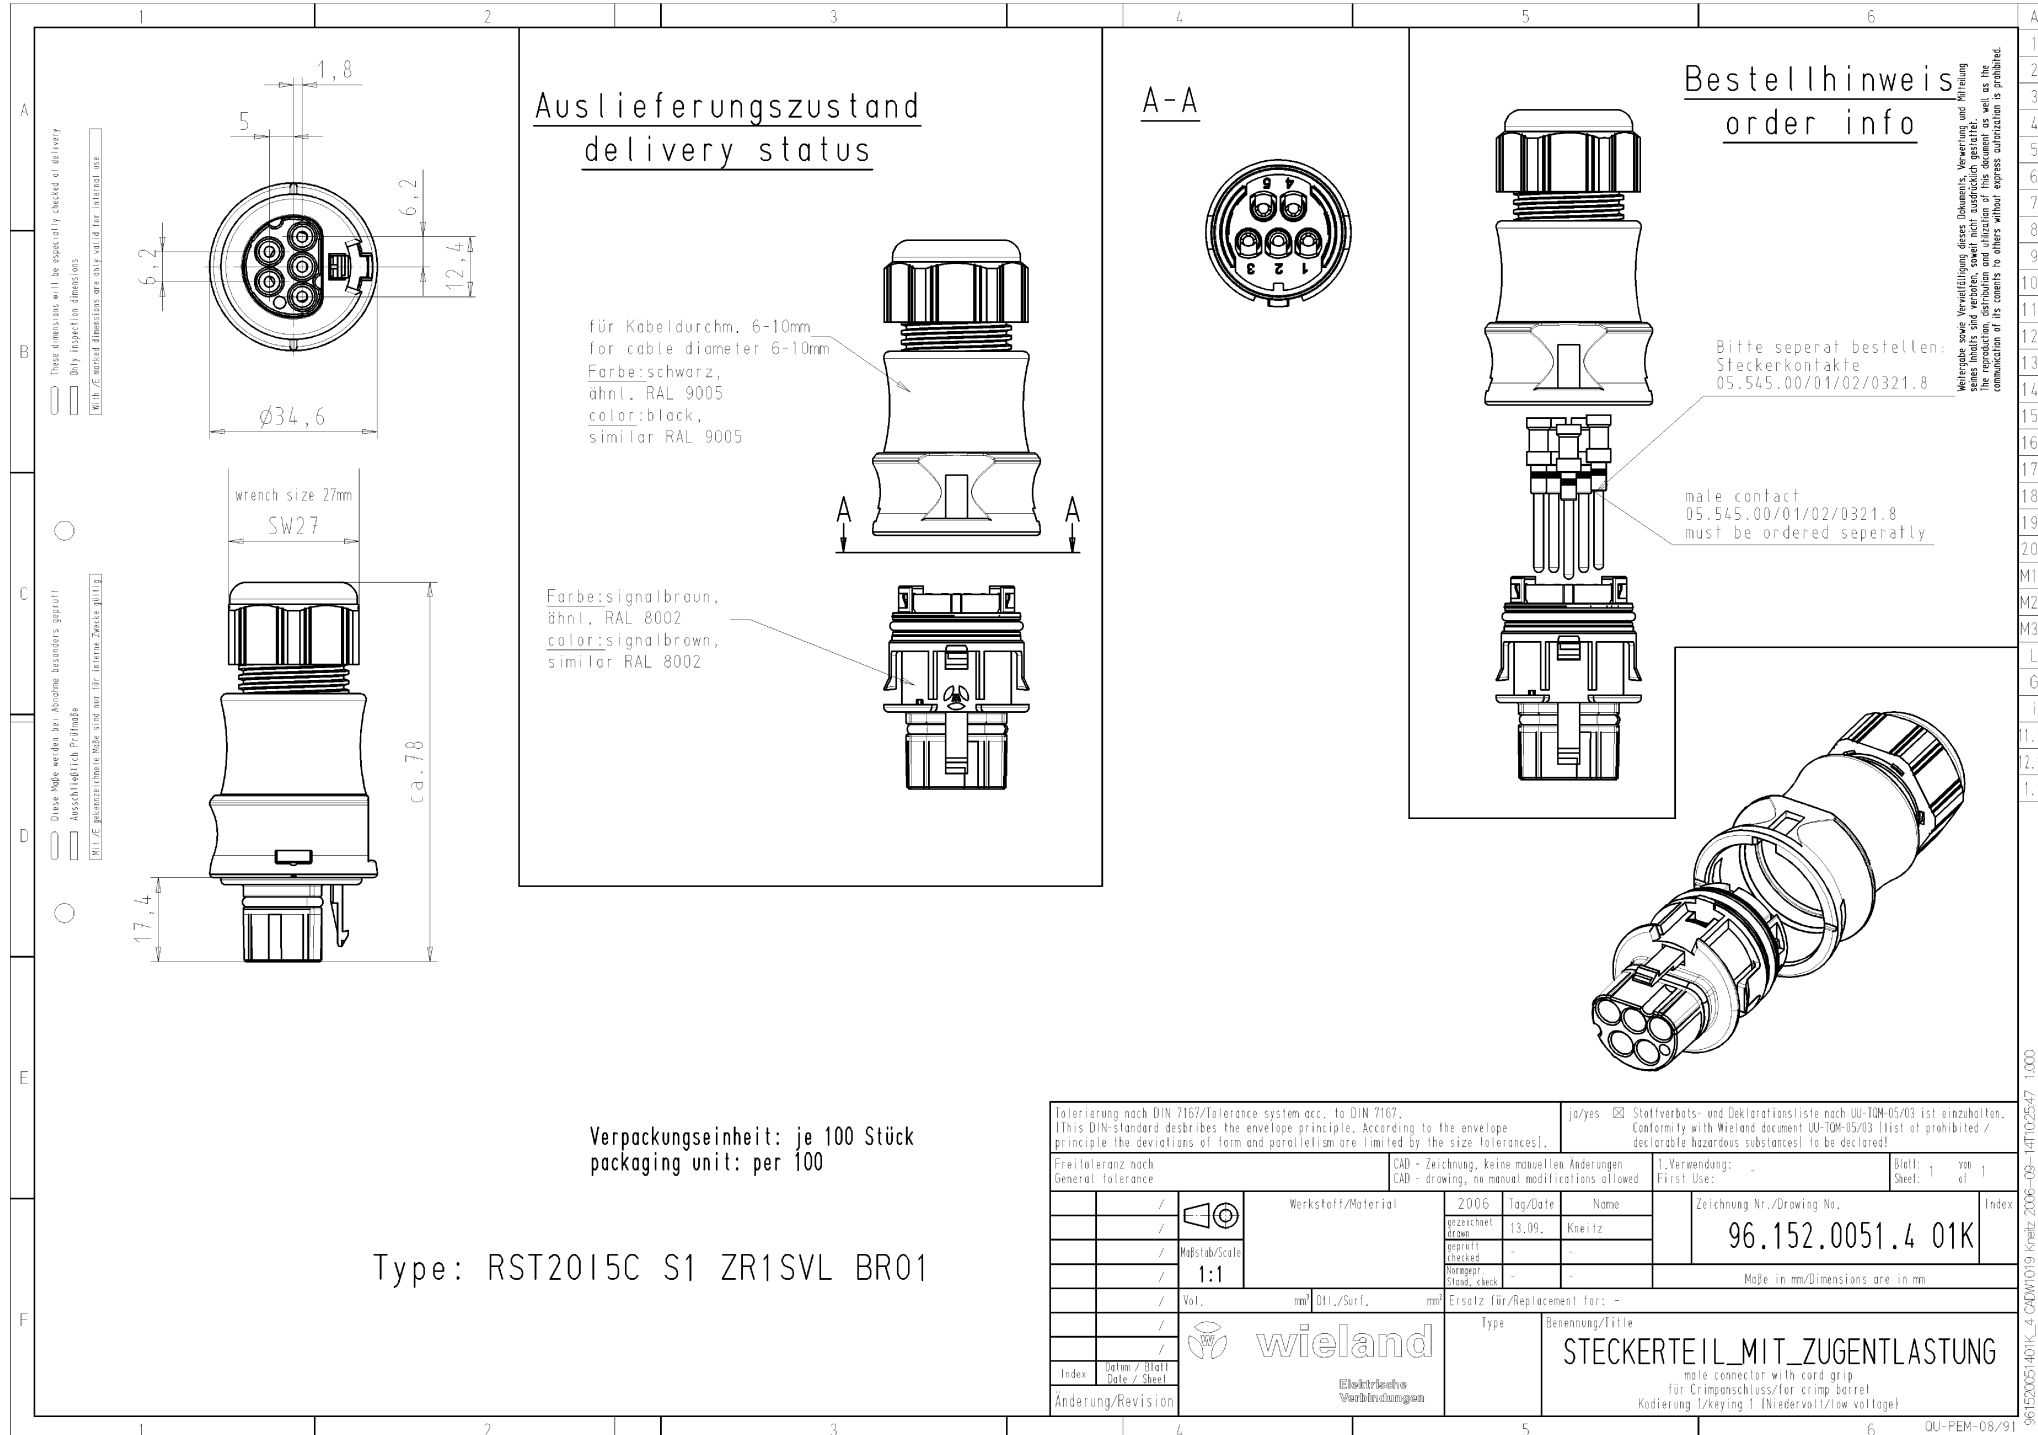

Auslieferungszustand
delivery status

für Kabeldurchm. 6-10mm
for cable diameter 6-10mm
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005
color: black,
similar RAL 9005

Farbe: signalbraun,
ähnl. RAL 8002
color: signalbrown,
similar RAL 8002

A-A

Bestellhinweis
order info

Bitte separat bestellen:
Steckerkontakte
05.545.00/01/02/0321.8

male contact
05.545.00/01/02/0321.8
must be ordered separately

Wiederholungs-Verordnungen dieser Dokumente, Vervielfältigung und Verbreitung, soweit nicht ausdrücklich gestattet, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Type: RST2015C S1 ZR1SVL BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UQ-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UQ-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: el 1
Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	13.09.	Kneitz	
geprüft checked	-	-	
konzipiert designed	-	-	
Maße in mm/Dimensions are in mm		Zeichnung Nr./Drawing No.	
1:1		96.152.0051.4 01K	
Ersatz für/Replacement for: -		Index	
wieland		Benennung/Title	
Elektrische Verbindungen		STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG	
		male connector with cord grip für Crimpschluss/for crimp barrel Kodierung 1/keying 1 (Niedervolt/low voltage)	