

Datablad

Art. Nr. 96.152.0053.1

Stik RST20i5C S1 ZR1 V SW

 RST20i5 5-pol Stik han med crimp tilslutning. 250/400V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.152.0053.1
EAN	4015573932869
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn

brand belastning	0,28 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	78,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm ² /AWG12

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.151.1053.1	Apparatstik RST20i5C B1 M01 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.151.0053.1	Stik RST20i5C B1 ZR1 SW	RST20i5 5-pol Stik hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69
96.151.2153.1	Apparatstik RST20i5C B1 M03 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.151.2053.1	Apparatstik RST20i5C B1 M00 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2053.1	Apparatstik RST20i5C B1 M90 SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2253.1	Apparatstik RST20i5C B1 M91 SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25

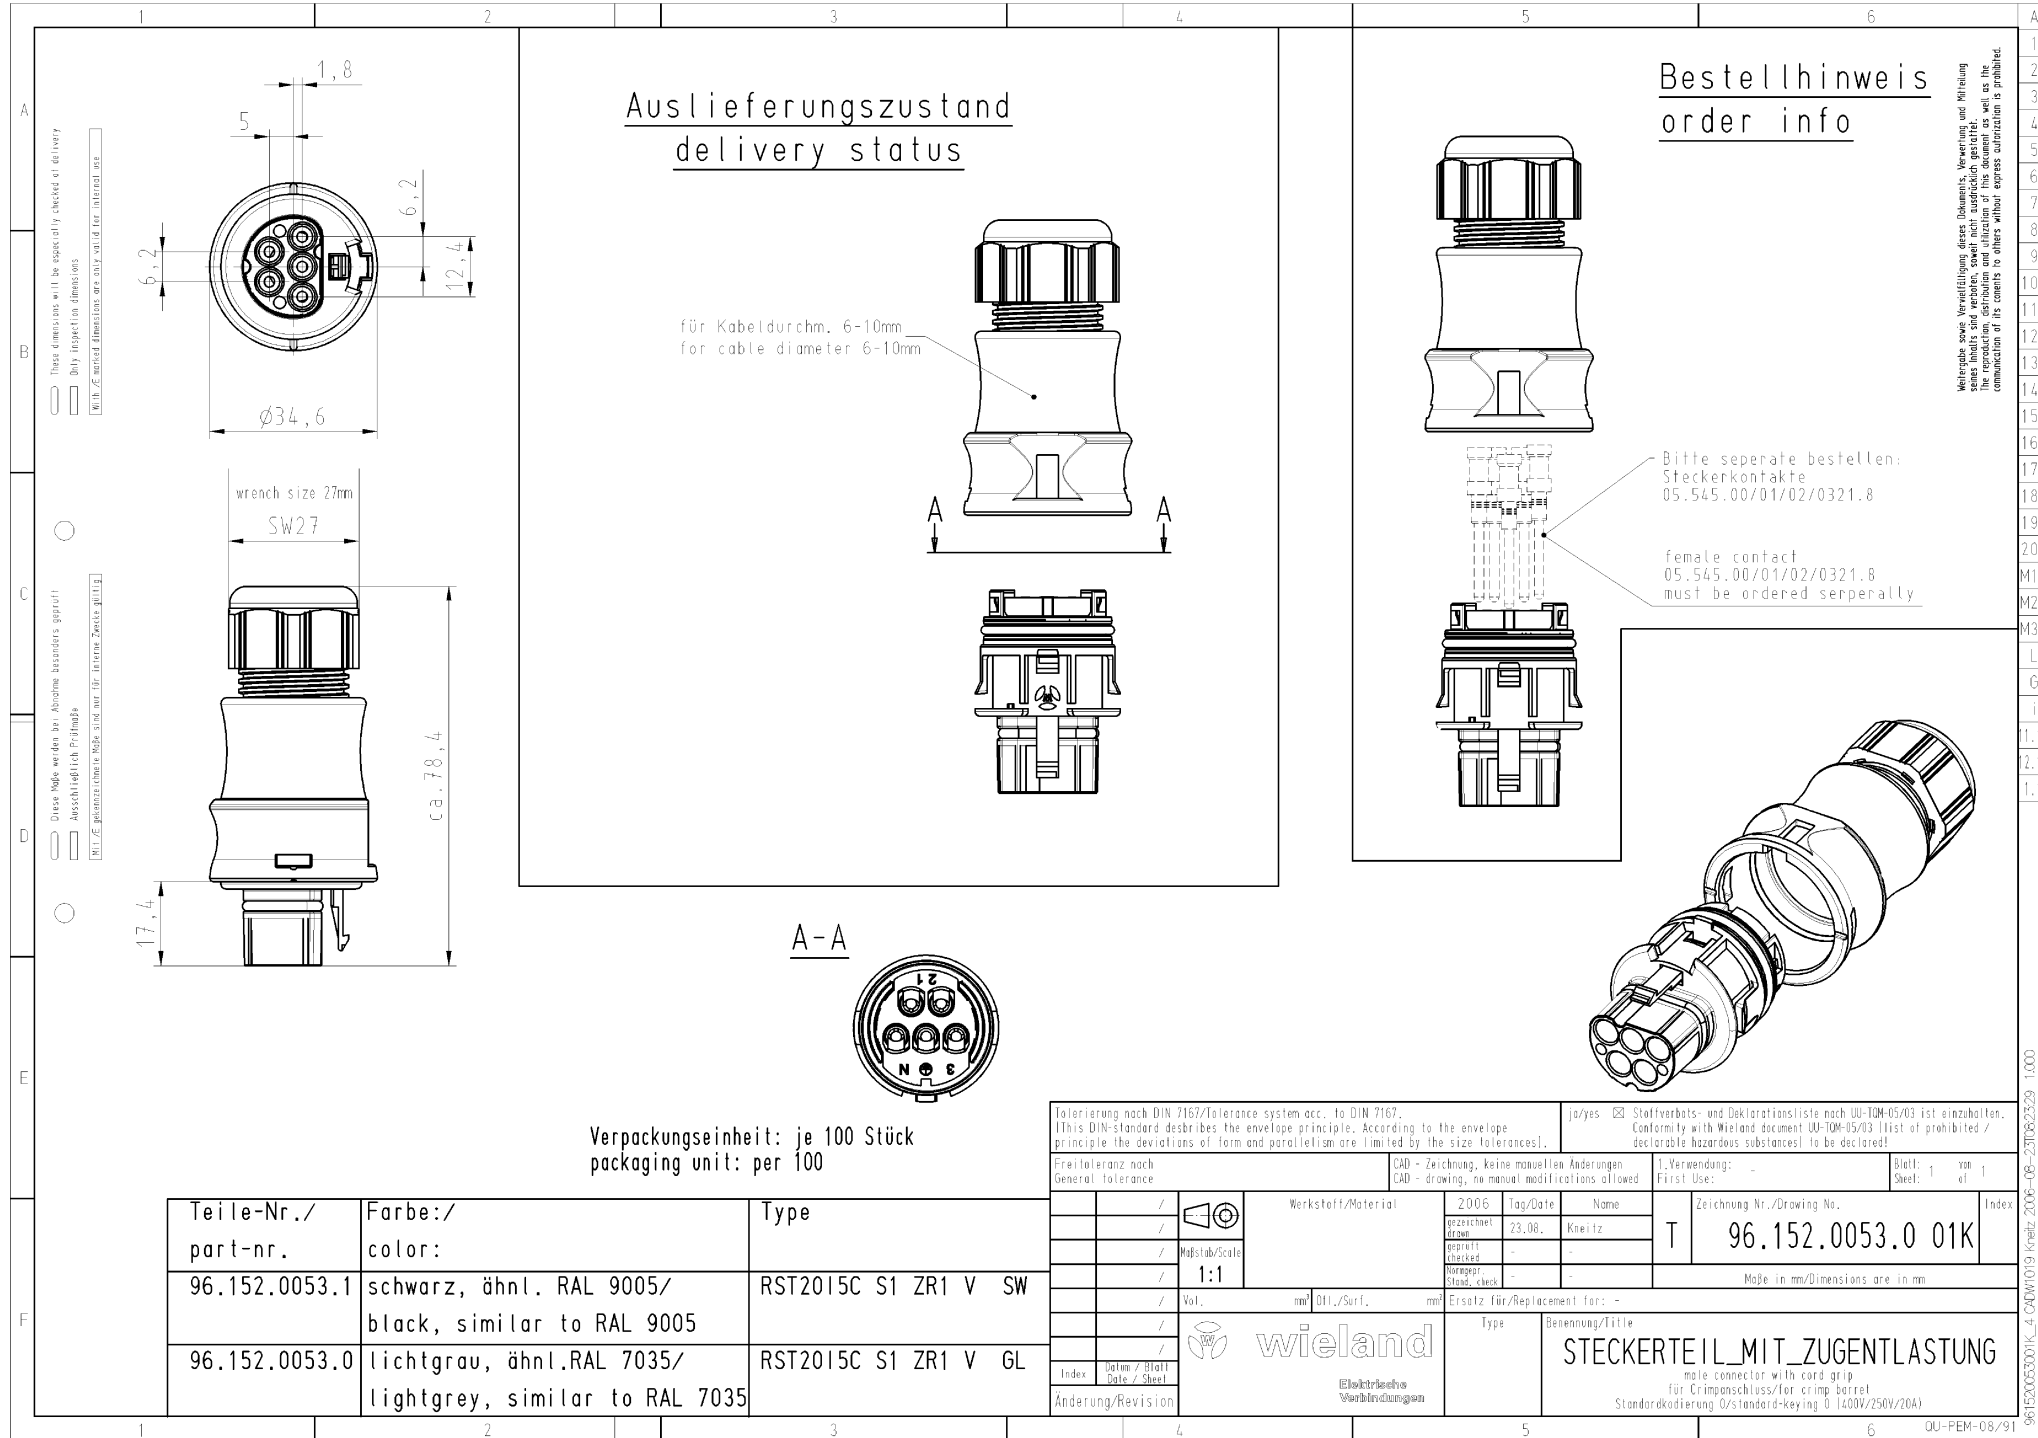

Auslieferungszustand
delivery status

für Kabeldurchm. 6-10mm
for cable diameter 6-10mm

Bestellhinweis
order info

Bitte separate bestellen:
Steckerkontakte
05.545.00/01/02/0321.8

female contact
05.545.00/01/02/0321.8
must be ordered serperally

Wiederholte sowie Verändrungen dieser Dokumente, Vervielfältigung und Verbreitung, soweit nicht ausdrücklich gestattet, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.152.0053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2015C S1 ZR1 V SW
96.152.0053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2015C S1 ZR1 V GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: el 1
Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	23.08.		Kneitz
geprüft checked	-		-
normiert stand. check	-		-
Maße in mm/Dimensions are in mm		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Ersatz für/Replacement for: -		T 96.152.0053.0 01K	
Vol. mm Dtl./Surf. mm		Type	
wieland		Benennung/Title	
Elektrische Verbindungen		STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG	
Index		male connector with cord grip for Crimpschluss/for crimp barrel Standardkürzung O/s Standard-Keying: 0.1400V/250V/20A	
Änderung/Revision			

961520053001_K_01 CAD/HT/19 Kneitz 2006-08-23/08:25:29 1:000