

**Datablad**

Art. Nr. 96.152.0151.4

Stik RST20I5C S1 ZR2SVL BR0



Art. Nr.	96.152.0151.4
EAN	4015573934320
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	----------------------------------------------------------

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	7 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja



Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,281 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

#### Dimensioner


Længde	78,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

#### Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

#### montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.151.1051.4	Apparatstik RST20i5C B1 M01 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.151.0151.4	Stik RST20i5C B1 ZR2S L BR0	RST20i5 5-pol Stik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69
96.151.2151.4	Apparatstik RST20i5C B1 M03 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.151.2051.4	Apparatstik RST20i5C B1 M00 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2051.4	Apparatstik RST20i5C B1 M90 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2251.4	Apparatstik RST20i5C B1 M91 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.155.2151.4	Apparatstik RST20i5C B1 M13 L BR01	

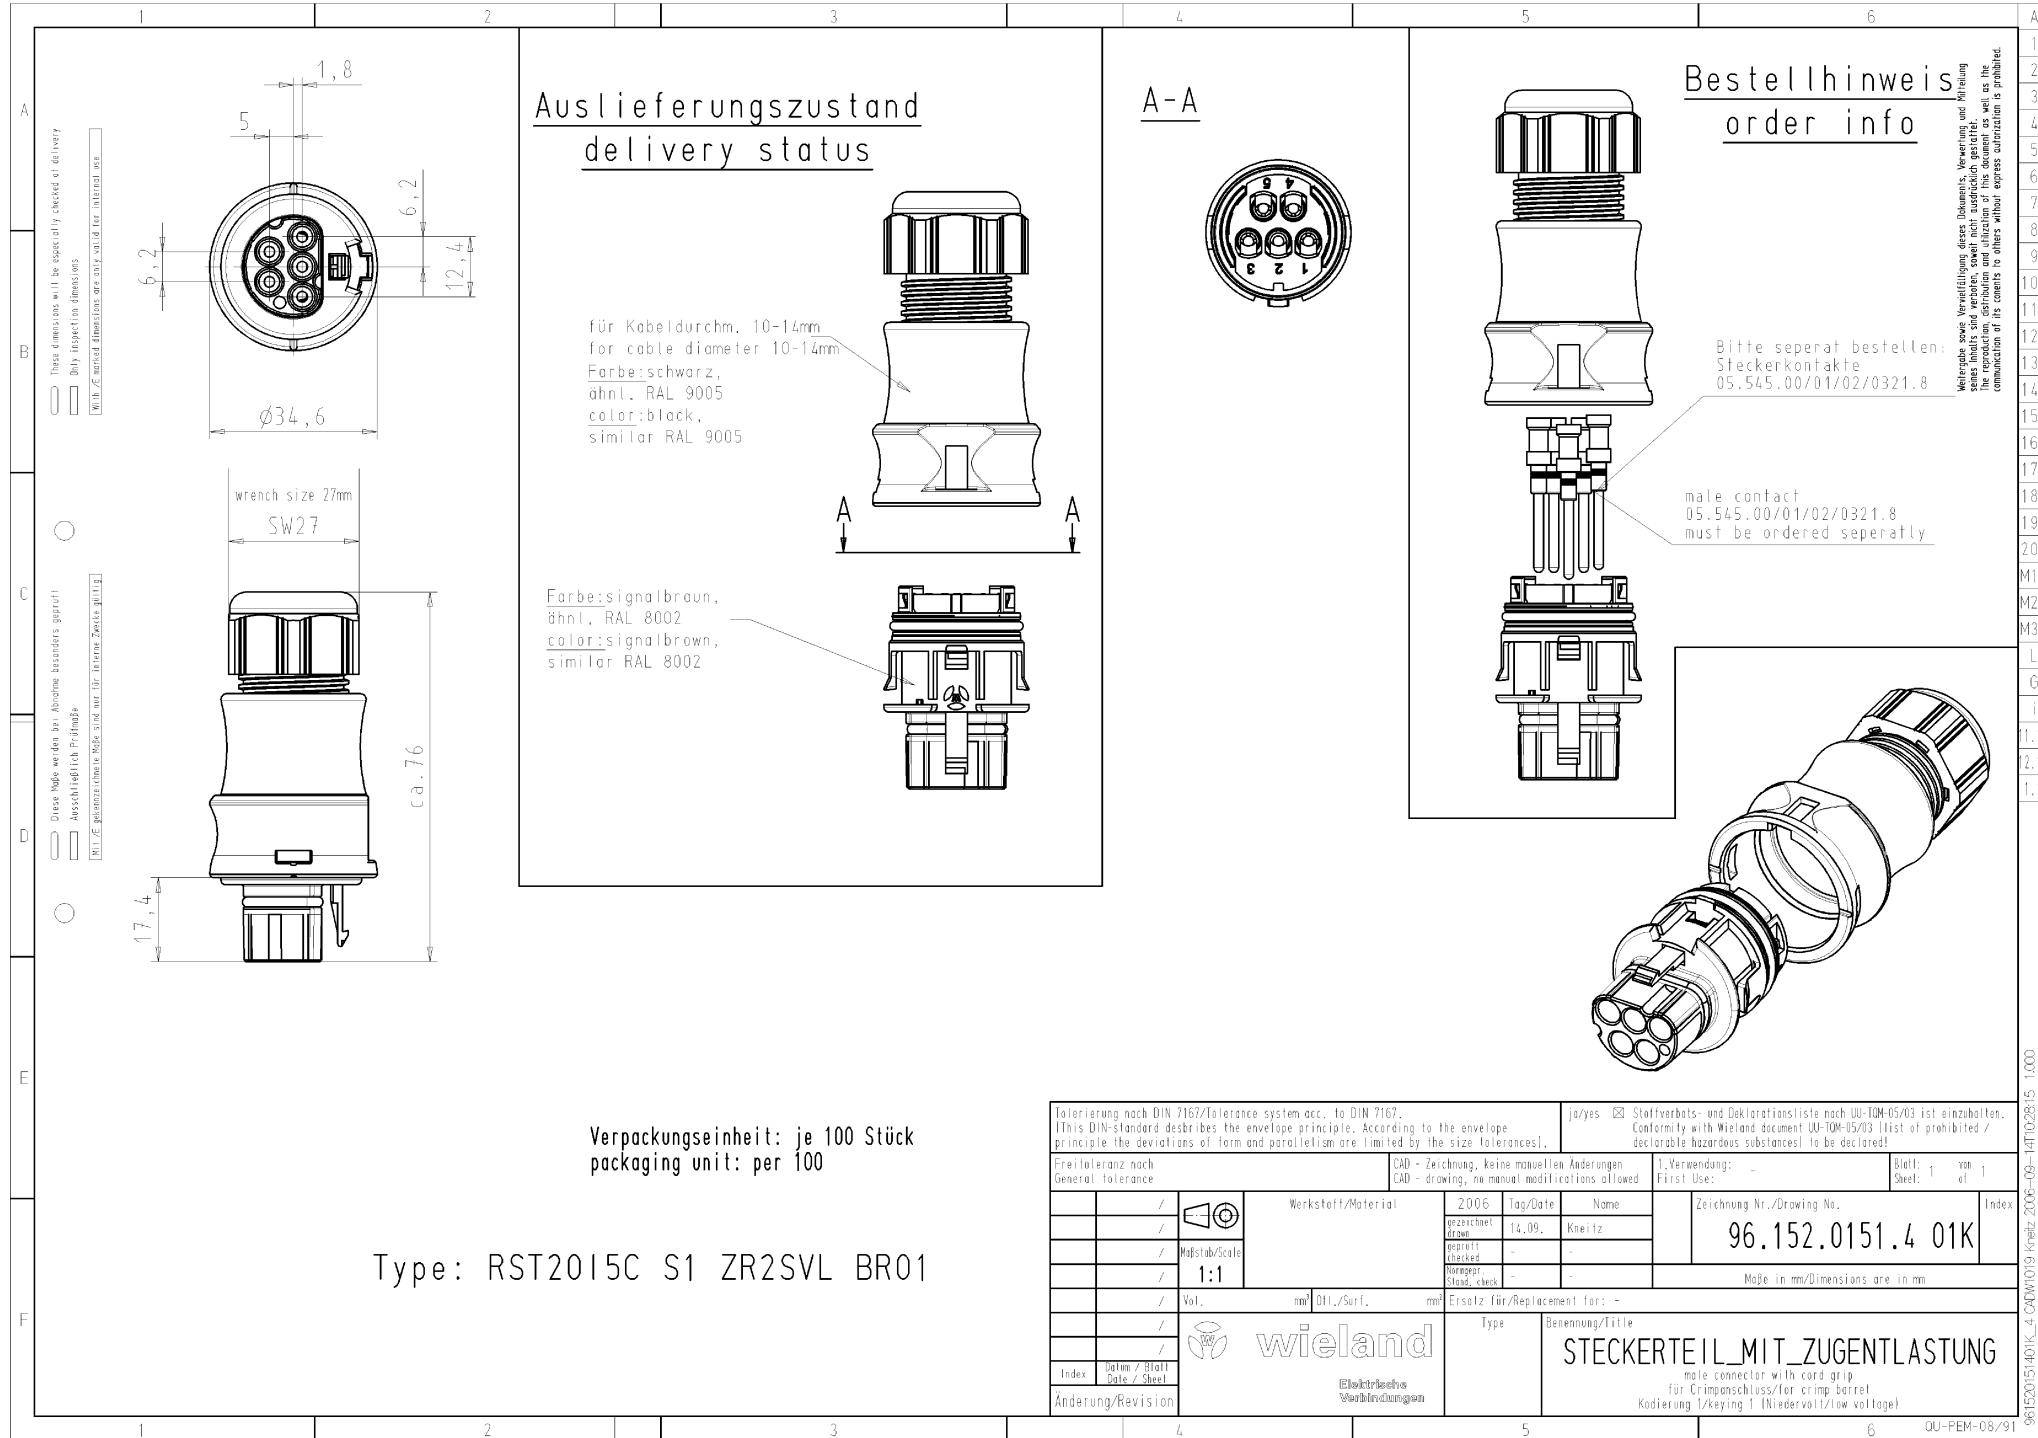

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
 packaging unit: per 100

Type: RST2015C S1 ZR2SVL BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: el 1
Zeichentab drawing	2006	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	14.09.		Kneitz
geprüft checked	-		-
Vorgepr. stand, check			
Maße in mm/Dimensions are in mm		Zeichnung Nr./Drawing No.	
1:1		96.152.0151.4 01K	
Ersatz für/Replacement for: -		Index	
wieland		Benennung/Title	
Elektrische Verbindungen		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Index		male connector with cord grip für Crimpschluss/for crimp barrel Kodierung 1/keying 1 (Niedervolt/low voltage)	
Änderung/Revision			

961520151401K\_1\_e CAD/WT/19 Kneitz 2006-09-14 TT02815 1:000