

**Datablad**

Art. Nr. 96.152.0153.6

Stik RST20I5C S1 ZR2SVA TB0

RST20I5 turkis



Art. Nr.	96.152.0153.6
EAN	4015573934139
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	7 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn

brand belastning	0,282 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**


Længde	78,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.151.1053.6	Apparatstik RST20i5C B1 M01 A TB0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.453.1030.6	Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 10TB04	RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.151.0153.6	Stik RST20i5C B1 ZR2S A TB0	RST20i5 5-pol Stik hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69
96.151.2153.6	Apparatstik RST20i5C B1 M03 A TB0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.151.2053.6	Apparatstik RST20i5C B1 M00 A TB0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2053.6	Apparatstik RST20i5C B1 M90 A TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2253.6	Apparatstik RST20i5C B1 M91 A TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.155.2153.6	Apparatstik RST20i5C B1 M13 TB	

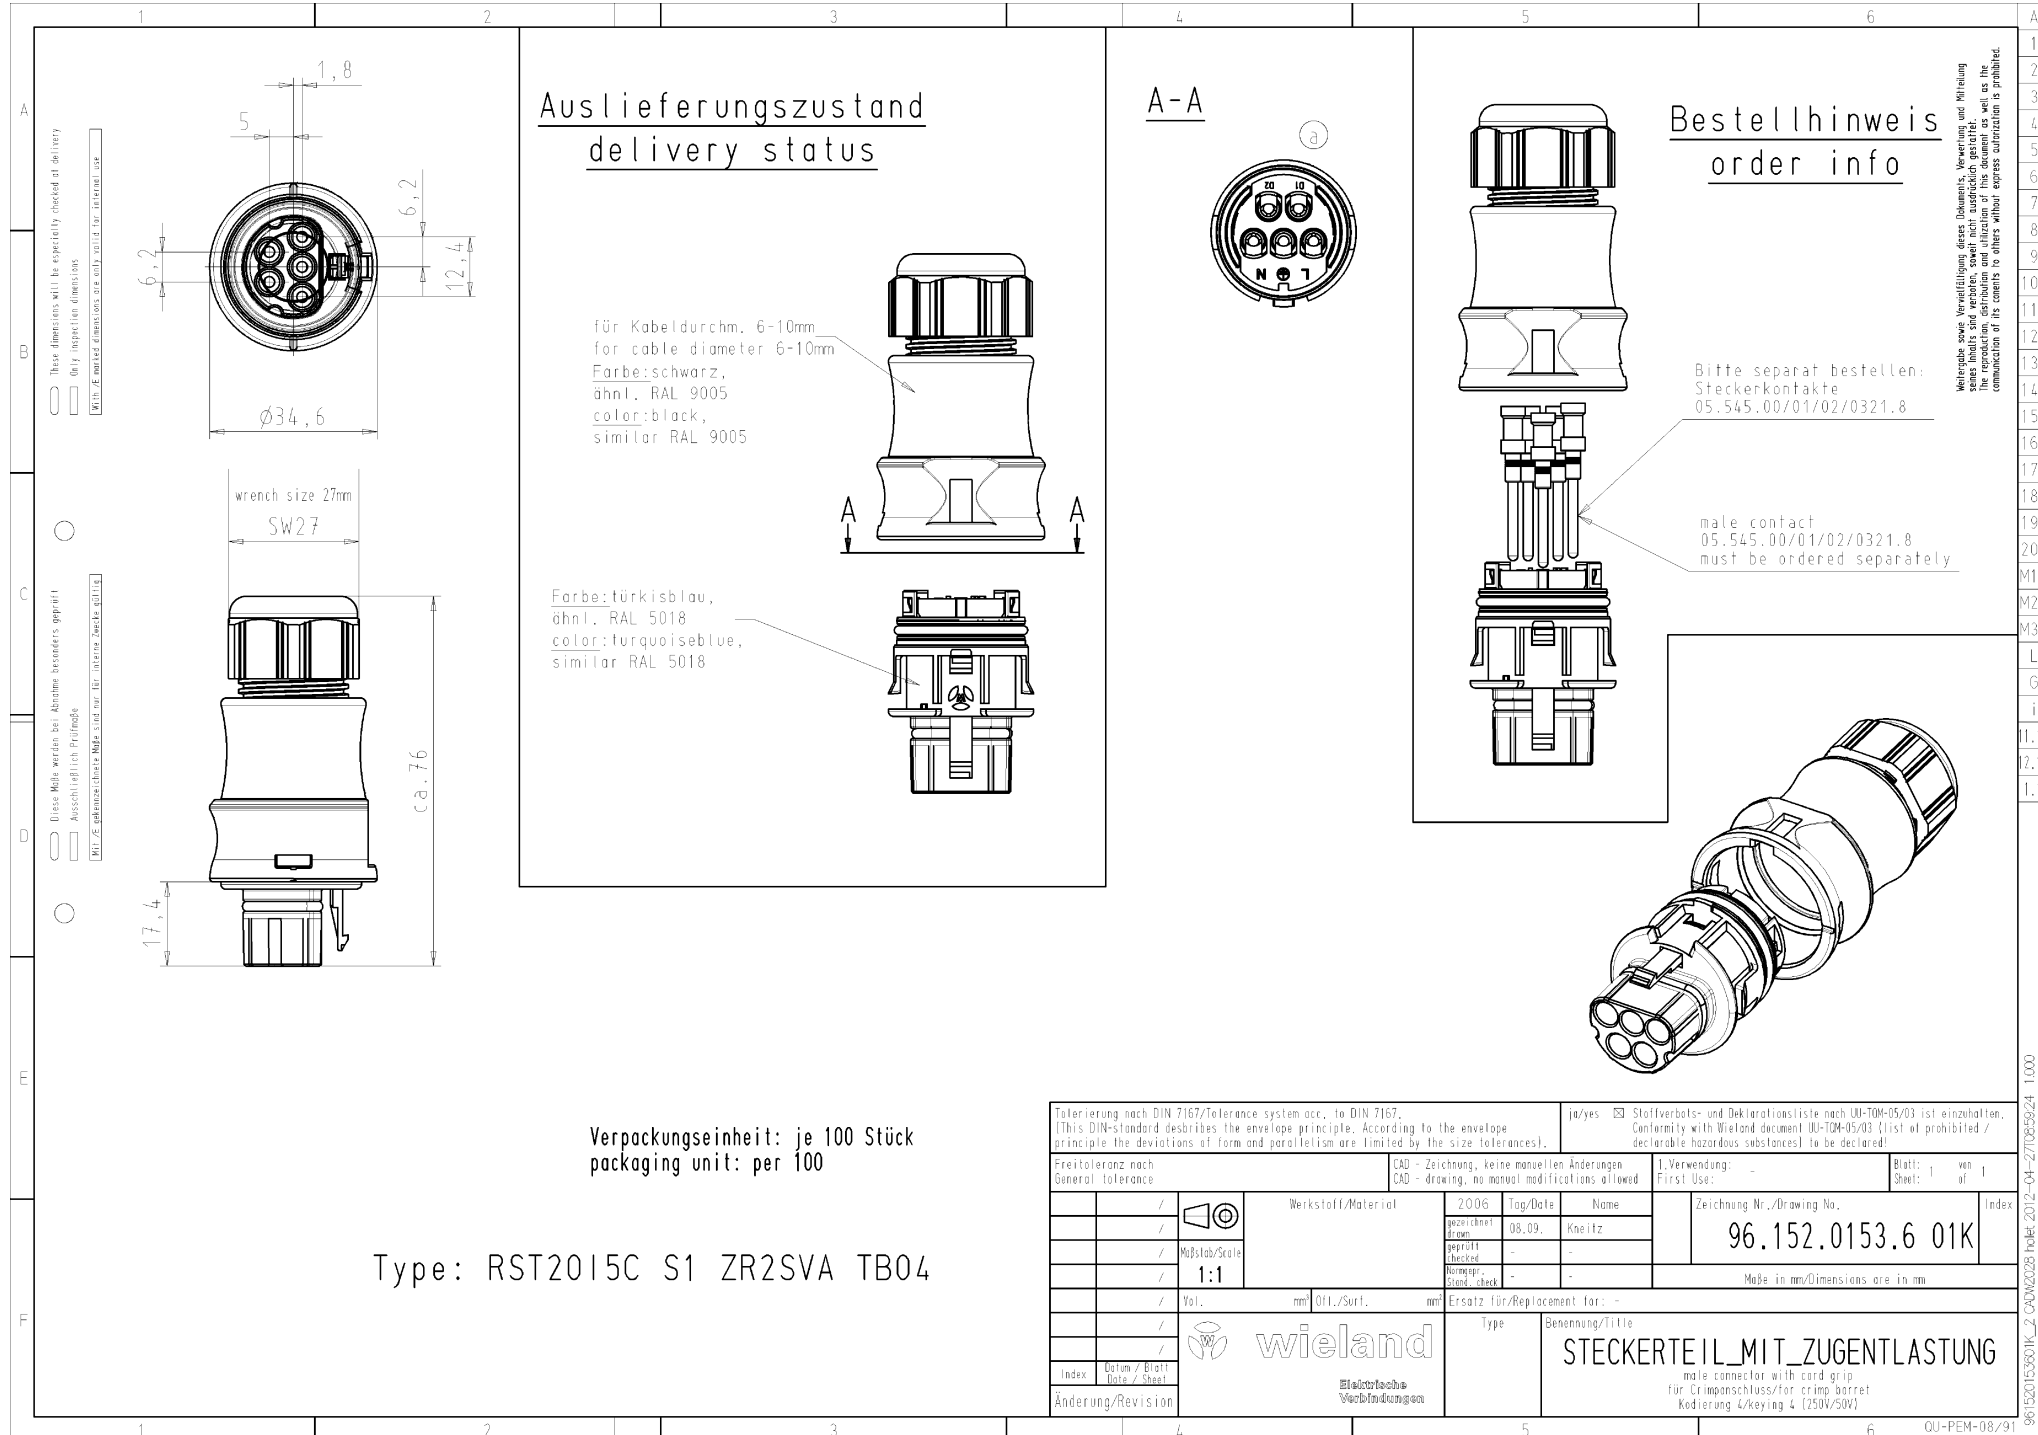

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
 packaging unit: per 100

Type: RST2015C S1 ZR2SVA TB04

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot- und Deklarationsliste nach UL-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		96.152.0153.6 01K	
/		Index	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
/		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
/		male connector with card grip für Crimpanschluss/for crimp barrel Kodierung 4/keying 4 (250V/50V)	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		wieland	
Änderung/Revision		Elastische Verbindungen	