

Datablad

Art. Nr. 96.232.5030.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 15 50SW

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 5M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.232.5030.1
EAN	4015573761629
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	58,1 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,6 mm
Kabeldiameter max.	10 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han




Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,293 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	5 m
--------------	-----

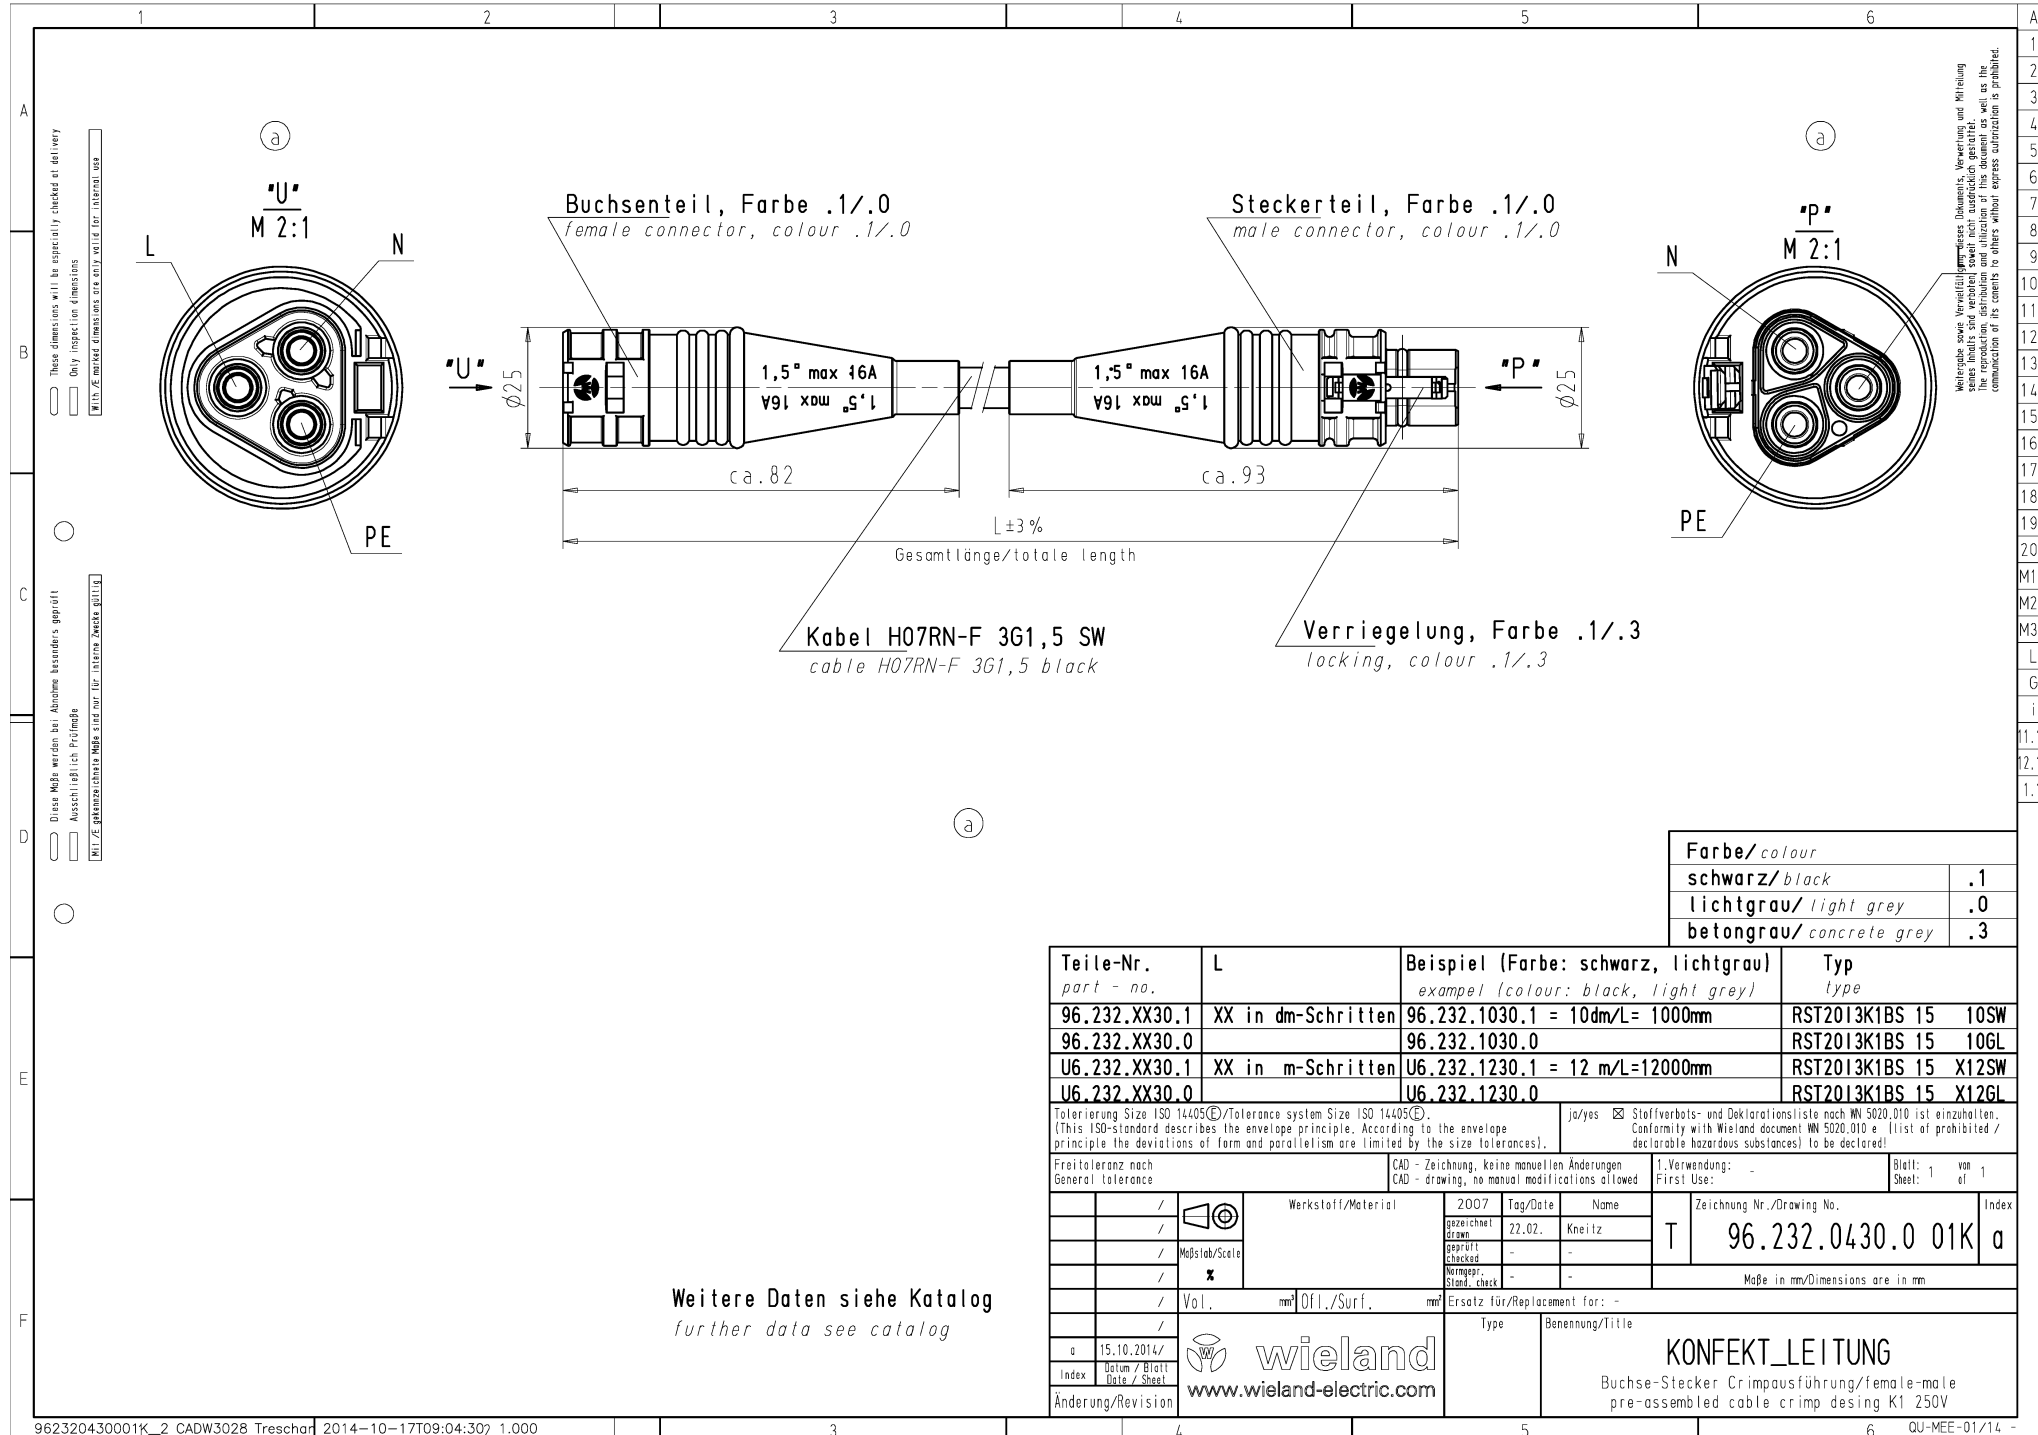

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Diese Maße werden bei Anahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile-Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.232.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.232.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 15 10SW
96.232.XX30.0		96.232.1030.0	RST2013K1BS 15 10GL
U6.232.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.232.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15 X12SW
U6.232.XX30.0		U6.232.1230.0	RST2013K1BS 15 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - von Sheet: 1 el 1

gezeichnet drawn	22.02.	Kneitz	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0430.0 01K	Index a
geprüft checked	-	-			
Vorgepr. Stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

www.wieland	www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title
		KONFEKT_LEITUNG	
		Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male pre-assembled cable crimp desing K1 250V	

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog