

Datablad

Art. Nr. 96.233.6000.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25P 60SW

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 6M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 2,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.6000.1
EAN	4015573760226
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model


Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,7 mm
Kabeldiameter max.	10,1 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,6 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	6 m
--------------	-----

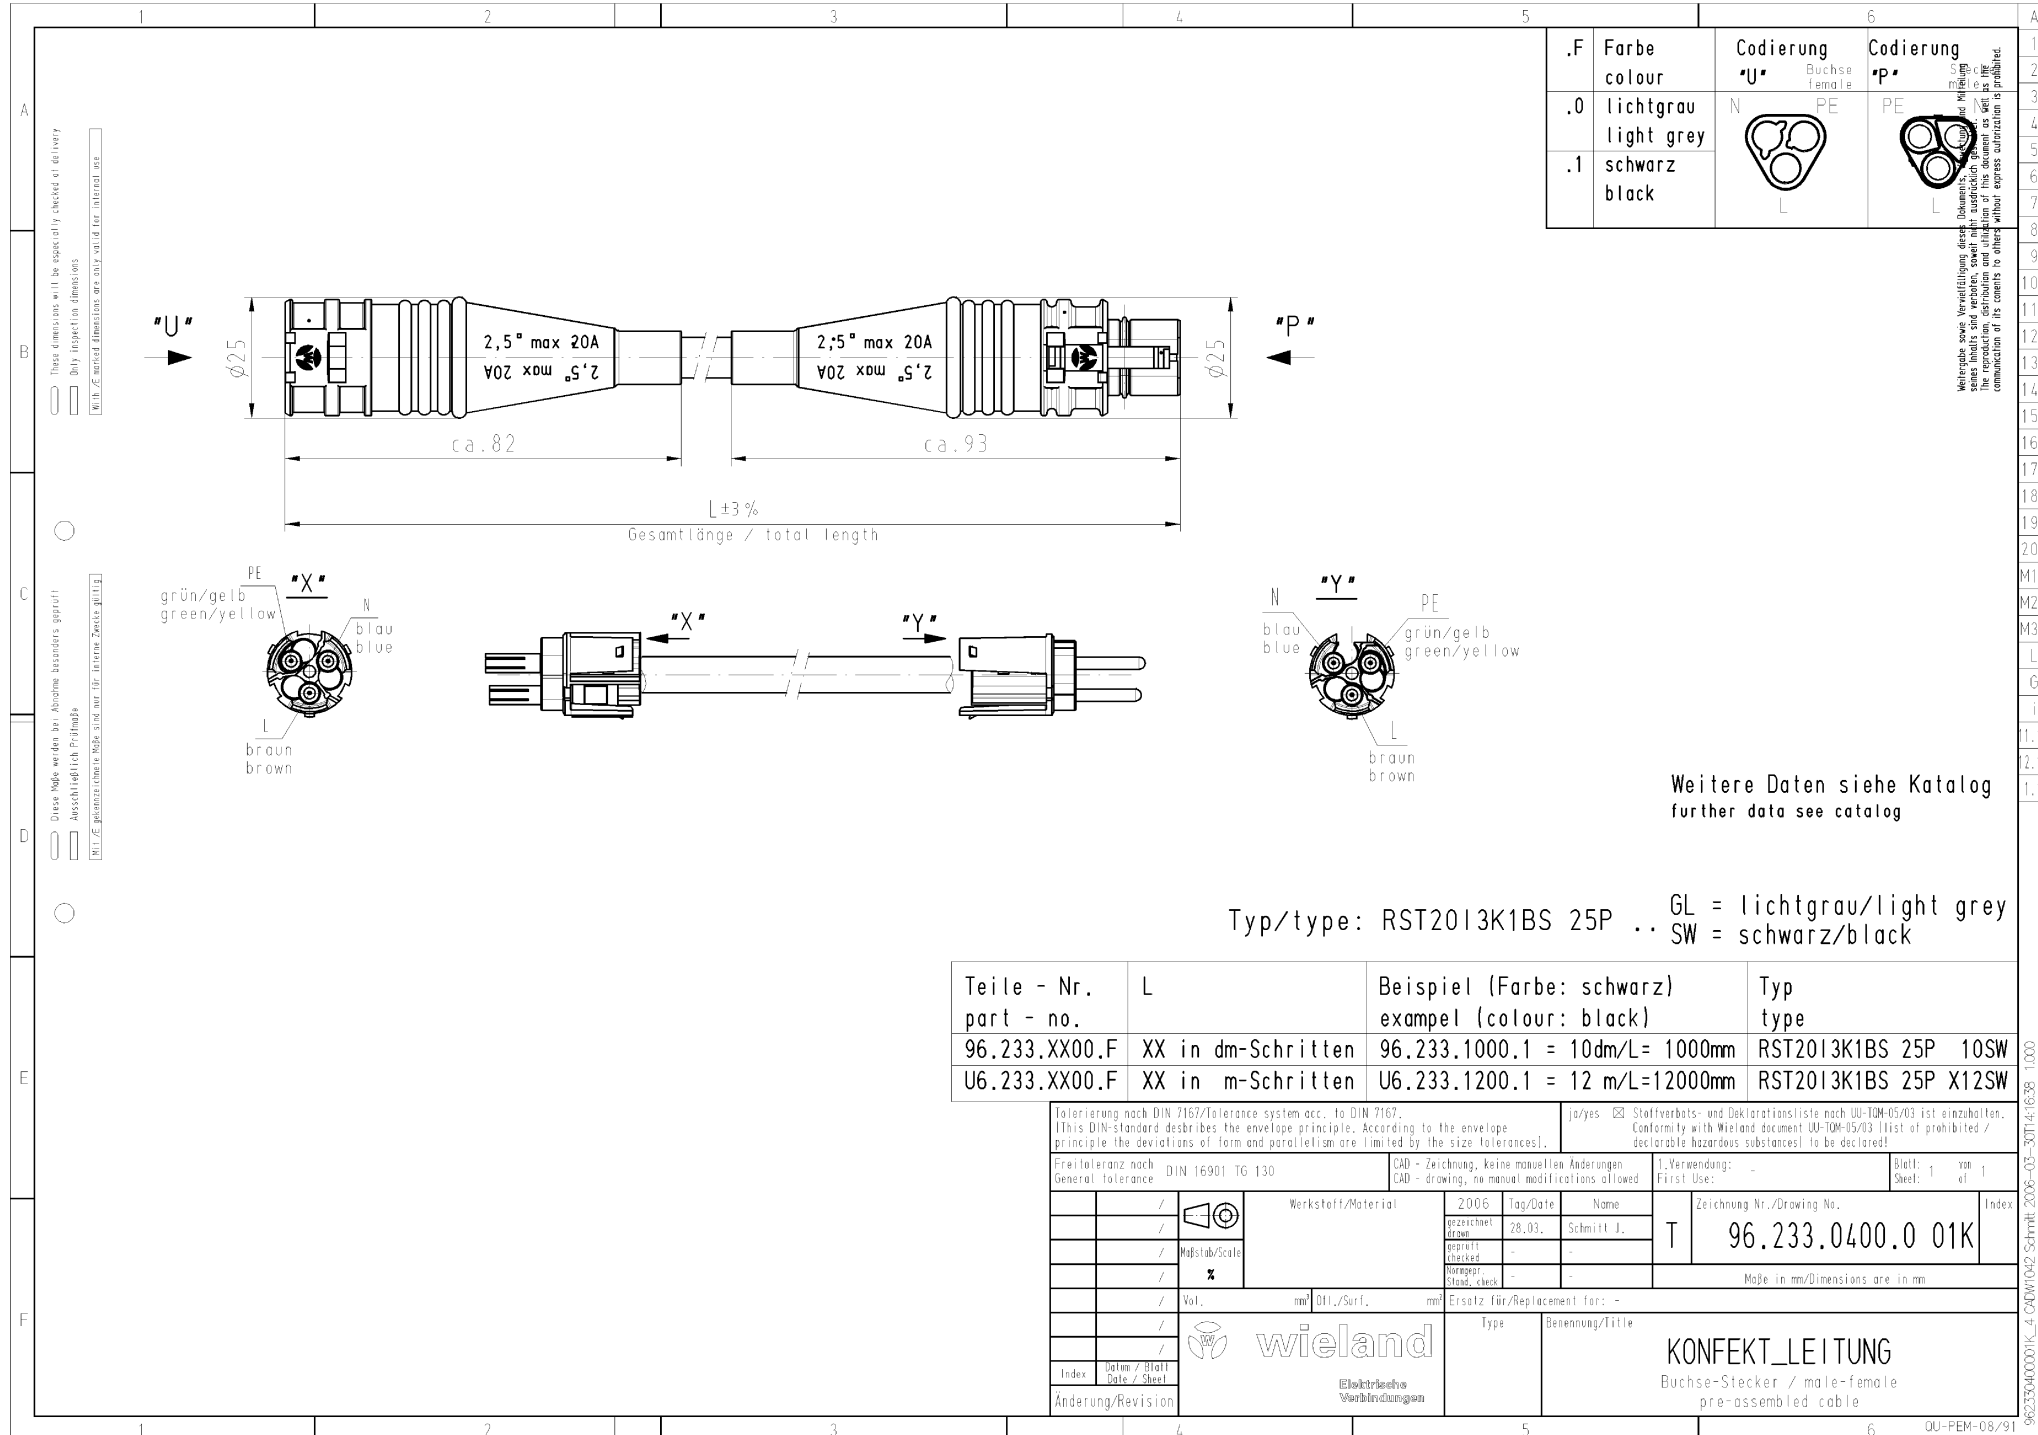

.F	Farbe colour	Codierung "U"	Buchse female	Codierung "P"
.0	lichtgrau light grey	N	PE	PE
.1	schwarz black			

Wiedergabe sowie Veröffentlichung dieses Dokuments sind verboten, soweit nicht ausdrücklich genehmigt ist. Die Reproduktion, Distribution und Verbreitung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. The reproduction, distribution and publication of this document as well as its communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1BS 25P .. GL = lichtgrau/light grey
.. SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
96.233.XX00.F	XX in dm-Schritten	96.233.1000,1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25P 10SW
U6.233.XX00.F	XX in m-Schritten	U6.233.1200,1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 25P X12SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist anzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	DIN 16901 TG 130	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
96.233.0400.0 01K		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Benennung/Title		KONFEKT_LEITUNG	
Buchse-Stecker / male-female pre-assembled cable		wieland Elektrische Verbindungen	
Änderung/Revision			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1
96233040001K_1_CADW1042_Schmitt 2008-03-30T14:08:38 1000
OU-FEM-08/91