

**Datablad**

Art. Nr. 96.233.6003.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1B- 25P 60SW**

 RST20i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 6M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.6003.1
EAN	4015573760387
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,7 mm
Kabeldiameter max.	10,1 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel


Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,516 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	6 m
--------------	-----

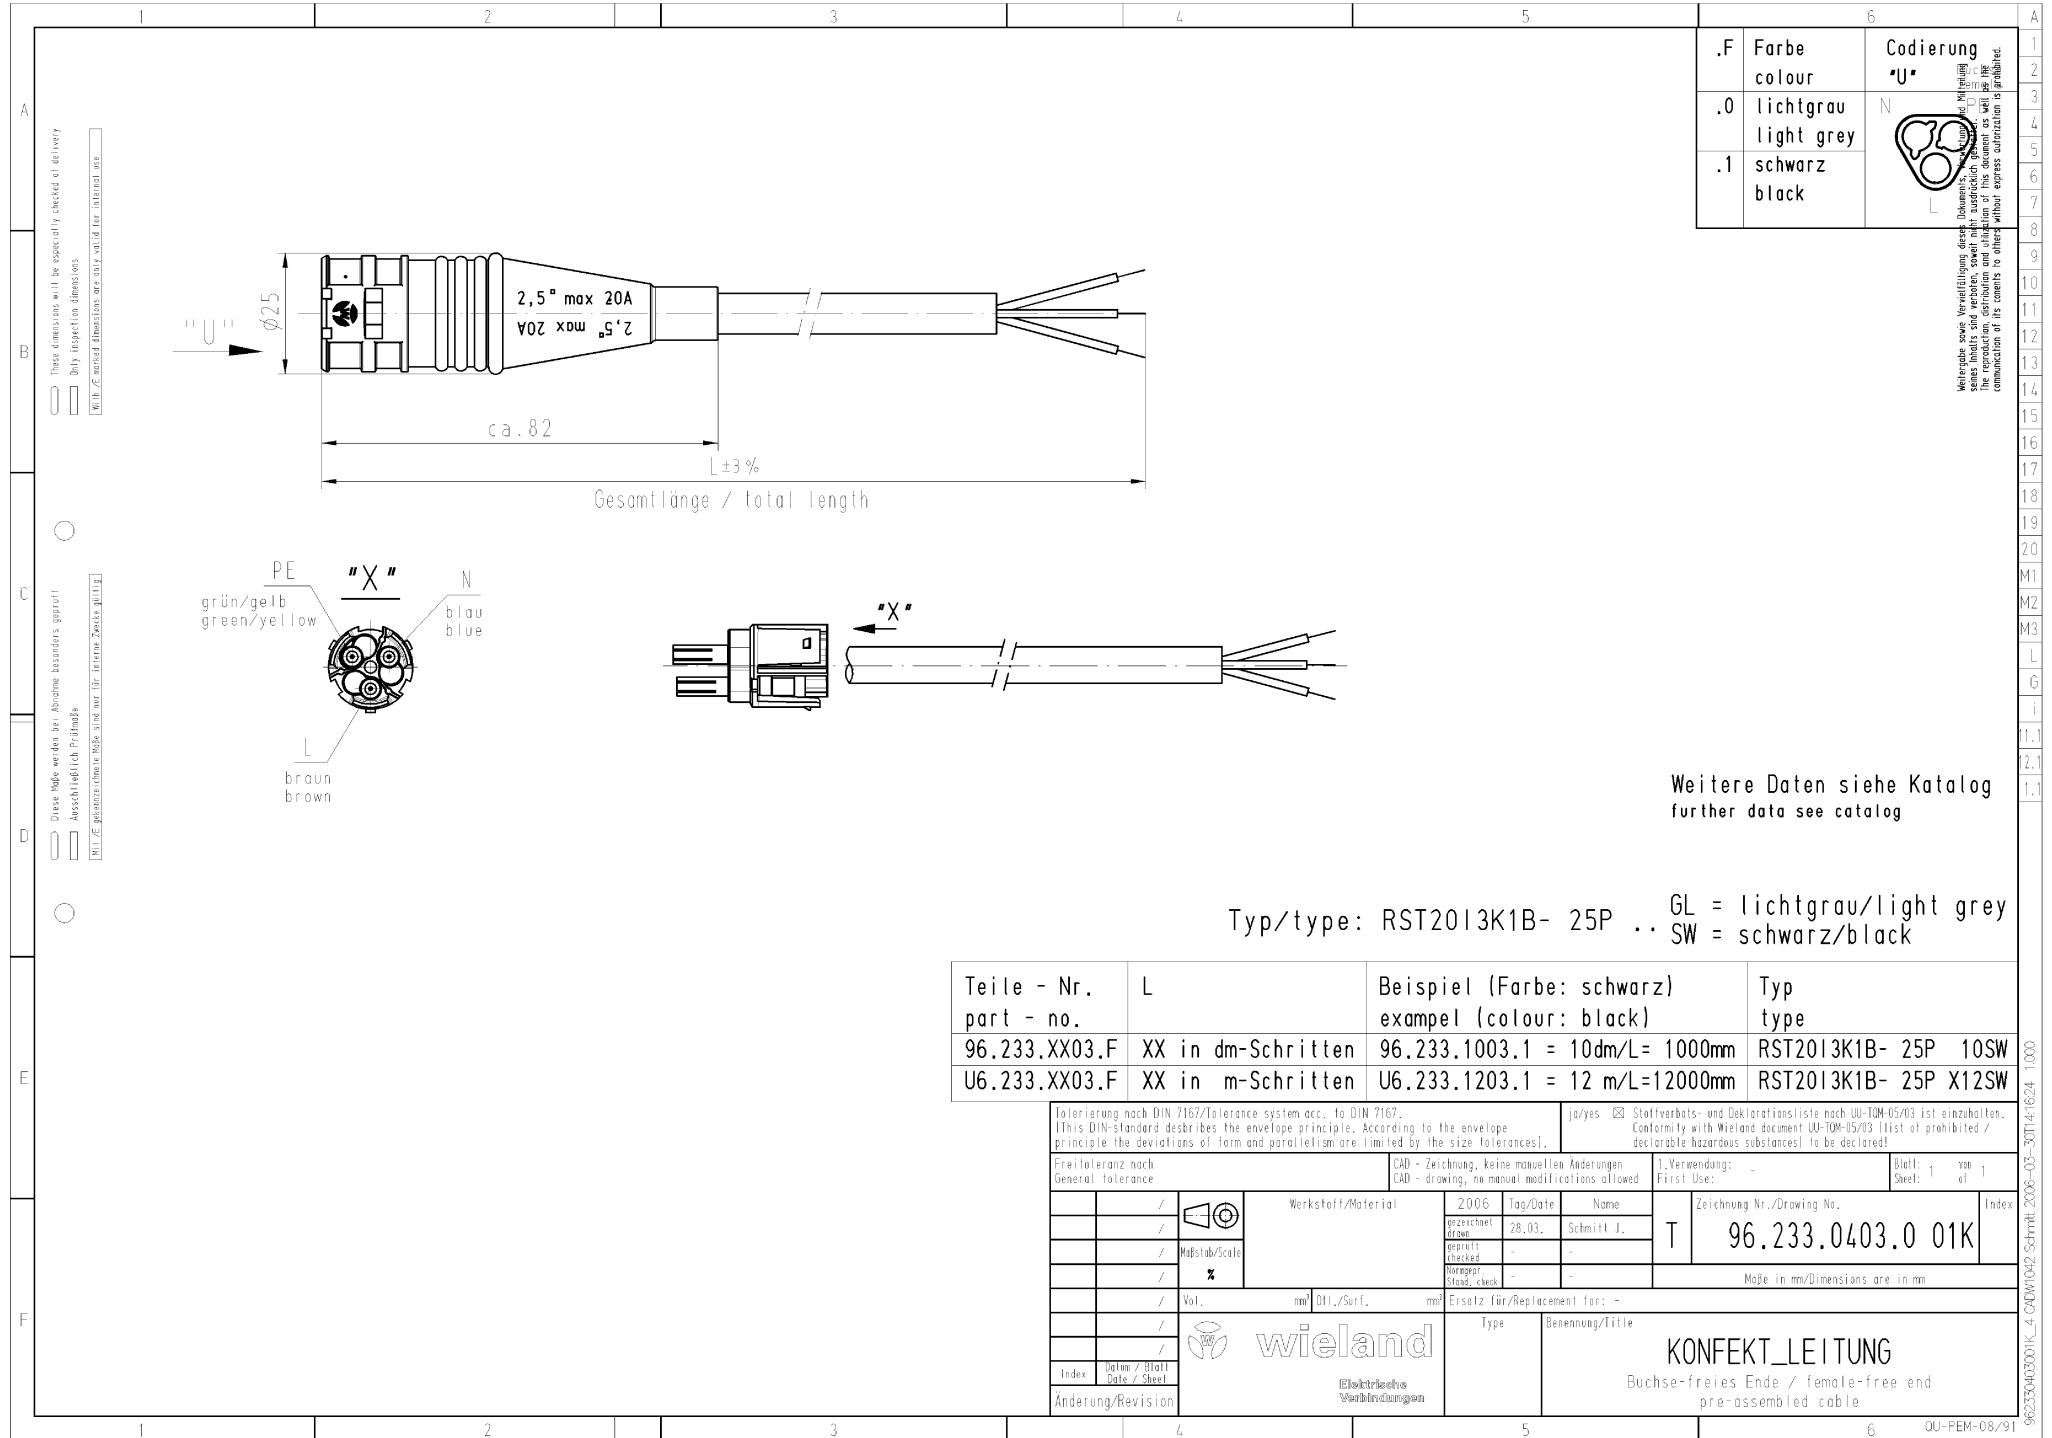

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1B- 25P .. GL = lichtgrau/light grey  
.. SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
96.233.XX03.F	XX in dm-Schritten	96.233.1003,1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 25P 10SW
U6.233.XX03.F	XX in m-Schritten	U6.233.1203,1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 25P X12SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist anzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1			
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
T		96.233.0403.0 01K	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -			
wieland		Type	
Benennung/Title		KONFEKT_LEITUNG	
Buchse-freies Ende / female-free end		pre-assembled cable	
Änderung/Revision			

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

96233040301K\_1.dwg/1042\_Schmitt 2008-03-30T14:02:41.000