

Datablad

Art. Nr. 96.233.7030.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 70SW

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 7M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.7030.1
EAN	4015573760721
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	48,98 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,3 mm
Kabeldiameter max.	11,9 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning


Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	7 m
--------------	-----

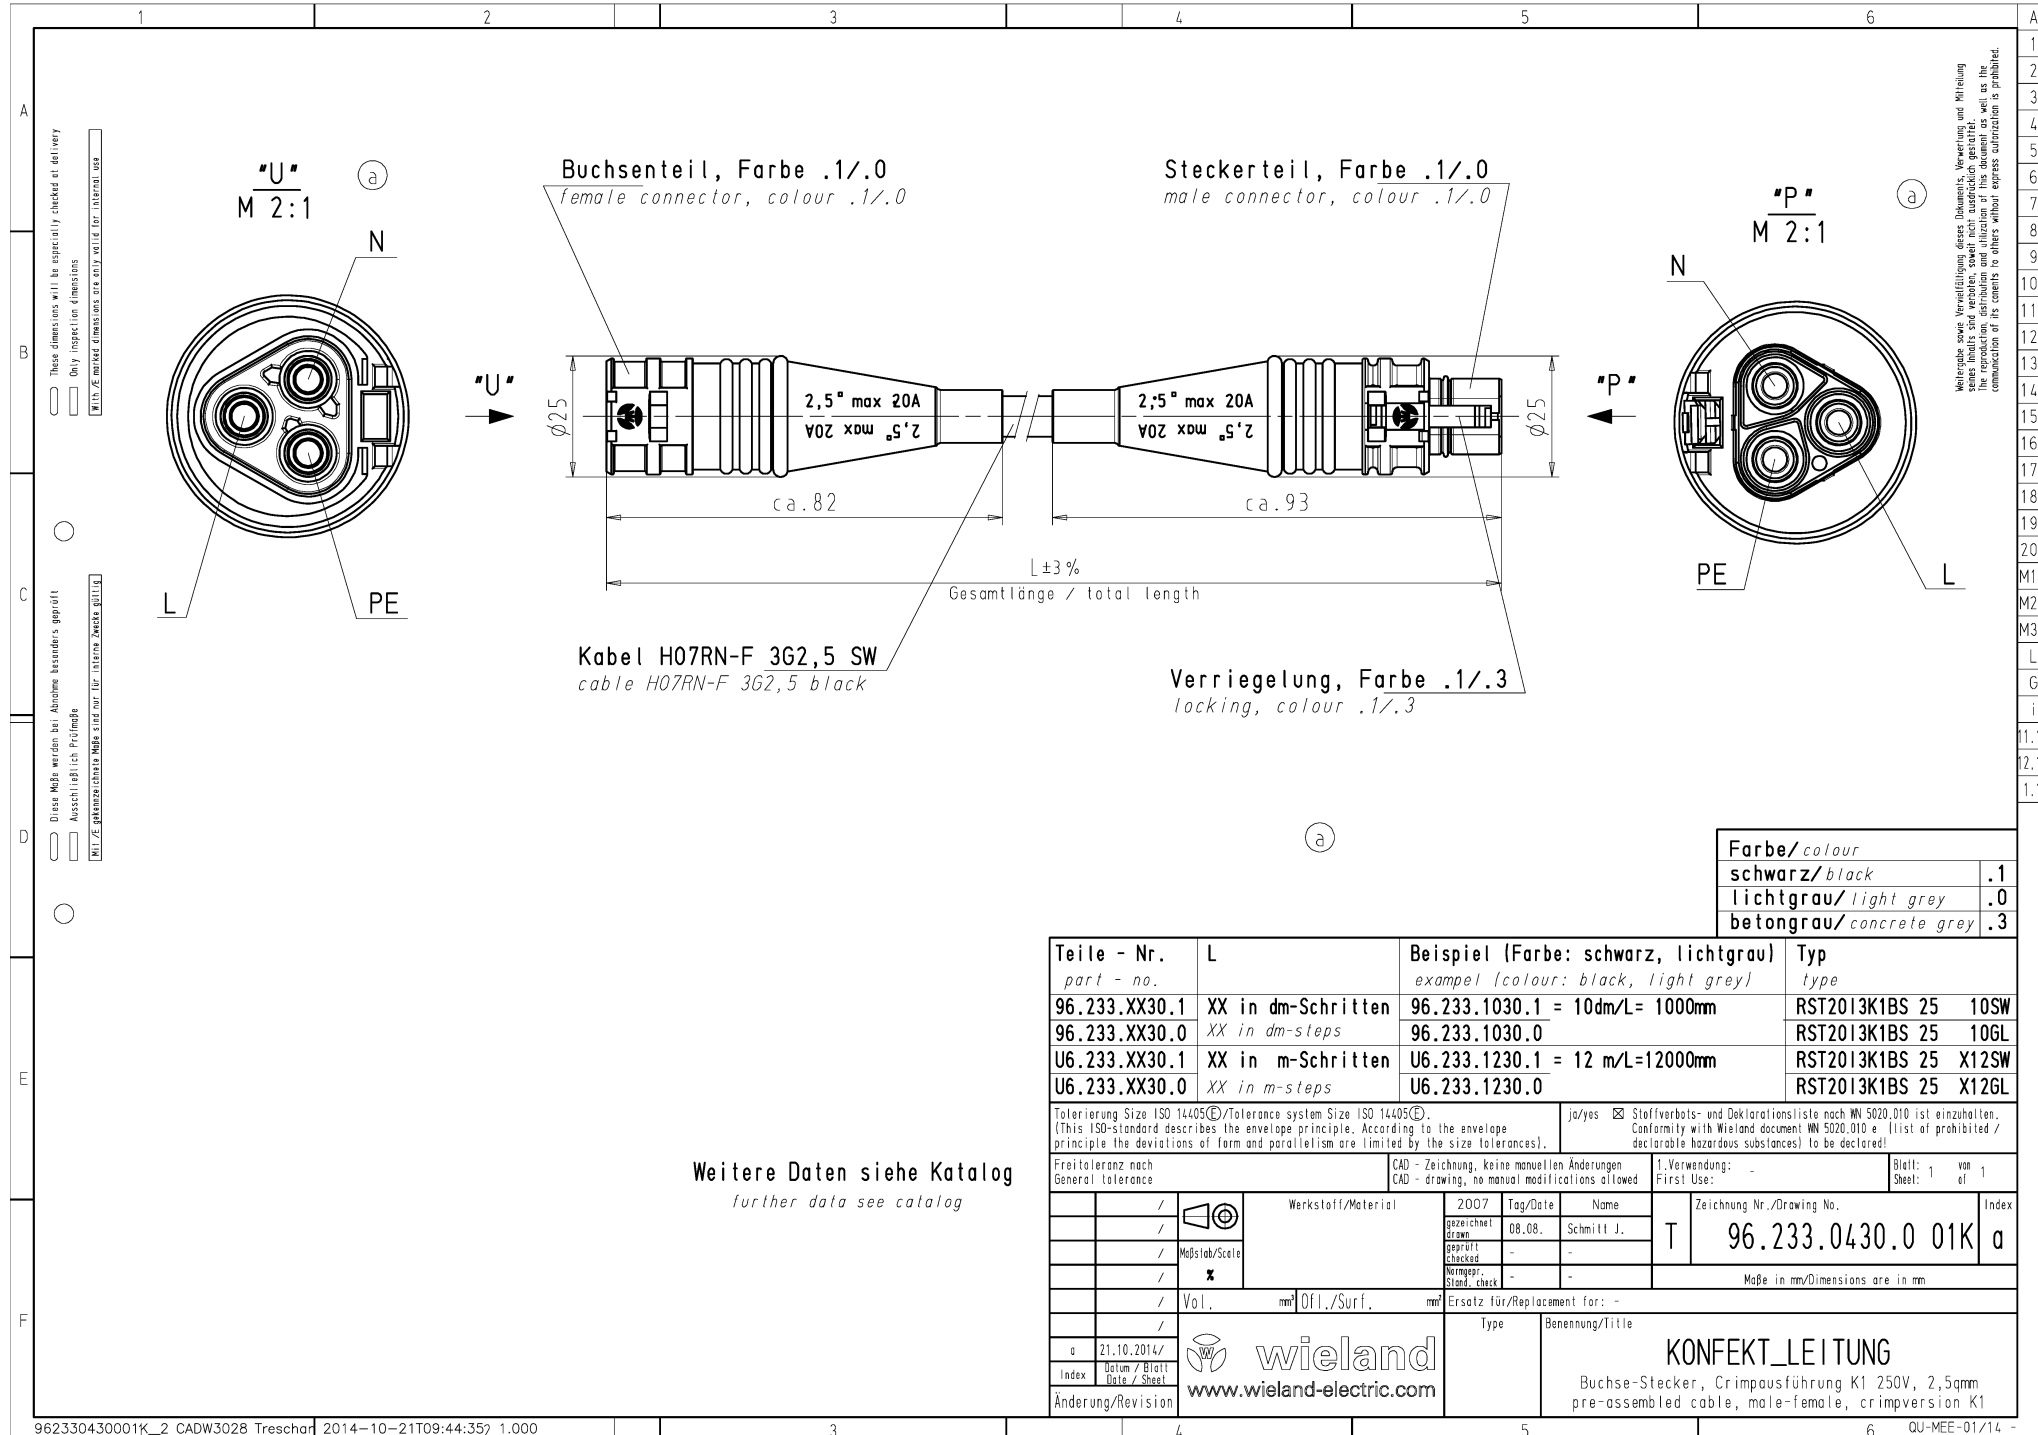

Weitergabe sowie Veränd./Lösch. dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 ohne schriftl. Genehmigung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Zeichnung ist wie bei den
 Komponenten der Baugruppe zu untersuchen, wenn eine separate Freigabe ist.

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.233.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.233.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25 10SW
96.233.XX30.0	XX in dm-steps	96.233.1030.0	RST2013K1BS 25 10GL
U6.233.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.233.1230.1 = 12 m/L=1200mm	RST2013K1BS 25 X12SW
U6.233.XX30.0	XX in m-steps	U6.233.1230.0	RST2013K1BS 25 X12GL

Toleranzsystem Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).
 ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited /
 declarable hazardous substances) to be declared!

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/	Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
/	gezeichnet drawn	08.08.	Schmitt J.	T		96.233.0430.0 01K a	
/	Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
/	Vol.	mm ³ Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -			
/	www.wieland		Type		Benennung/Title		
a	21.10.2014/ Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		KONFEKT_LEITUNG		
Änderung/Revision					Buchse-Stecker, Crimpausführung K1 250V, 2,5qmm pre-assembled cable, male-female, crimpversion K1		