

Datablad

Art. Nr. 96.452.1003.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15P 10SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 1M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.1003.1
EAN	4015573908581
Ordre enhed	30 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	11,95 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej


Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0,885 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	1 m
--------------	-----

Teknisk tegning

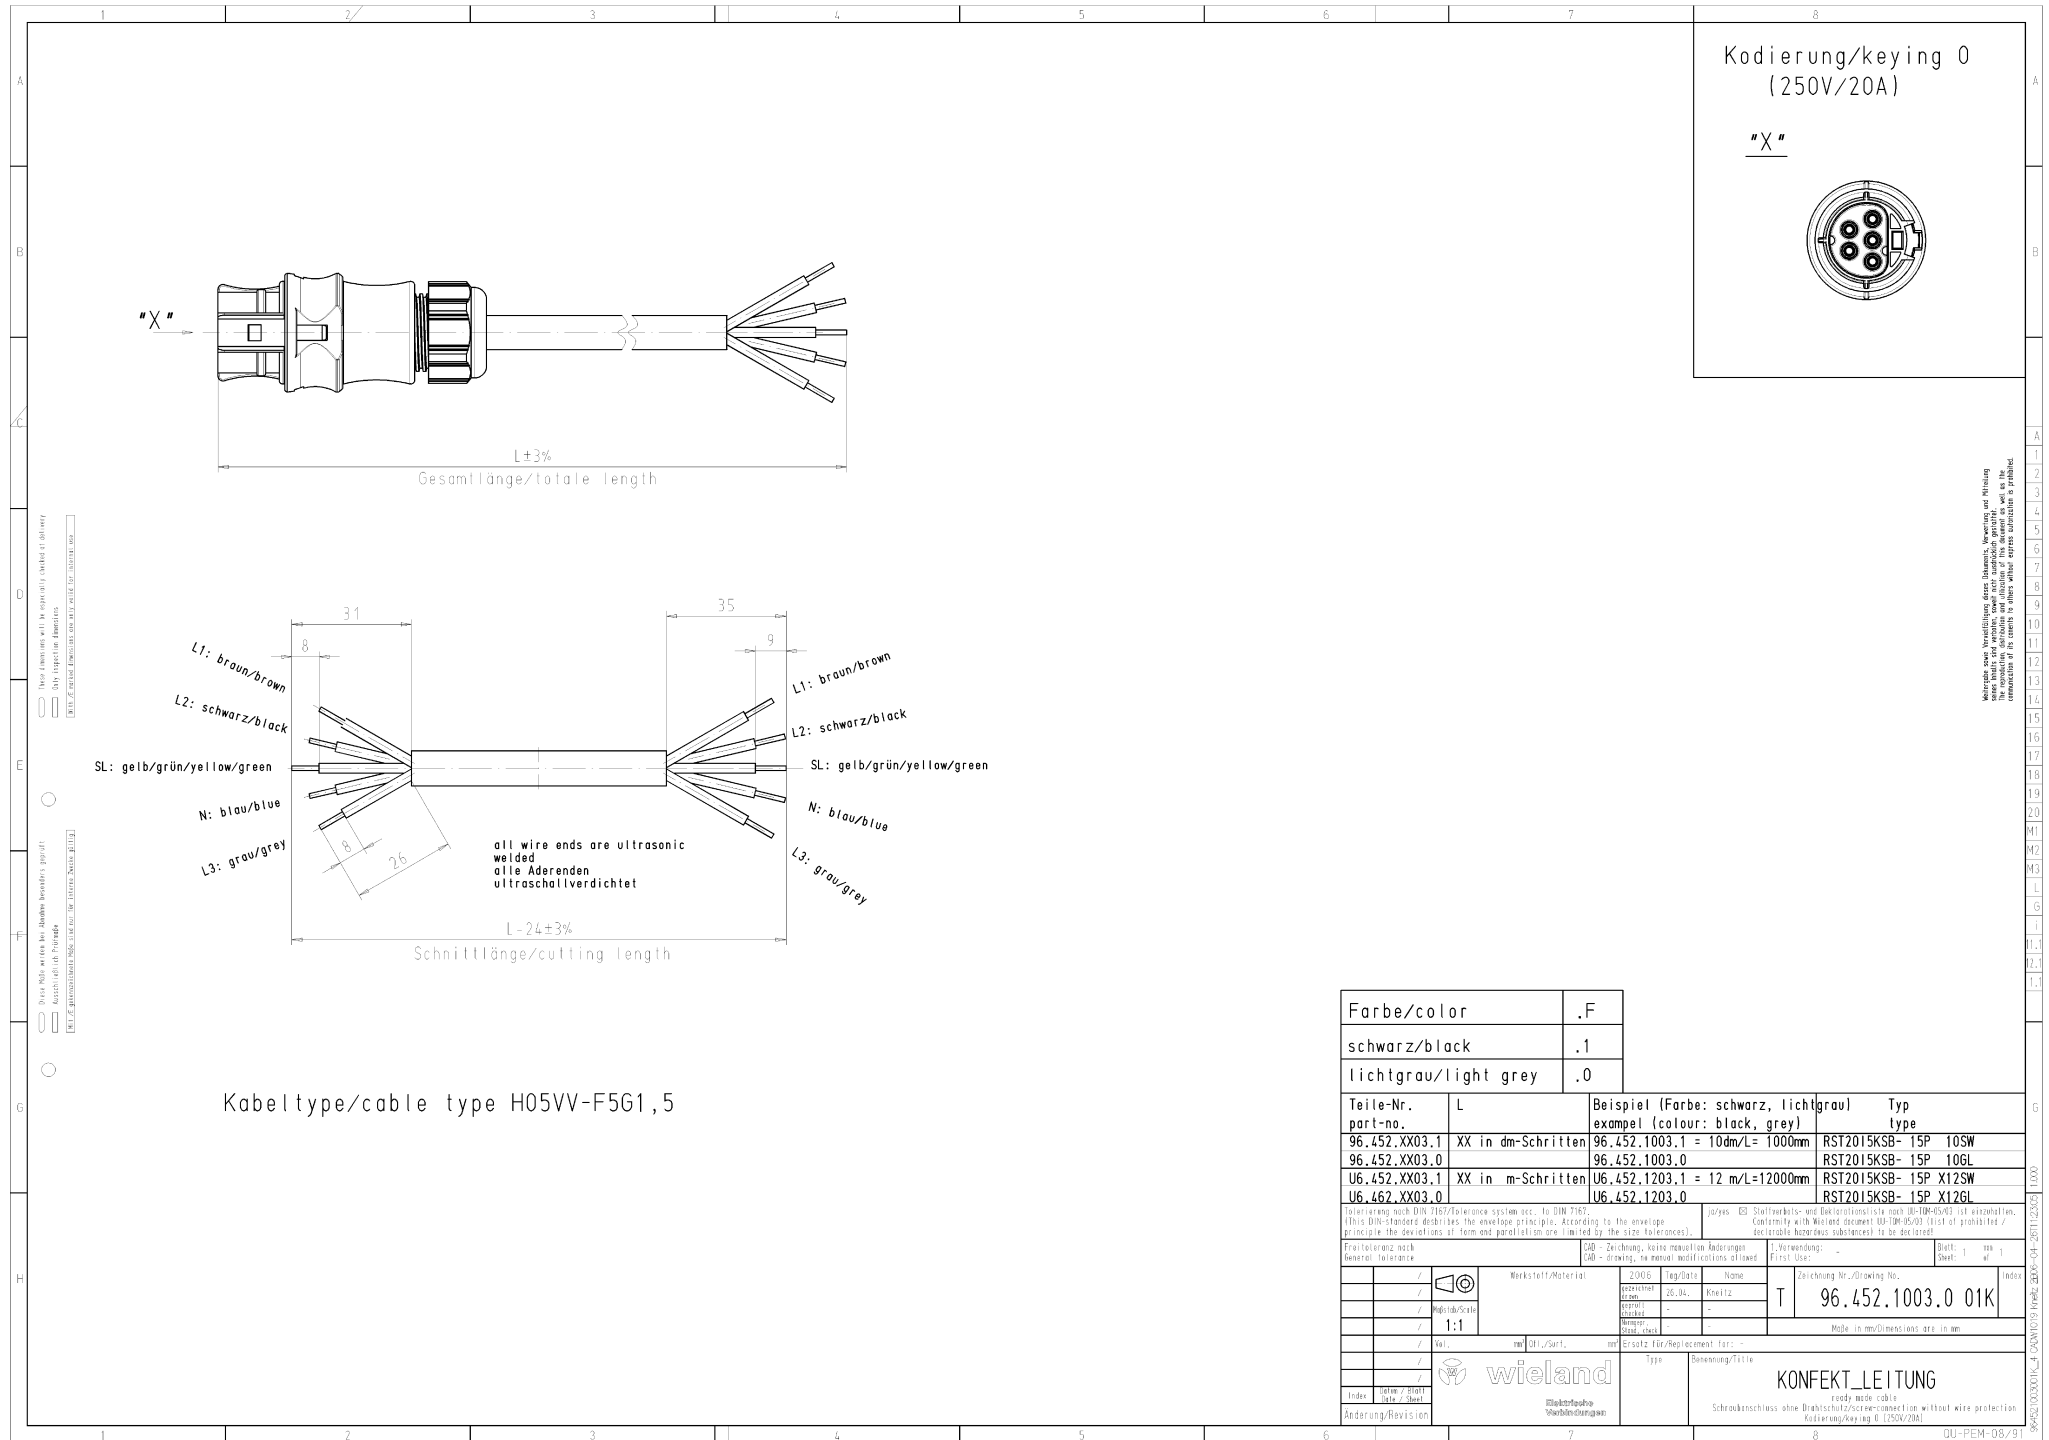

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.452.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15P 10SW
96.452.XX03.0		96.452.1003.0	RST2015KSB- 15P 10GL
U6.452.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.452.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15P X12SW
U6.452.XX03.0		U6.452.1203.0	RST2015KSB- 15P X12GL

<p>Conformity with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.</p>		<p>Conformity with VDE standard document VDE 0100-05/03 (List of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed!</p>	
<p>Fracture mark General tolerance</p>	<p>100 - Zeichnung, keine massiven Änderungen 120 - drawing, no major modifications allowed</p>	<p>2 - Verwendung: First Use</p>	<p>100 - Stück 1000 - Stück</p>
<p>Material/Material</p>	<p>2006 Leg./Date Name</p>	<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p>	
<p>1:1</p>	<p>96.452.1003.0 01K</p>	<p>Made in multi dimensions are in mm</p>	
<p>Wieland</p>	<p>Typ</p>	<p>Benennung/Title</p>	
<p>Index</p>	<p>Wieland</p>	<p>KONFEKTLEITUNG ready made cable</p>	
<p>Änderung/Revision</p>	<p>Wieland</p>	<p>Schraubanschluss ohne Drahtschutz/ screw-connection without wire protection Kabelart/Kabeltyp 1750V/20A</p>	

Wieland reserves the right to change specifications without notice. The company does not accept liability for damages or consequential damages.

964521003001K_01_KONFEKTLEITUNG (Rev. 2006-04-20) 1/22/06