

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.1003.6

**Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15P 10TB0**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 1M.  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.1003.6
EAN	4015573941854
Ordre enhed	30 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	11,95 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0,886 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	1 m
--------------	-----

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)

"X"

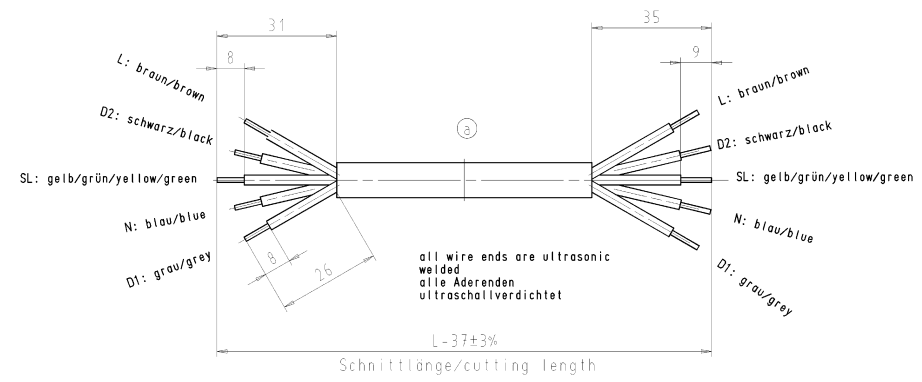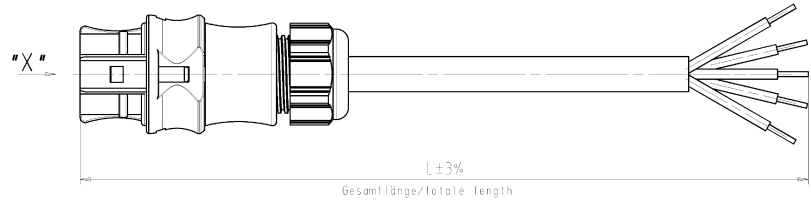

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

These dimensions will be respected if ordered as delivery  
 Diese Abmessungen werden eingehalten, wenn bestellt  
 Best.-Nr. 96.452.1003.6 oder 96.452.1203.6

These dimensions will be respected if ordered as delivery  
 Diese Abmessungen werden eingehalten, wenn bestellt  
 Best.-Nr. 96.452.1003.6 oder 96.452.1203.6

Wieland AG, Werkleiste, 72636 Heilbronn, Germany  
 Wieland AG, Werkleiste, 72636 Heilbronn, Germany  
 The reproduction, distribution and disclosure of this document as well as the  
 transmission of its content to third parties are prohibited without the written  
 permission of Wieland AG.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.452.1003.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15P 10TB04
U6.452.XX03.6	XX in m-Schritten	U6.452.1203.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15P X12TB04
<p>Herstellung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187.   Zeichnung, keine Maßangaben   Drawing, no numerical dimensions</p> <p>This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.   Zeichnung, keine Maßangaben   Drawing, no numerical dimensions</p> <p>Präzision nach General Tolerance   Zeichnung, keine Maßangaben   Drawing, no numerical dimensions</p>			
<p>Werkstoff/Material</p> <p>2000 Tagelatz</p> <p>Material Code: 31.07. Kneitz</p> <p>1:1</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p>96.452.1003.6 01K a</p> <p>Made in m-dimensions are in mm</p>	
<p>Wieland</p> <p>Wieland AG</p>		<p>Typ</p> <p>Benennung/Title</p> <p>KONFEKTLEITUNG</p> <p>ready made cable</p> <p>Schraubenschluß ohne Schutzblech/2-conductor cable without wire protection</p> <p>4014100/400110 &amp; 1200/500/024</p>	
<p>Änderung/Revision</p> <p>16.04.2012</p> <p>Index</p> <p>01</p>			

96452100301K\_2\_CAD/0208/1003\_2012\_04-07/02/01/01