

Datablad

Art. Nr. 96.452.1033.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15 10TB0

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 1M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F,
 kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.1033.6
EAN	4015573940710
Ordre enhed	30 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	11,95 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,412 kWh

Dimensioner

Total længde	1 m
--------------	-----

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"X"

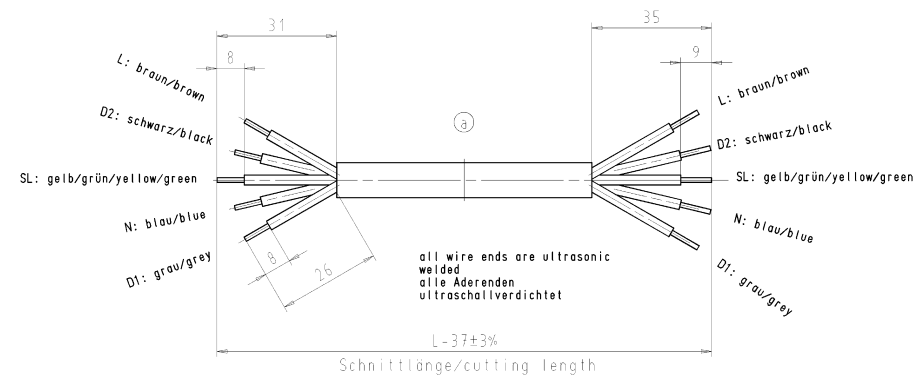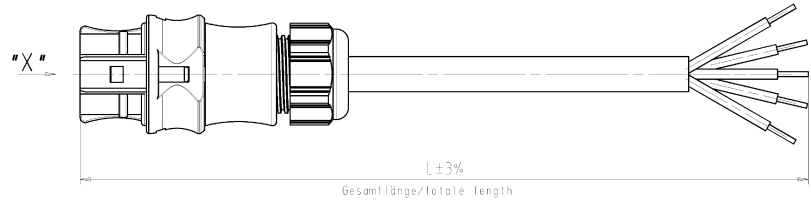

Kabeltype/cable type H07RN-F5G1,5

Wiegold, die Verantwortlichen des Unternehmens, übernehmen keine Haftung für die Darstellung, die Verteilung und die Nutzung der technischen Zeichnungen. Die Reproduktion, Verbreitung und die Nutzung der Zeichnungen ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers untersagt.

These dimensions will be respected in delivery
 Diese Abmessungen werden bei der Lieferung eingehalten
 REF: 96.452.1033.6 01K 1:1

These files were not obtained from the printer
 Diese Dateien wurden nicht vom Drucker erhalten
 REF: 96.452.1033.6 01K 1:1

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX33.6	XX in dm-Schritten	96.452.1033.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15 10TB04
U6.452.XX33.6	XX in m-Schritten	U6.452.1233.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15 X12TB04
This drawing is based on the tolerance system according to DIN 7187. The drawing is based on the envelope principle. The deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
This drawing is based on the tolerance system according to DIN 7187. The drawing is based on the envelope principle. The deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
This drawing is based on the tolerance system according to DIN 7187. The drawing is based on the envelope principle. The deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
This drawing is based on the tolerance system according to DIN 7187. The drawing is based on the envelope principle. The deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
Werkstoff/Material 2000 Tagelatz Name 96.452.1033.6 01K		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1033.6 01K	
Maßstab/Scale 1:1		Made in m/dimensions are in mm	
Ersatz für/Replacement for:			
Type KONFEKTLEITUNG		ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/2-core-cable with without wire protection 401410/40110 & 1200/500/041	
Index 16.04.2012			
Änderung/Revision			

96.452.1033.6 01K 1:1