

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.1034.6

**Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 15 10TB0**

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 1M.  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F,  
 kvadrat: 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.1034.6
EAN	4015573940796
Ordre enhed	30 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	11,95 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,408 kWh

**Dimensioner**


Total længde	1 m
--------------	-----

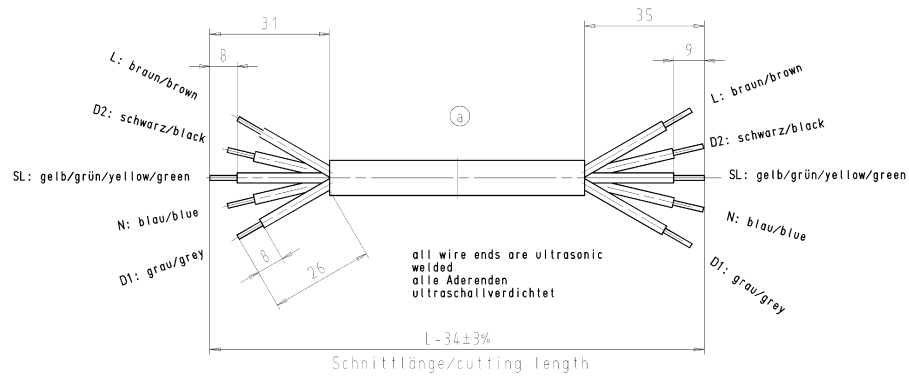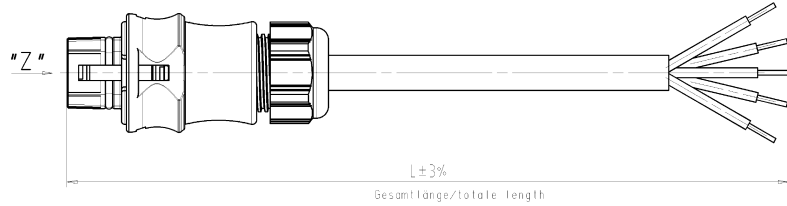

Kabeltype/cable type H07RN-F5G1,5

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)

"Z"



These dimensions will be respected by delivery  
These dimensions will be respected by delivery  
KABELTYPE/TYPE OF CABLE: H07RN-F5G1,5

These dimensions will be respected by delivery  
These dimensions will be respected by delivery  
KABELTYPE/TYPE OF CABLE: H07RN-F5G1,5

Wieland AG, Werkleiste, 82041, München, Germany  
Wieland AG, Werkleiste, 82041, München, Germany  
The reproduction, distribution and disclosure of this document without the consent of Wieland AG is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX34.6	XX in dm-Schritten	96.452.1034.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15 10TB04
U6.452.XX34.6	XX in m-Schritten	U6.452.1234.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15 X12TB04
Früher/nach former / later		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical specifications of sizes	1 - Verwendung: First Use
Werkstoff/Material		2000 Tagelatz 2000 Tagelatz	Name Name
Maßstab Scale		31,39 31,39	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1034.6 01K a
Vergrößerung Magnification		1:1	Index Index
Ersatz für/Replacement for		Made in m-dimensions are in mm	
Wieland		Benennung/Title KONFEKTLEITUNG	
Änderung/Revision		ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzschicht/Thread connection without wire protection Kodierung/Keying 4 (250V/50V/20A)	

964521034601K\_2\_CAD/0208.indd 3882 - 04-28T13:02:23 1000