

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.2004.6

**Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 15P 20TB0**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 2M.  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.2004.6
EAN	4015573941946
Ordre enhed	20 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	23,35 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,476 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**


Total længde	2 m
--------------	-----

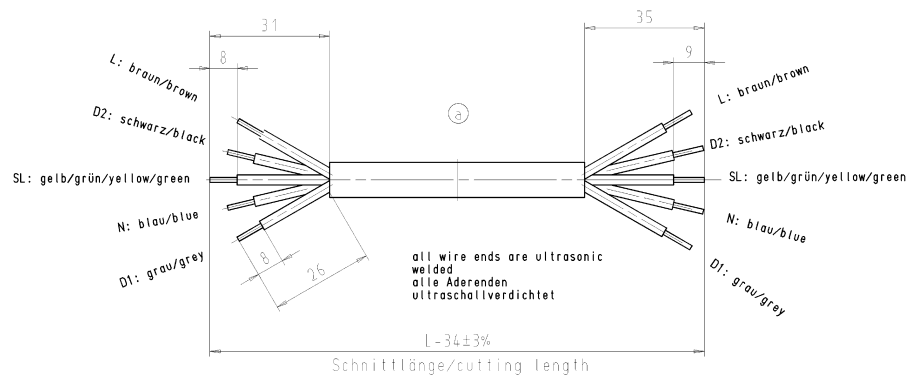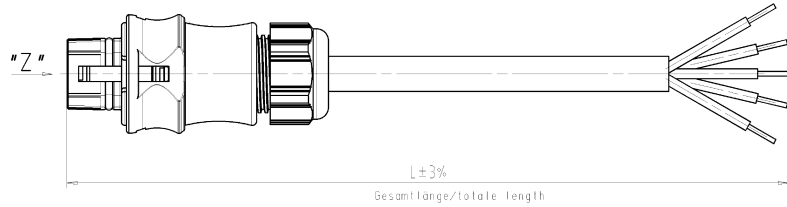

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)

"Z"



Wichtige Hinweise:  
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.  
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.  
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.

Diese Dimensionen sind für die Ausführung der Kabelverbindungen zu verwenden.  
 Diese Dimensionen sind für die Ausführung der Kabelverbindungen zu verwenden.  
 Diese Dimensionen sind für die Ausführung der Kabelverbindungen zu verwenden.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) exempel (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX04.6	XX in dm-Schritten	96.452.1004.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15P 10TB04
U6.452.XX04.6	XX in m-Schritten	U6.452.1204.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15P X12TB04
Fertigung nach DIN 7157 Toleranzsystem etc. to DIN 7157. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
Fertigung nach General tolerance		20 - Zeichnung, keine Maßungen 20 - drawing, no manual modifications of law	20 - Zeichnung, keine Maßungen 20 - drawing, no manual modifications of law
		Zeichnung Nr./drawing No. 96.452.1004.6 01K a	
		Made in m/dimensions are in mm	
		Ersatz für/Replacement for: ...	
		Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG	
		ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/2-core connection without wire protection 401410/40110 & 1200/250/041	
29.04.2012 Index Änderung/Revision		wieland Werkzeuge Werkzeugzeuge	

96452100401K\_2\_CAD/0208/04/2012\_04-23/13/01.1 1000