

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.2030.6

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 20TB04**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 2M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.2030.6
EAN	4015573941328
Ordre enhed	20 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	23,9 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskrning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

#### Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,82 kWh



#### Dimensioner

Total længde	2 m
--------------	-----

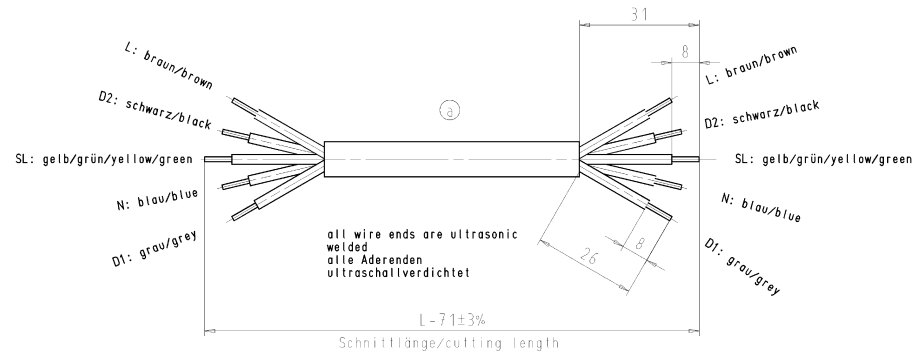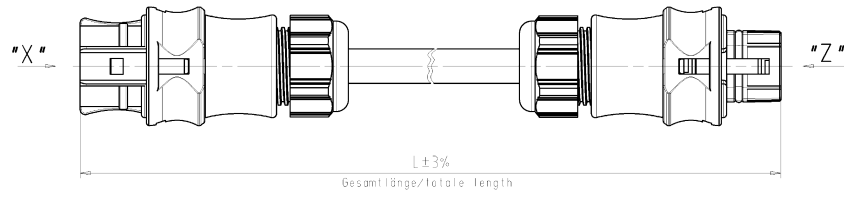

Kabeltype/cable type H07RN-F5G1,5

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)



This drawing is the property of Wieland. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Wieland.

These dimensions will be especially checked at delivery.  
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft.  
 REF: 96.452.1030.6 (1:1)

These dimensions will be especially checked at delivery.  
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft.  
 REF: 96.452.1030.6 (1:1)

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX30.6	XX in dm-Schritten	96.452.1030.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10TB04
U6.452.XX30.6	XX in m-Schritten	U6.452.1230.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 (tolerance system acc. to DIN 7187) / Tolerances: see Dielectric constants table (DIN EN 60403) for cable types. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) / Conformity with Wieland document WD-TM-05/03 (List of prohibited / detectable hazardous substances) to be observed!			
Früher/nach former / later		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no manual modifications allowed	1 - Verwendung Use
Werkstoff/Material 2000: Tag/Dat Name 31.07. Kneitz 1:1 Maßstab 1:1 Maßstab 1:1		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1030.6 01K a Made in m/dimensions are in mm	
mw 01./501. mw 01./501. mw 01./501.		Ersatz für/Replacement for: Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/Screw connection without wire protection Artikelnummer/Part no. 96.452.1030.6	
16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012		16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012	
Änderung/Revision 1 2 3		Änderung/Revision 1 2 3	

96452103001K\_2\_CAD/0208/16K/2012\_04-16T02016 1000  
 01-PEM-08/91