

Datablad

Art. Nr. 96.452.2034.1

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 15 20SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 2M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.2034.1
EAN	4015573909434
Ordre enhed	20 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	23,35 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	han - fri ende





Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,526 kWh

Dimensioner


Total længde	2 m
--------------	-----

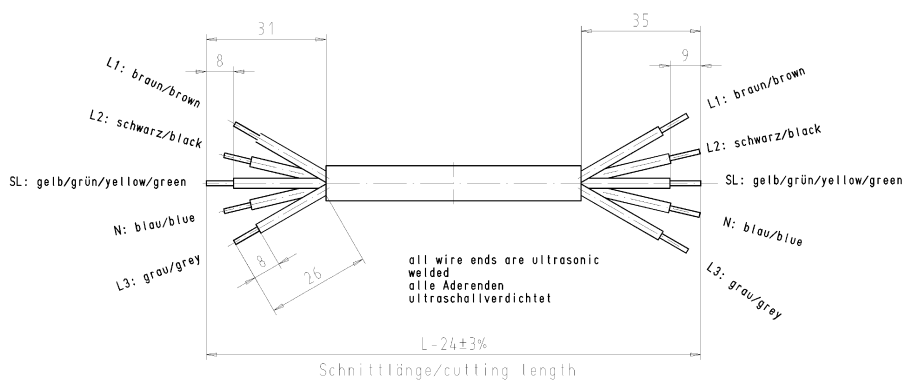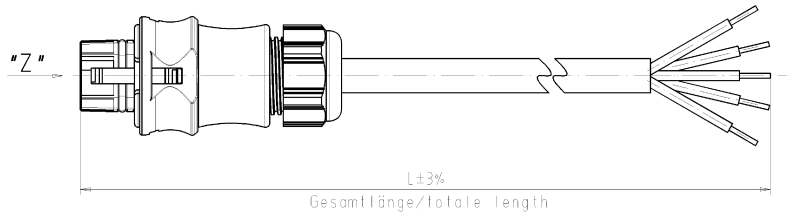

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.

Wire ends are ultrasonic welded.
 Drahtenden sind ultrasonisch verschweißt.
 The original drawings and details of this document will be replaced if changed.
 Ursprüngliche Zeichnungen und Einzelteile dieses Dokuments werden ersetzt, wenn sich diese ändern.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.452.1304.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15 10SW
96.452.XX34.0		96.452.1034.0	RST2015KS-S 15 10GL
U6.452.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.452.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15 X12SW
U6.452.XX34.0		U6.452.1234.0	RST2015KS-S 15 X12GL

This drawing complies with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

	Werkstoff/Material: 2006 Leg./Date: 26.04. Name: Kneitz Zeichnung: T Maßstab: 1:1 Maßstab: 1:1 Maßstab: 1:1	Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.452.1034.0 01K Made in dimensions are in mm
--	---	--

	Typ: KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 1250K/20A
--	---

96452103401K_01K (DW) 019 (Rev. 2006-04-27) 06/2006