

Datablad

Art. Nr. 96.452.3000.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15P 30TB0

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 3M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.3000.6
EAN	4015573941793
Ordre enhed	15 styk

Godkendelser



Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	35,3 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han



Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,362 kWh
Brand klasse	Eca



Dimensioner

Total længde	3 m
--------------	-----

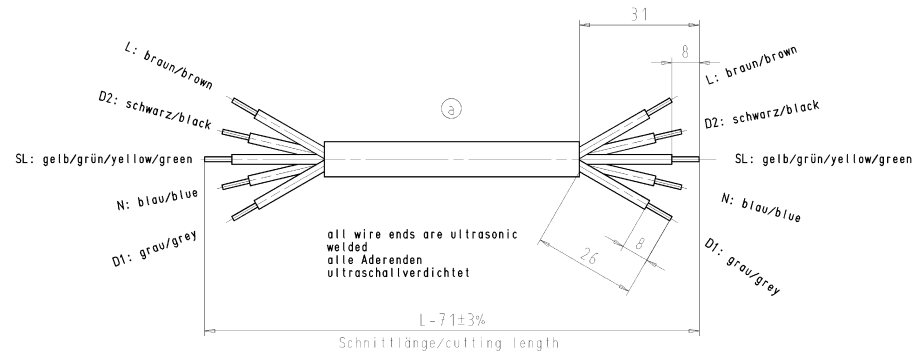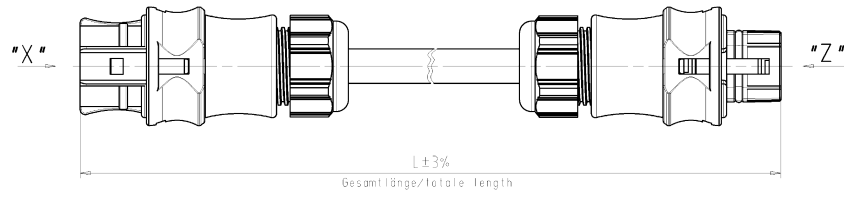

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)



Wieland AG, Werkleiste, 73446 Heilbronn, Germany
 The reproduction, distribution and alteration of this document without the written consent of Wieland AG is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery.
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft.
 EUTRACERTIFIED/CEI/UL/CSA/CCC/ROHS/REACH

These dimensions will be especially checked at delivery.
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft.
 EUTRACERTIFIED/CEI/UL/CSA/CCC/ROHS/REACH

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX00.6	XX in dm-Schritten	96.452.1000.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15P 10TB04
U6.452.XX00.6	XX in m-Schritten	U6.452.1200.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15P X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187/Tolerance system acc. to DIN 7187. Tolerances: 02 - Staffwerke: mit Dimensionstabelle nach DIN EN 60403-101 einarbeiten. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Conformity with Wieland document WD-TM-05/03 (List of prohibited / acceptable tolerances) to be observed!			
Früher/nach former / later		00 - Zeichnung, keine Maßplan Änderungen 00 - drawing, no manual modifications allowed	1 - Verwendung: First Use
Werkstoff/Material 2000: Tag/Dat Name 31.07. Kneitz 1:1 Made in m/dimensions are in mm		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1000.6 01K a	
Type Konfekt-Leitung ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/without wire protection Kabinen-400V/0 & 120V/50V/60A		Benennung/Title KONFEKTLEITUNG	
Index 16.04.2012 01/04/2012 01/04/2012 Änderung/Revision		Index 01/04/2012 01/04/2012 01/04/2012	

96452100001K_2_CASNO2025.indd 2002 - 04 - 07:02:02.11
 1000
 G