

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.3003.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15P 30SW**

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 3M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.3003.1
EAN	4015573908628
Ordre enhed	15 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	34,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,073 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	3 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"

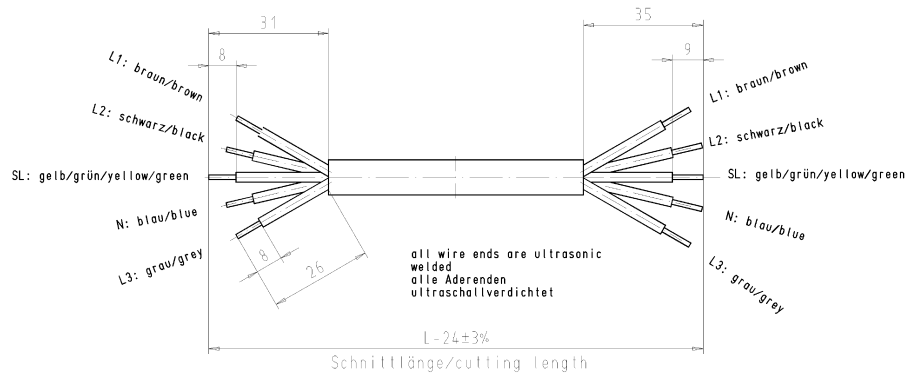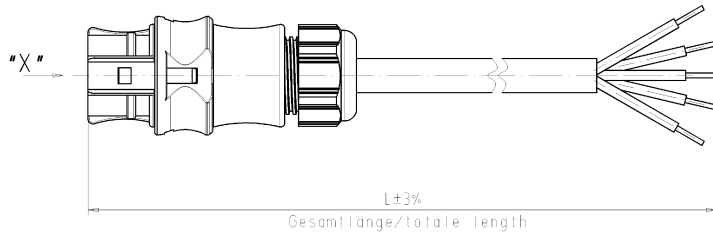

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Wiedergabe von Verordnungen durch Siemens, Siemens AG, München  
 Reproduction of regulations by Siemens, Siemens AG, Munich  
 The copyright in the drawings and documents of this document as well as the  
 information contained therein is reserved by Siemens AG.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.452.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15P 10SW
96.452.XX03.0		96.452.1003.0	RST2015KSB- 15P 10GL
U6.452.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.452.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15P X12SW
U6.452.XX03.0		U6.452.1203.0	RST2015KSB- 15P X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zusammenbau: Zusammenbau nach DIN 7167/453-331  
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U6-DM-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be checked!

Fraktion/nach fraction	100 - Drawing, keine manuellen Änderungen 100 - drawing, no manual modifications allowed	2 - Verwendung: first use	1 1
Werkstoff/Material	2006 Leg./Matr. Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
1:1	96.452.1003.0 01K		

Wieland	Markenname Brandname	Typ	Benennung/Title
			KONFEKT_LEITUNG ready made cable

Schraubenschluss ohne Drahtschutz/secure connection without wire protection  
 Kodierung/Keying 0 17529/2001

964521003001K\_01K001019 (Rev. 2006-04-20) 122501