

Datablad

Art. Nr. 96.452.3004.1

Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 15P 30SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 3M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.452.3004.1 |
| EAN | 4015573908772 |
| Ordre enhed | 15 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Nominal strøm | 16 A |
| Nominal spænding | 250 V / 400 V |
| Nominal impuls spænding | 4 kV |
| Forureningsgrad | 3 |
| Kontakt modstand | 34,75 mOhm |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Sort |
| Pol mærkning | 3, N, PE, 2, 1 |
| Hus farve inklusiv trækafkastning | Sort |

Model

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| | Forskruning |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| Nominelt tværsnit leder | 1,5 mm ² |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Afisoleringslængde | 35 mm |
| Forberedelse af lederenderne | ultrasonisk svejset ledningsender |
| Type på ledning | H05VV-F |
| Kabel farve | Sort |
| Kabeldiameter min. | 9,8 mm |
| Kabeldiameter max. | 10,4 mm |
| kabeltype | han - fri ende |


| | |
|------------------------------|-------------------|
| Type af konfektioneret kabel | Tilslutningskabel |
| Kabelende version 1 | fri ende |
| Kabelende version 2 | Han |
| Skærmet | nej |

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Overfladebehandling | forsølvet |
| Halogenfri | nej |
| Kontinuerlig temperatur på kabel | 70 °C |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| brand belastning | 2,068 kWh |
| Brand klasse | Eca |


Dimensioner

| | |
|--------------|-----|
| Total længde | 3 m |
|--------------|-----|

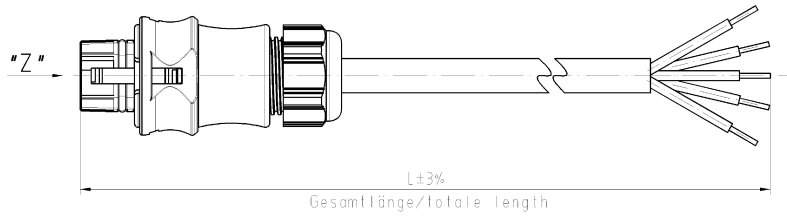


Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



Wiedergabe von Veranschaulichungen dieser Bauteile, Anordnungen, Messungen und Abmessungen ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. Die Abmessungen sind in mm anzugeben.

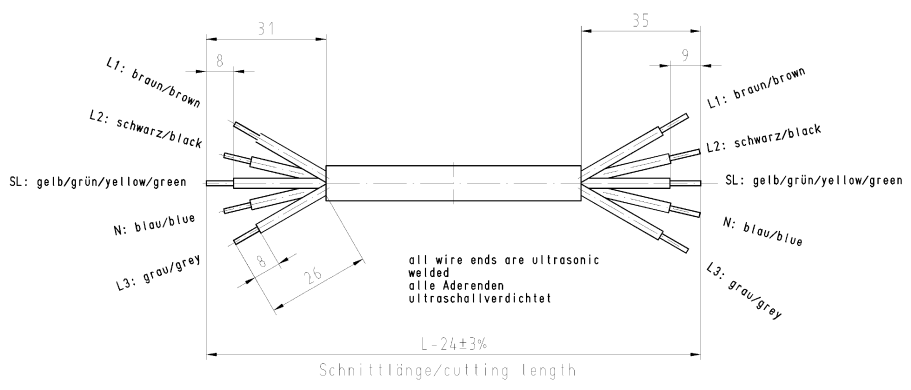

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

| | |
|----------------------|----|
| Farbe/color | .F |
| schwarz/black | .1 |
| lichtgrau/light grey | .0 |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| 96.452.XX04.1 | XX in dm-Schritten | 96.452.1004.1 = 10dm/L= 1000mm | RST2015KS-S 15P 10SW |
| 96.452.XX04.0 | | 96.452.1004.0 | RST2015KS-S 15P 10GL |
| U6.452.XX04.1 | XX in m-Schritten | U6.452.1204.1 = 12 m/L=12000mm | RST2015KS-S 15P X12SW |
| U6.452.XX04.0 | | U6.452.1204.0 | RST2015KS-S 15P X12GL |

Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 1187. Zusammenfassung der Abmessungen nach DIN EN 60945-3-31 example/summary of dimensions according to DIN EN 60945-3-31 example
 This drawing describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document 004-DM-05/03 (List of prohibited / unacceptable hazardous substances) to be observed!

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------|
| Früher/nach former/previous | 200 - Zeichnung, keine massigen Änderungen 200 - drawing, no major modifications allowed | 2 - Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet: | von 1 of 1 |
|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------|

| | | |
|--|--|---|
| | Werkstoff/Material 2006 Leg./Mat. Name 20.04 Kneitz T Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1004.0 01K Made in multi dimensions are in mm | Index 1:1 Ersatz für/Replacement for: |
| | Typ Bezeichnung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 12504/20A | |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Index 1:1 Änderung/Revision | Index 1:1 Änderung/Revision |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

96452100401K_01.dwg/019 (Rev. 2006-04-20) 1:1 1000