

Datablad

Art. Nr. 96.452.3004.6

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 15P 30TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 3M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.3004.6
EAN	4015573941953
Ordre enhed	15 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	34,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,07 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	3 m
--------------	-----

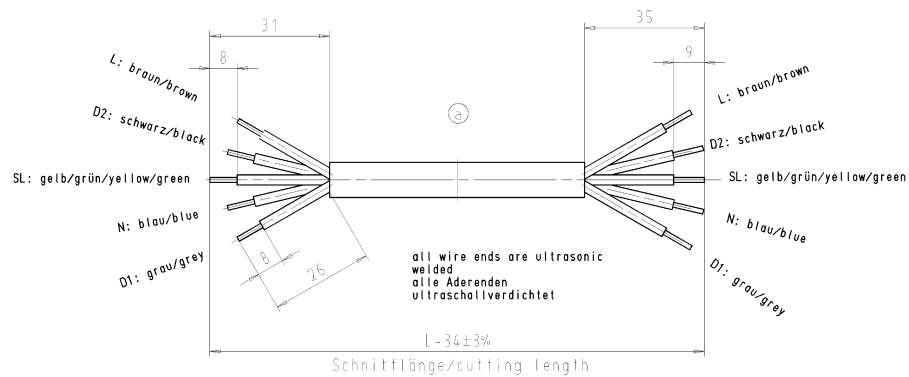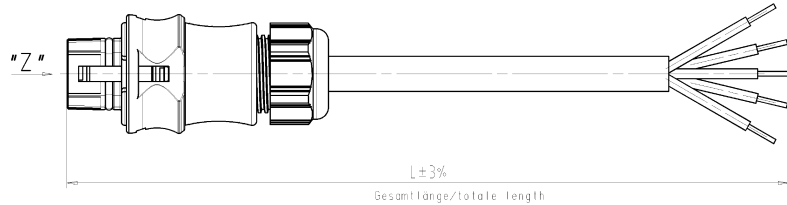

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"Z"



These dimensions will be respected by default in delivery
 Dimensionen werden in der Regel eingehalten
 EXL: 96.452.1004.6 01K a

These dimensions will be respected by default in delivery
 Dimensionen werden in der Regel eingehalten
 EXL: 96.452.1004.6 01K a

Wieland reserves the right to change dimensions, materials, weights and markings without notice. The reproduction, distribution and circulation of this document is only permitted in accordance with the terms of the Wieland Group's license agreement.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX04.6	XX in dm-Schritten	96.452.1004.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15P 10TB04
U6.452.XX04.6	XX in m-Schritten	U6.452.1204.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15P X12TB04
Fertigung nach General: tolerance		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical specifications of laws	1 - Verwendung: First Use:
Zeichnung nach Drawing:		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical specifications of laws	1 - Verwendung: First Use:
Werkstoff/Material		2000 Tagelatz 31.07. Kneitz	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1004.6 01K a
Maßstab Scale: 1:1		Made in m-dimensions are in mm	
m/1,500ft.		Ersatz für/Replacement for:	
03.04.2012 01K a		Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG	
Änderung/Revision		ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/2-core connection without wire protection 96.452.1004.6 01K a (250V/50V/20A)	

96452100401K_a_030303.indd 2002 - 04-23T13:03:13 1000