

Datablad

Art. Nr. 96.452.3030.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 30TB04

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 3M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.3030.6
EAN	4015573941335
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	35,3 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruing
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,94 kWh



Dimensioner

Total længde	3 m
--------------	-----

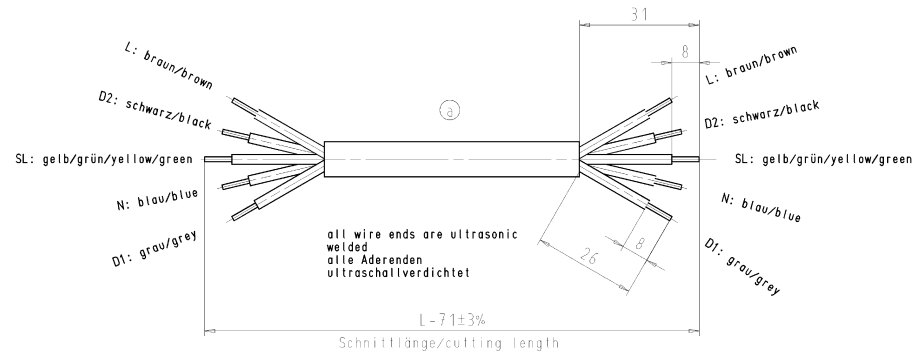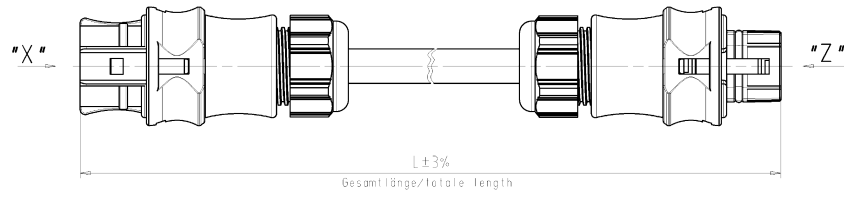

Kabeltype/cable type H07RN-F5G1,5

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)



This drawing is the property of Wieland. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Wieland.

These dimensions will be especially checked at delivery.

These dimensions will be especially checked at delivery.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX30.6	XX in dm-Schritten	96.452.1030.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10TB04
U6.452.XX30.6	XX in m-Schritten	U6.452.1230.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 (tolerance system acc. to DIN 7187). This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
Früher/nach former / later		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical specifications	1 - Verwendung 1 - use
Werkstoff/Material 2000: Tag/Dat Name 31.07. Kneitz 1:1 Maßstab 1:1 Maßstab		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1030.6 01K a Made in m/dimensions are in mm	
mw 01./501. mw 01./501. mw 01./501.		Ersatz für/Replacement for: Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubenschluß ohne Drahtschutzhülse/without wire protection without wire protection	
16.04.2017 16.04.2017 16.04.2017		16.04.2017 16.04.2017 16.04.2017	
Änderung/Revision 1 2 3		1 2 3	

9645210301K_2_CAD/0208/16K/2017_04-16T02016 1000