

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.3033.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15 30SW**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 3M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.3033.1
EAN	4015573909281
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	34,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,651 kWh

**Dimensioner**

Total længde	3 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"

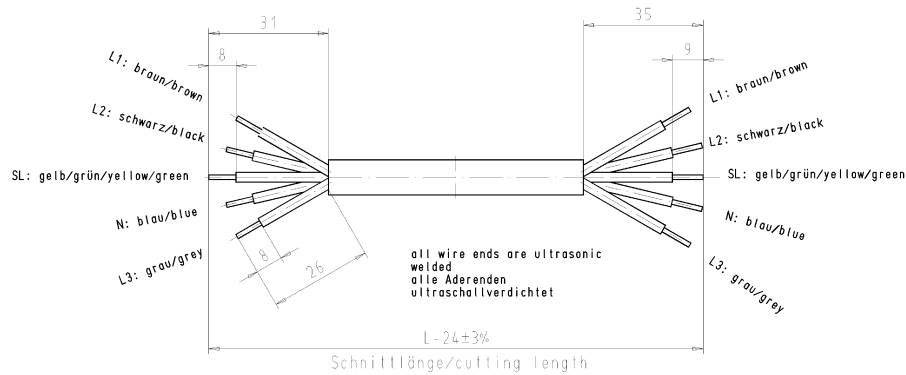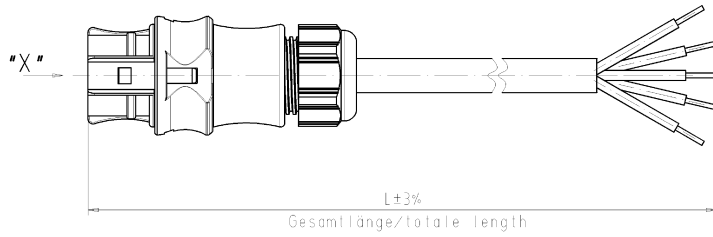

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Wiedergabe der Verhältnisse durch Maßstab, Verwendung der Maßstäbe  
 ohne Angabe von Verhältnissen ist nicht zulässig. Die Abstände sind in der  
 Zeichnung angegeben und dürfen nicht verändert werden.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.452.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15 10SW
96.452.XX33.0		96.452.1033.0	RST2015KSB- 15 10GL
U6.452.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.452.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15 X12SW
U6.452.XX33.0		U6.452.1233.0	RST2015KSB- 15 X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zusammenhang mit DIN 7167/Conformity with DIN 7167  
 This drawing describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with VDI 2263 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be declared!

Fragezeichen markieren General Inquiries	1:1	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	1:1	2006	06.04.	Kneitz	96.452.1033.0 01K	
					Made in dimensions are in mm	
					Ersatz für/Replacement for: --	

**KONFEKTLEITUNG**  
ready made cable

Schraubanschluss ohne Drahtschutz/ screw-connection without wire protection  
Kabelart/Kabeltyp H 150V/20A

964521033001K\_01K (0101019) (Rev. 2006-04-27) 06/07