

Datablad

Art. Nr. 96.452.3034.1

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 15 30GL

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 3M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.3034.1
EAN	4015573909441
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	34,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,646 kWh

Dimensioner


Total længde	3 m
--------------	-----

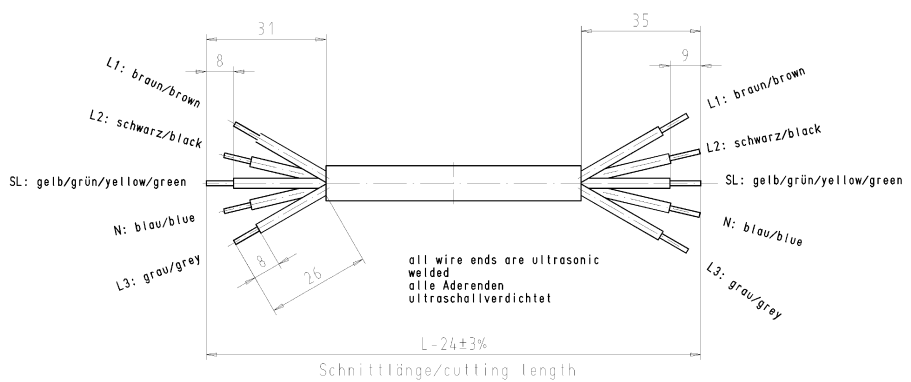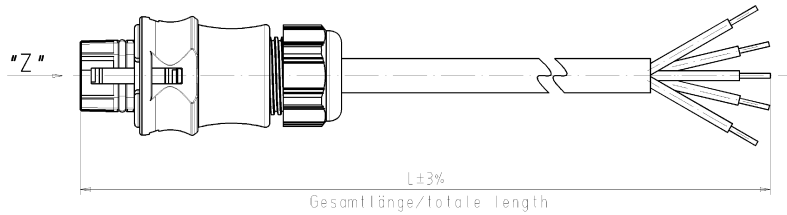

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.
 RST/LEITUNGSKABELN FÜR DIE HAARLEISTUNGSTECHNIK

These files were created by Siemens Inventa's product data management system.
 Diese Dateien wurden durch das Inventa-Produkt-Dateimanagementsystem erstellt.
 RST/LEITUNGSKABELN FÜR DIE HAARLEISTUNGSTECHNIK

Weights, dimensions, drawings, drawings and drawings are subject to change without notice.
 Gewichte, Abmessungen, Zeichnungen, Zeichnungen und Zeichnungen sind ohne Vorwarnung
 ohne Vorwarnung geänderbar.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.452.1304.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15 10SW
96.452.XX34.0		96.452.1034.0	RST2015KS-S 15 10GL
U6.452.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.452.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15 X12SW
U6.452.XX34.0		U6.452.1234.0	RST2015KS-S 15 X12GL

This drawing is in accordance with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Zeichnung nach general tolerance	20 - Zeichnung, keine maßen 20 - drawing, no measurements	2 - Ausführung 2 - execution	1 - Verwendung 1 - use	Blatt Sheet	von of	von of
Werkstoff/Material	2006 Zeichnung drawing	Teil/Part Name 20.04 Kneitz	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1034.0 01K	Maßstab Scale 1:1	Maßstab Scale 1:1	Maßstab Scale 1:1

Ersatz für/Replacement for:	Typ Type	Bezeichnung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable
Index Index	Markierung Marking	Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 1250K/20A