

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.3034.6

**Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 15 30TB0**

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 3M.  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F,  
 kvadrat: 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.3034.6
EAN	4015573941717
Ordre enhed	15 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	34,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,648 kWh

**Dimensioner**


Total længde	3 m
--------------	-----

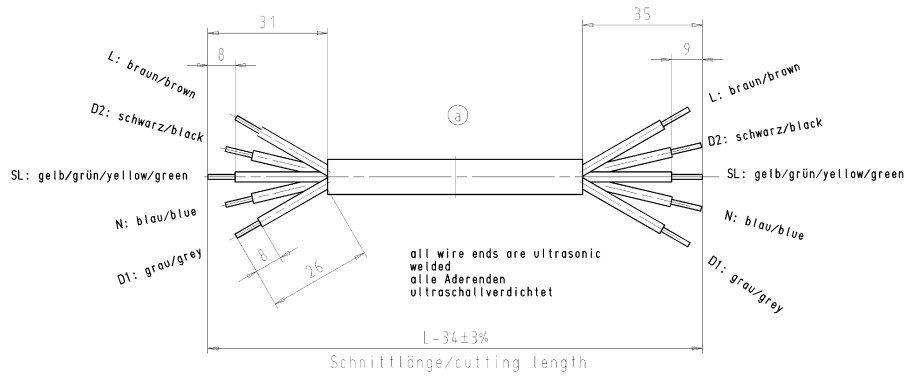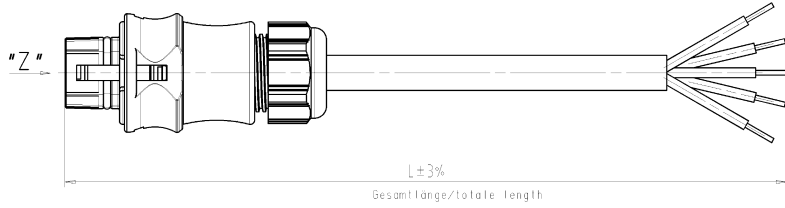

Kabeltype/cable type H07RN-F5G1,5

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)

"Z"



Wichtige Hinweise:  
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.  
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.  
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.

Diese Dimensionen sind für die Fertigung bestimmt.  
 Diese Dimensionen sind für die Fertigung bestimmt.  
 Diese Dimensionen sind für die Fertigung bestimmt.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX34.6	XX in dm-Schritten	96.452.1034.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15 10TB04
U6.452.XX34.6	XX in m-Schritten	U6.452.1234.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15 X12TB04
Fertigung nach General: tolerance			
Fertigung nach General: tolerance		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical specifications of size	1 - Verwendung: First Use
Werkstoff/Material		2000 Tagelatz 2000 Tagelatz	Name Name
Maßstab Scale		1:1	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1034.6 01K a
Index Index		Made in m/dimensions are in mm	
Änderung/Revision		Ersatz für/Replacement for:	Typ Type
19.04.2017 19.04.2017		Benennung/Title KONFEKTLEITUNG	
Index Index		ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzschicht/Thread connection without wire protection Kodierung/Keying: 4 (250V/50V/20A)	

964521034601K\_2\_0400000304\_04-201712021