

Datablad

Art. Nr. 96.452.4003.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15P 40TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 4M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.452.4003.6 |
| EAN | 4015573941885 |
| Ordre enhed | 10 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Nominel strøm | 16 A |
| Nominel spænding | 250 V |
| Nominel impuls spænding | 4 kV |
| Forureningsgrad | 3 |
| Kontakt modstand | 46,15 mOhm |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | turkisblå |
| Pol mærkning | L, N, PE, D1, D2 |
| Hus farve inklusiv trækafkastning | Sort |

Model

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| | Forskruning |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| Nominelt tværsnit leder | 1,5 mm ² |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Afisoleringslængde | 35 mm |
| Forberedelse af lederenderne | ultrasonisk svejset ledningsender |
| Type på ledning | H05VV-F |
| Kabel farve | Sort |
| Kabeldiameter min. | 9,8 mm |
| Kabeldiameter max. | 10,4 mm |
| kabeltype | hun - fri ende |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Type af konfektioneret kabel | Tilslutningskabel |
| Kabelende version 1 | hun |
| Kabelende version 2 | fri ende |
| Skærmet | nej |

Materiale




| | |
|---|-----------|
| Overfladebehandling | forsølvet |
| Halogenfri | nej |
| Kontinuerlig temperatur på kabel | 70 °C |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| brand belastning | 2,668 kWh |
| Brand klasse | Eca |

Dimensioner

| | |
|--------------|-----|
| Total længde | 4 m |
|--------------|-----|

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"X"

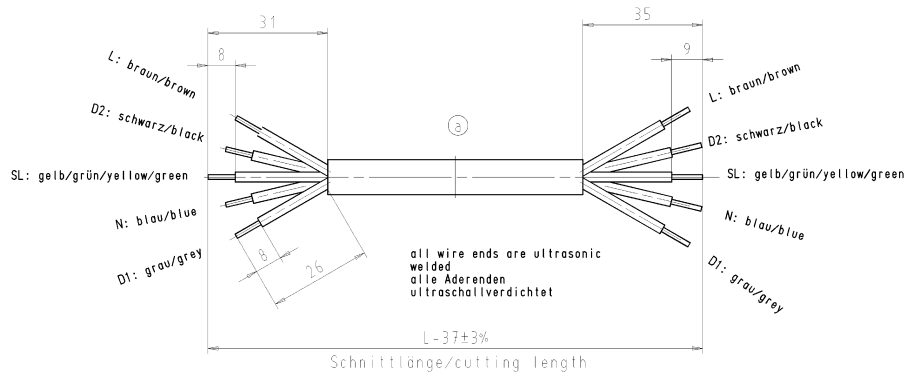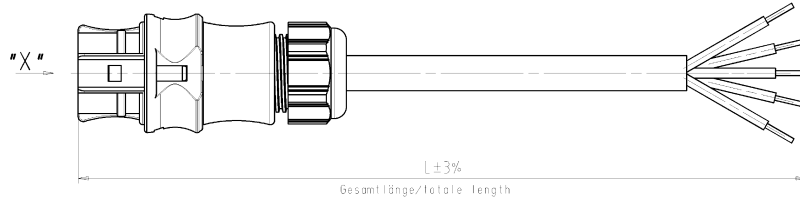

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

These dimensions will be expressly checked at delivery
 Diese Abmessungen werden ausdrücklich bei der Lieferung überprüft
 EUTL: 96.452.1003.6.01K 1:1

These dimensions will be expressly checked at delivery
 Diese Abmessungen werden ausdrücklich bei der Lieferung überprüft
 EUTL: 96.452.1003.6.01K 1:1

Wieland and its subsidiaries are ISO 9001:2015 certified. The reproduction, distribution and disclosure of this document will be the responsibility of the holder. In case of any queries, please contact your local representative.

| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue) | Typ type |
| 96.452.XX03.6 | XX in dm-Schritten | 96.452.1003.6 = 10dm/L= 1000mm | RST2015KSB- 15P 10TB04 |
| U6.452.XX03.6 | XX in m-Schritten | U6.452.1203.6 = 12 m/L=12000mm | RST2015KSB- 15P X12TB04 |
| Fertigung nach General: tolerance | | 2D - Zeichnung, keine Maßangaben 2D - drawing, no manual modifications allowed | 3D - Software: mit Datatransferliste nach ISO 10305/3 ist einbaufähig. Conforms with Wieland document 10-100-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be checked! |
| Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1003.6 01K | | Index a | |
| Werkstoff/Material 2000 Tagelatz Name Kneitz | | Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1003.6 01K | |
| Maßstab 1:1 | | Made in dimensions are in mm | |
| Ersatz für/Replacement for: ... | | Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG | |
| Index 16.04.2017 01K | | ready made cable Schraubenschluß ohne Drahtschutzhülse/ready-made without wire protection 96.452.1003.6.01K & 12005/50V/04 | |
| Änderung/Revision | | Mikrotelefon Telefonleitungen | |

96452100301K_2_CAD/0208.indd 2002_04-16T10:05:13 1000