

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.4004.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 15P 40SW**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 4M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.4004.1
EAN	4015573908802
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	46,15 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	han - fri ende


Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,662 kWh
Brand klasse	Eca


**Dimensioner**

Total længde	4 m
--------------	-----

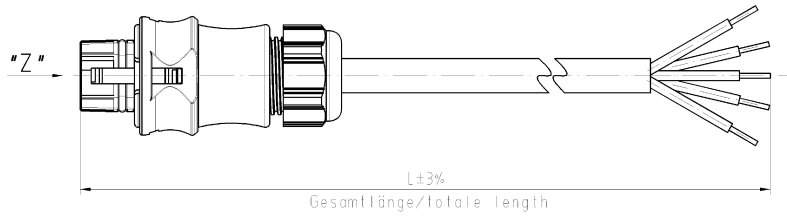


Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"Z"



Wichtige Hinweise:  
 Die Angaben sind ohne Gewähr.  
 Die Ausführung ist durch die Zeichnung festgelegt.  
 Die Ausführung ist durch die Zeichnung festgelegt.  
 Die Ausführung ist durch die Zeichnung festgelegt.

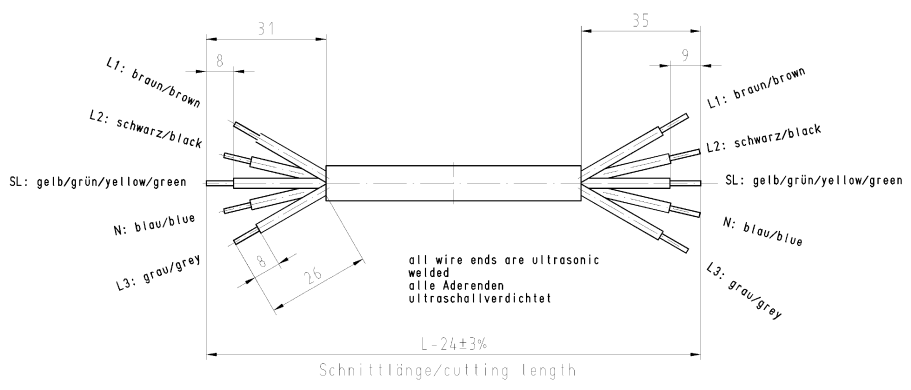

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.452.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15P 10SW
96.452.XX04.0		96.452.1004.0	RST2015KS-S 15P 10GL
U6.452.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.452.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15P X12SW
U6.452.XX04.0		U6.452.1204.0	RST2015KS-S 15P X12GL

Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 1187. Zusammenfassung der Abweichungen  
Summary of deviations  
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Zusammenfassung der Abweichungen  
Summary of deviations

Früher/nach former/previous	200 - Zeichnung, keine massigen Änderungen 200 - drawing, no major modifications allowed	2. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:	von of
--------------------------------	---	------------------------------	------------------	-----------

	Werkstoff/Material 2006 Leg./Mat. Name 20.04 Kneitz T 96.452.1004.0 01K Made in multi dimensions are in mm	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1004.0 01K
	Index 1:1 Ersatz für/Replacement for:	Typ Bezeichnung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 12504/20A

Änderung/Revision 1 1:1 Ersatz für/Replacement for:	Typ Bezeichnung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 12504/20A
--	--

96452100401K\_01.DWG/019 (Rev. 2006-04-20) 1:1 (100)