

Datablad

Art. Nr. 96.452.4030.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 40SW

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 4M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.4030.1
EAN	4015573909144
Ordre enhed	8 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	46,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	5,057 kWh

Dimensioner


Total længde	4 m
--------------	-----

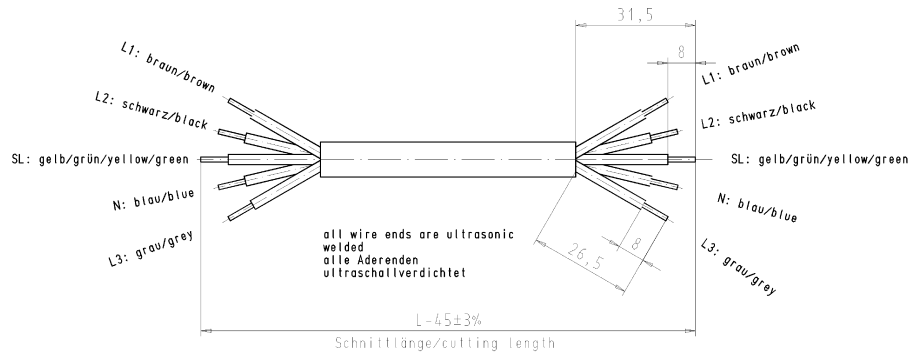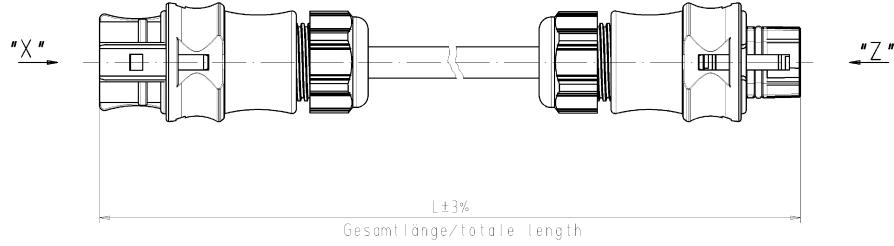


Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wieland reserves the right to change dimensions, drawings and materials without notice. The company does not assume any liability for errors in this drawing or for damage caused by its use.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.452.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10SW
96.452.XX30.0		96.452.1030.0	RST2015KSBS 15 10GL
U6.452.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.452.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12SW
U6.452.XX30.0		U6.452.1230.0	RST2015KSBS 15 X12GL

Conformity with DIN 7187 tolerance system acc. to DIN 7187. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conforms with Wieland document U6-DM-05/03 (list of prohibited / unacceptable hazardous substances) to be observed!

Früher/earlier mark: 250 - Zeichnung, keine mention drawings / 250 - drawing, no mention drawings / 250 - drawing, no mention drawings / 250 - drawing, no mention drawings

Werkstoff/Material	2006	Leg./plate	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legierung/Alloy	2006	Leg./plate	Name	96.452.1030.0 01K	
Verfahren/Process	1:1	Verfahren/Process	Verfahren/Process	Made in multi dimensions are in mm	
Verfahren/Process	1:1	Verfahren/Process	Verfahren/Process		

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKT_LEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 (250V/20A)

96452103001K1_CADW019 (Rev. 2006-04-27/06-05) 1000