

Datablad

Art. Nr. 96.452.4033.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15 40SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 4M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.4033.1
EAN	4015573909311
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	46,15 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,771 kWh

Dimensioner

Total længde	4 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"

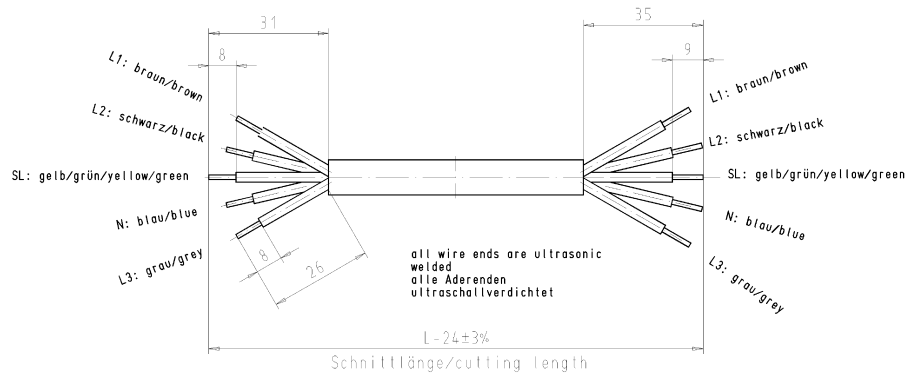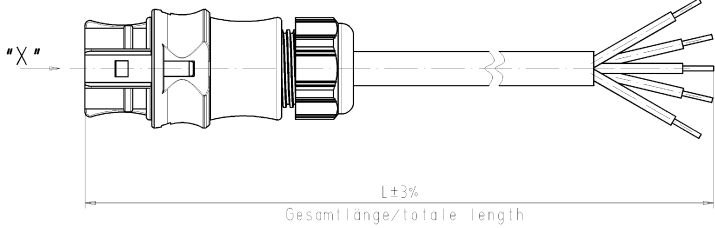

These dimensions will be repeated if checked at delivery
Diese Angaben werden wiederholt, wenn bei der Lieferung kontrolliert.
EUT/Produktionsbereich/Produktion/1001283125001000

These dimensions will be repeated if checked at delivery
Diese Angaben werden wiederholt, wenn bei der Lieferung kontrolliert.
EUT/Produktionsbereich/Produktion/1001283125001000

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Wieland ist ein Tochterunternehmen der F. 1000
Wieland is a subsidiary of F. 1000
The copyright for drawings and drawings of this document as well as the
information in this document is reserved for Wieland's products.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.452.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15 10SW
96.452.XX33.0		96.452.1033.0	RST2015KSB- 15 10GL
U6.452.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.452.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15 X12SW
U6.452.XX33.0		U6.452.1233.0	RST2015KSB- 15 X12GL

Fertigungsmaßwerk General tolerances		120 - Zeichnung, keine maßeinheiten 200 - drawing, no units	1 - Verwendung: First Use	Blatt: Sheet	von of
	Werkstoff/Material	2006 Tag/Dates	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
	rechnerisch calculated	08.04.	Kneitz	96.452.1033.0 01K	
	maßstäblich scale			Made in dimensions as are in mm	
	WV	m/1,5art.	Ersatz für/Replacement for:		
		Type	Bezeichnung/Title		
Index index	KONFEKT-LEITUNG ready made cable				
Änderung/Revision	Schraubenschluss ohne Drahtschutz/ screw-connection without wire protection Kabelartung/Wire type H 1250/20A				