

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.5000.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15P 50SW**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 5M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.5000.1
EAN	4015573908505
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	58,1 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han



Skærmet	nej
---------	-----

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,547 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**


Total længde	5 m
--------------	-----

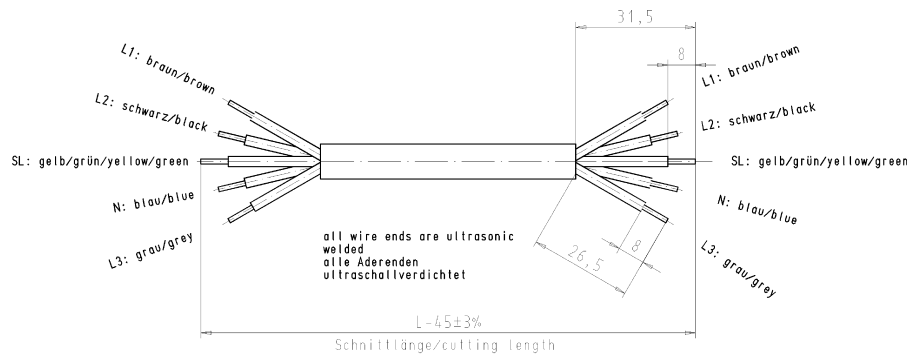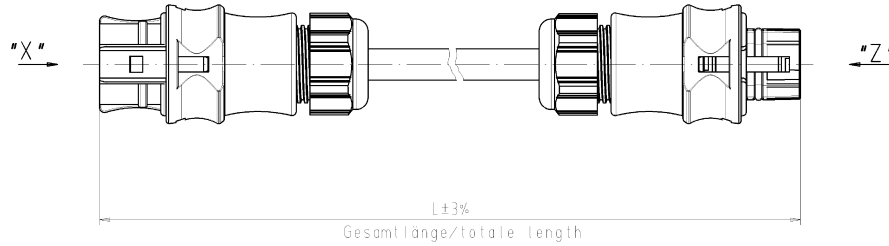


Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wieland, ohne Verantwortung über Schäden, Verwundung oder Mitleidung.  
Wieland, without responsibility for damages, injury or sympathy.  
The copyright, distribution and allocation of this document will be the  
responsibility of the user. It is not possible to return this document to Wieland.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX00.1	XX in dm-Schritten	96.452.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15P 10SW
96.452.XX00.0		96.452.1000.0	RST2015KSBS 15P 10GL
U6.452.XX00.1	XX in m-Schritten	U6.452.1200.1 = 12 m/L=1200mm	RST2015KSBS 15P X12SW
U6.452.XX00.0		U6.452.1200.0	RST2015KSBS 15P X12GL

Engineering nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zurys: 03: Stahlwerke- und Drahtschweißtechnik GmbH (03080455) 331 established.  
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U04-DIN-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed!

Fraktion/nach General: 1:100 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 1:20 - drawings, no manual modifications allowed. Zur Verwendung: First Use: -

Werkstoff/Material	2006	Leg./plate	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legierung/Alloy	2006	Leg./plate	Kneitz	96.452.1000.0 01K	
Verhältnis/Scale	1:1	Verhältnis/Scale		Made in multi-dimensions are in mm	
WV	mm 01K/01K	mm Ersatz für/Replacement for:			

Index Index Änderung/Revision	wieland Wieland Group	Type	Benennung/Title
			KONFEKT-LEITUNG ready made cable Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)

96452100001K\_01KAW1019 (Rev. 2006-04-20) 020564 1000