

Datablad

Art. Nr. 96.452.5003.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15P 50TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 5M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.5003.6
EAN	4015573941892
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	57,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,262 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	5 m
--------------	-----

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"X"

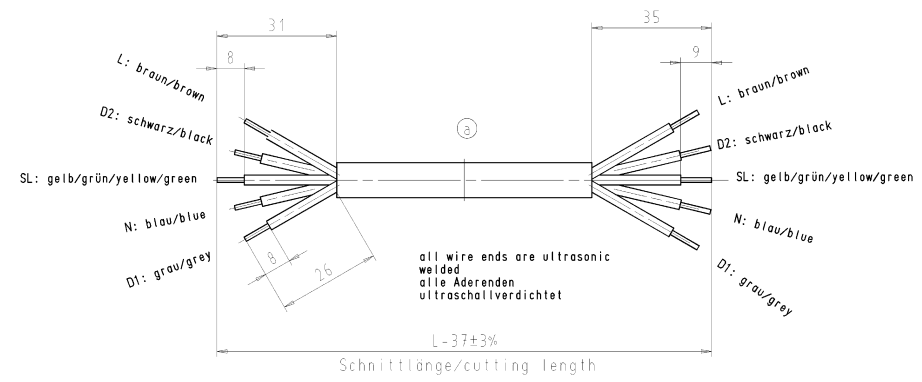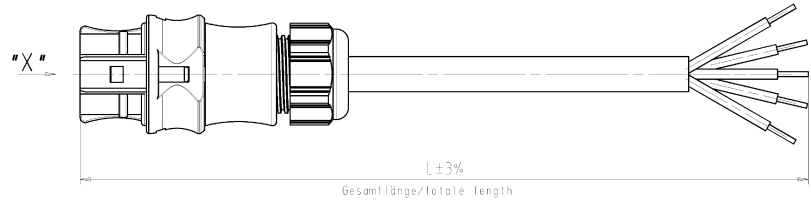

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

These dimensions will be repeated if changed in delivery
 Diese Abmessungen werden wiederholt, falls sich die Lieferbedingungen ändern
 REF: 96.452.1003.6 (H05VV-F5G1,5) (2012)

These dimensions will be repeated if changed in delivery
 Diese Abmessungen werden wiederholt, falls sich die Lieferbedingungen ändern
 REF: 96.452.1003.6 (H05VV-F5G1,5) (2012)

Wieland Group, Vertriebsbereich des Herstellers, Anfertigung unter Mithilfe
 der Mitarbeiter der Tochtergesellschaften, die in der Lage sind, die
 Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Abmessungen der
 Konstruktion zu verhindern, ist hierdurch ausdrücklich untersagt.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.452.1003.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15P 10TB04
U6.452.XX03.6	XX in m-Schritten	U6.452.1203.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15P X12TB04
Fertigung nach General: tolerance		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical indications of laws	1 - Verwendung: First Use:
Zeichnung nach Drawing:		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical indications of laws	1 - Verwendung: First Use:
Werkstoff/Material		2000 Tagelatz 31.07. Kneitz	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1003.6 01K a
Maßstab 1:1		Made in m-dimensions are in mm	
mw 011.2011, mw		Ersatz für/Replacement for:	
16.04.2012 Index		Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG	
Änderung/Revision		ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/2-conductor cable without wire protection 4014100/400110 & 1200/500/024	

96452100301K_2_CAD/0208/1003_2012_04 - 07/10/10/15