

Datablad

Art. Nr. 96.452.5030.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 50SW

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 5M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.5030.1
EAN	4015573909151
Ordre enhed	8 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	58,1 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han



Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	6,177 kWh

Dimensioner


Total længde	5 m
--------------	-----

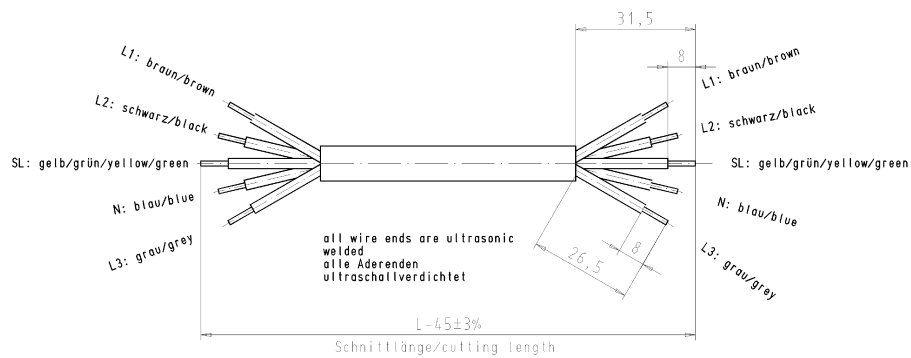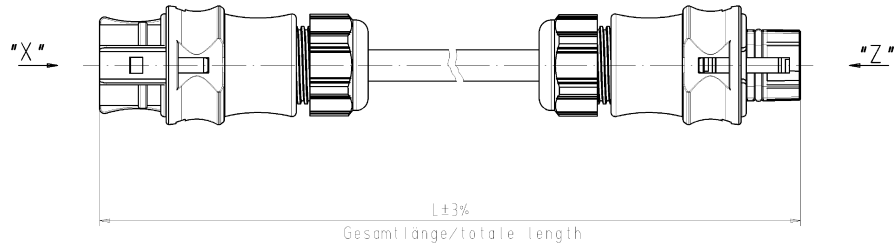


Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wiedland GmbH, Werkstättenstr. 10, 42699 Solingen, Germany
 The copyright, distribution and utilization of this document as well as the
 reproduction of its content is strictly prohibited without written permission.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.452.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10SW
96.452.XX30.0		96.452.1030.0	RST2015KSBS 15 10GL
U6.452.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.452.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12SW
U6.452.XX30.0		U6.452.1230.0	RST2015KSBS 15 X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zurück: 02: Stahlwerkzeile- und Betriebsanleitung nach DIN EN 60364-511 (10/2010)
 This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U04-DIN-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed!

Fraktion/nach General: tolerance	100 - Zeichnung, keine manuelle Änderungen 100 - drawing, no manual modifications allowed	2 - Verwendung: First Use	Statt: mit	1 at
-------------------------------------	--	------------------------------	---------------	---------

	Werkstoff/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1030.0 01K	Made in Germany
	1:1 Maßstab/Scale	06.04. Datum/Date	- Kneitz Name	T		

	Ersatz für/Replacement for: Typ KONFEKT_LEITUNG ready made cable Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)
--	--

964521030001K_01_KONFEKTLEITUNG (Rev. 2006-04-27)06/05/10