

Datablad

Art. Nr. 96.452.5030.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 50TB04

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 5M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.5030.6
EAN	4015573941373
Ordre enhed	8 styk

Godkendelser



Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	58,1 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

Materiale



Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	6,18 kWh

Dimensioner

Total længde	5 m
--------------	-----

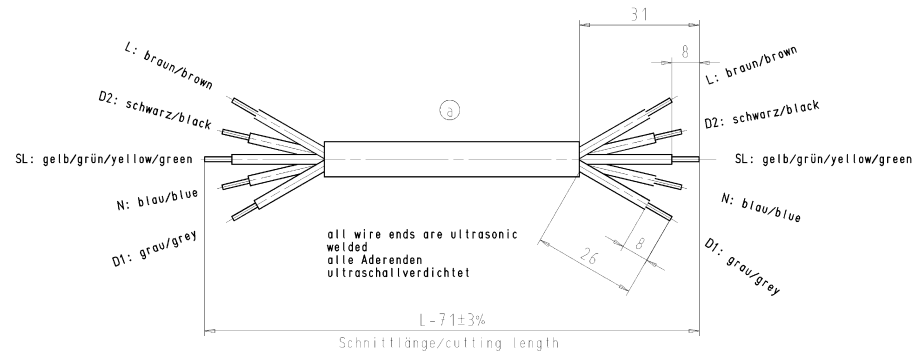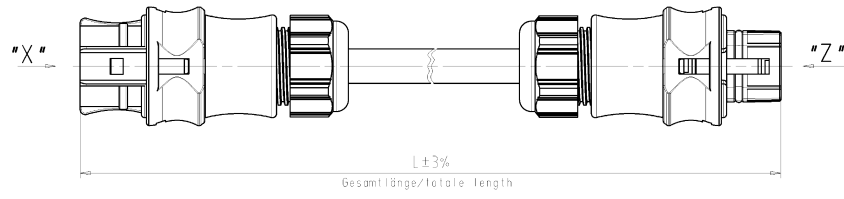

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)



This drawing is the property of Wieland. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Wieland.

Kabeltype/cable type H07RN-F5G1,5

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX30.6	XX in dm-Schritten	96.452.1030.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10TB04
U6.452.XX30.6	XX in m-Schritten	U6.452.1230.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 (tolerance system acc. to DIN 7187). This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Tolerierung nach DIN 7187 (tolerance system acc. to DIN 7187). This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
Früher/nach former / later		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical dimensions	1 - Verwendung 1 - use
Werkstoff/Material 2000: Tag/Dat. 31.07.2012 1:1 Maßstab Scale		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1030.6 01K a Made in m/dimensions are in mm	
mw 011/501, m Ersatz für/Replacement for:		Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/Screw connection without wire protection Artikelnummer/Part no. 96.452.1030.6	
16.04.2012 16.04.2012 Index Änderung/Revision		96.452.1030.6 01K a 16.04.2012 16.04.2012 Index Änderung/Revision	

9645210301K_a_01K_a_16042012_04-16T02016 1000