

Datablad

Art. Nr. 96.452.5034.1

Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 15 50SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 5M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.5034.1
EAN	4015573909489
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	57,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	5,886 kWh

Dimensioner


Total længde	5 m
--------------	-----

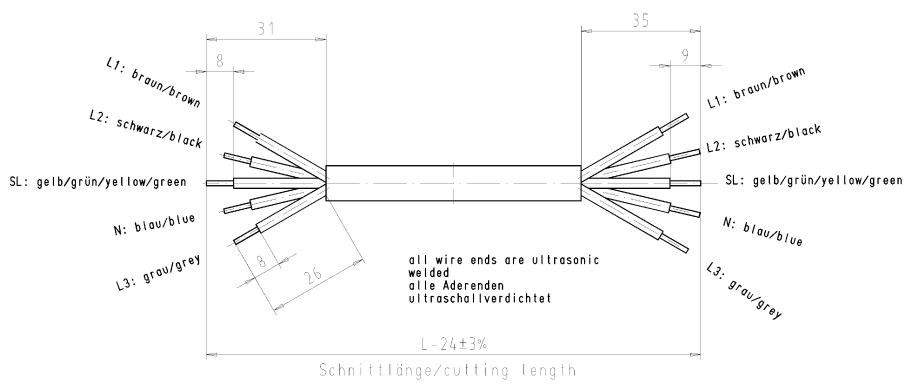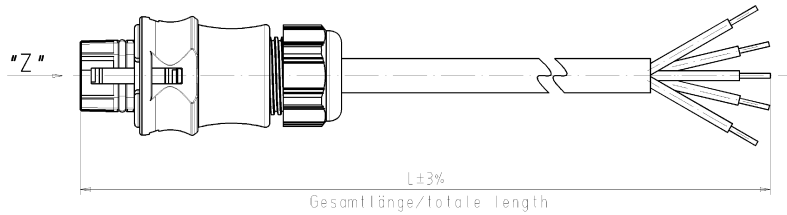

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.

Wire ends are ultrasonic welded.
 Drahtenden sind ultraschallverdichtet.
 The symbols and abbreviations of this document will be the same as in the corresponding parts of the product data sheet.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.452.1304.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15 10SW
96.452.XX34.0		96.452.1034.0	RST2015KS-S 15 10GL
U6.452.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.452.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15 X12SW
U6.452.XX34.0		U6.452.1234.0	RST2015KS-S 15 X12GL

This drawing is in accordance with DIN 7169 (tolerance system acc. to DIN 7169).
 Diese Zeichnung ist in Übereinstimmung mit DIN 7169 (Toleranzsystem nach DIN 7169).
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.
 Dieses DIN-Standard beschreibt das Umhüllprinzip. Entsprechend dem Umhüllprinzip sind die Abweichungen der Form und Parallelität durch die Größertoleranzen begrenzt.
 Conformance with Wieland document U04-D06-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be declared!

Material specification	250 - Zinkblech, keine mechanischen Belastungen 250 - zinc-coated, no mechanical loads	2. Verwendung: First Use: -	Stück: 1 Part: 1
Scale	1:1	Zeichnung Nr./Drawing No.	96.452.1034.0 01K
Dimensions	Made in millimetres are in mm		

	Type: KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 1250K/20A
--	---

96452103401K_01.DWG (019) (Rev. 2008-04-27) 06/2008