

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.6000.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15P 60SW**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 6M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.6000.1
EAN	4015573908529
Ordre enhed	8 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	69,5 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,141 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**


Total længde	6 m
--------------	-----

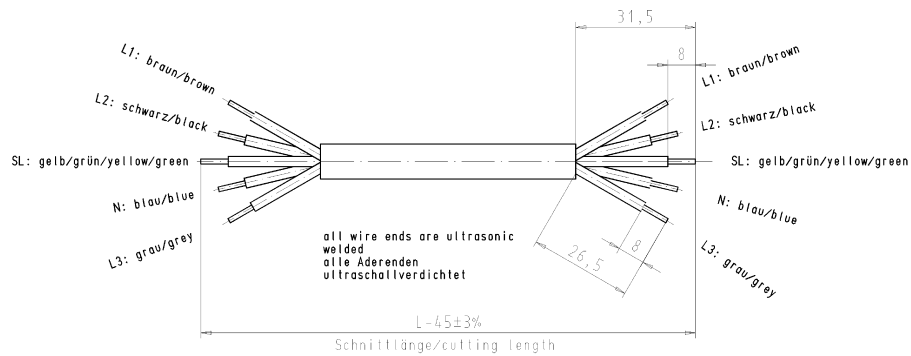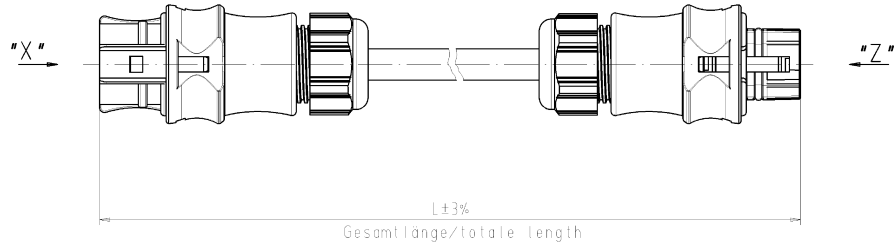


Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wieland-Produktionsgesellschaft mbH, Wenzling, Germany  
The copyright, distribution and utilization of this document as well as the reproduction of its content is strictly reserved by Wieland.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX00.1	XX in dm-Schritten	96.452.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15P 10SW
96.452.XX00.0		96.452.1000.0	RST2015KSBS 15P 10GL
U6.452.XX00.1	XX in m-Schritten	U6.452.1200.1 = 12 m/L=1200mm	RST2015KSBS 15P X12SW
U6.452.XX00.0		U6.452.1200.0	RST2015KSBS 15P X12GL

Engineering with DIN 7187 tolerance system acc. to DIN 7187. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. jdyes 03: Stahlwerkze-werkzeuge/Steel tools with ISO 9001:2015 certified. Conforms with Wieland document 004-10W-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be checked!

Früher/Nachname: - / 200 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / 200 - drawing, no manual modifications allowed / 2. Verwendung: - / First Use: - / Blatt: 1 / von 1

Werkstoff/Material	2006	Leg./Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legierung/Alloy	2006	06.04.	Kneitz	96.452.1000.0 01K	
Maßstab/Scale	1:1				
Maßstab/Scale					
Maßstab/Scale					

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKTLEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 (250V/20A)

96452100001K\_L\_CAD/0103 (Rev. 2006-04-20) 1000