

Datablad

Art. Nr. 96.452.6003.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15P 60SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 6M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.452.6003.1 |
| EAN | 4015573908680 |
| Ordre enhed | 8 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Nominal strøm | 16 A |
| Nominal spænding | 250 V / 400 V |
| Nominal impuls spænding | 4 kV |
| Forureningsgrad | 3 |
| Kontakt modstand | 68,95 mOhm |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Sort |
| Pol mærkning | 3, N, PE, 2, 1 |
| Hus farve inklusiv trækafkastning | Sort |

Model

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| | Forskruning |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| Nominelt tværsnit leder | 1,5 mm ² |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Afisoleringsslængde | 9 mm |
| Afisoleringsslængde | 35 mm |
| Forberedelse af lederenderne | ultrasonisk svejset ledningsender |
| Type på ledning | H05VV-F |
| Kabel farve | Sort |
| Kabeldiameter min. | 9,8 mm |
| Kabeldiameter max. | 10,4 mm |
| kabeltype | hun - fri ende |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Type af konfektioneret kabel | Tilslutningskabel |
| Kabelende version 1 | hun |
| Kabelende version 2 | fri ende |
| Skærmet | nej |


Materiale

| | |
|---|-----------|
| Overfladebehandling | forsølvet |
| Halogenfri | nej |
| Kontinuerlig temperatur på kabel | 70 °C |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| brand belastning | 3,855 kWh |
| Brand klasse | Eca |

Dimensioner

| | |
|--------------|-----|
| Total længde | 6 m |
|--------------|-----|

Teknisk tegning

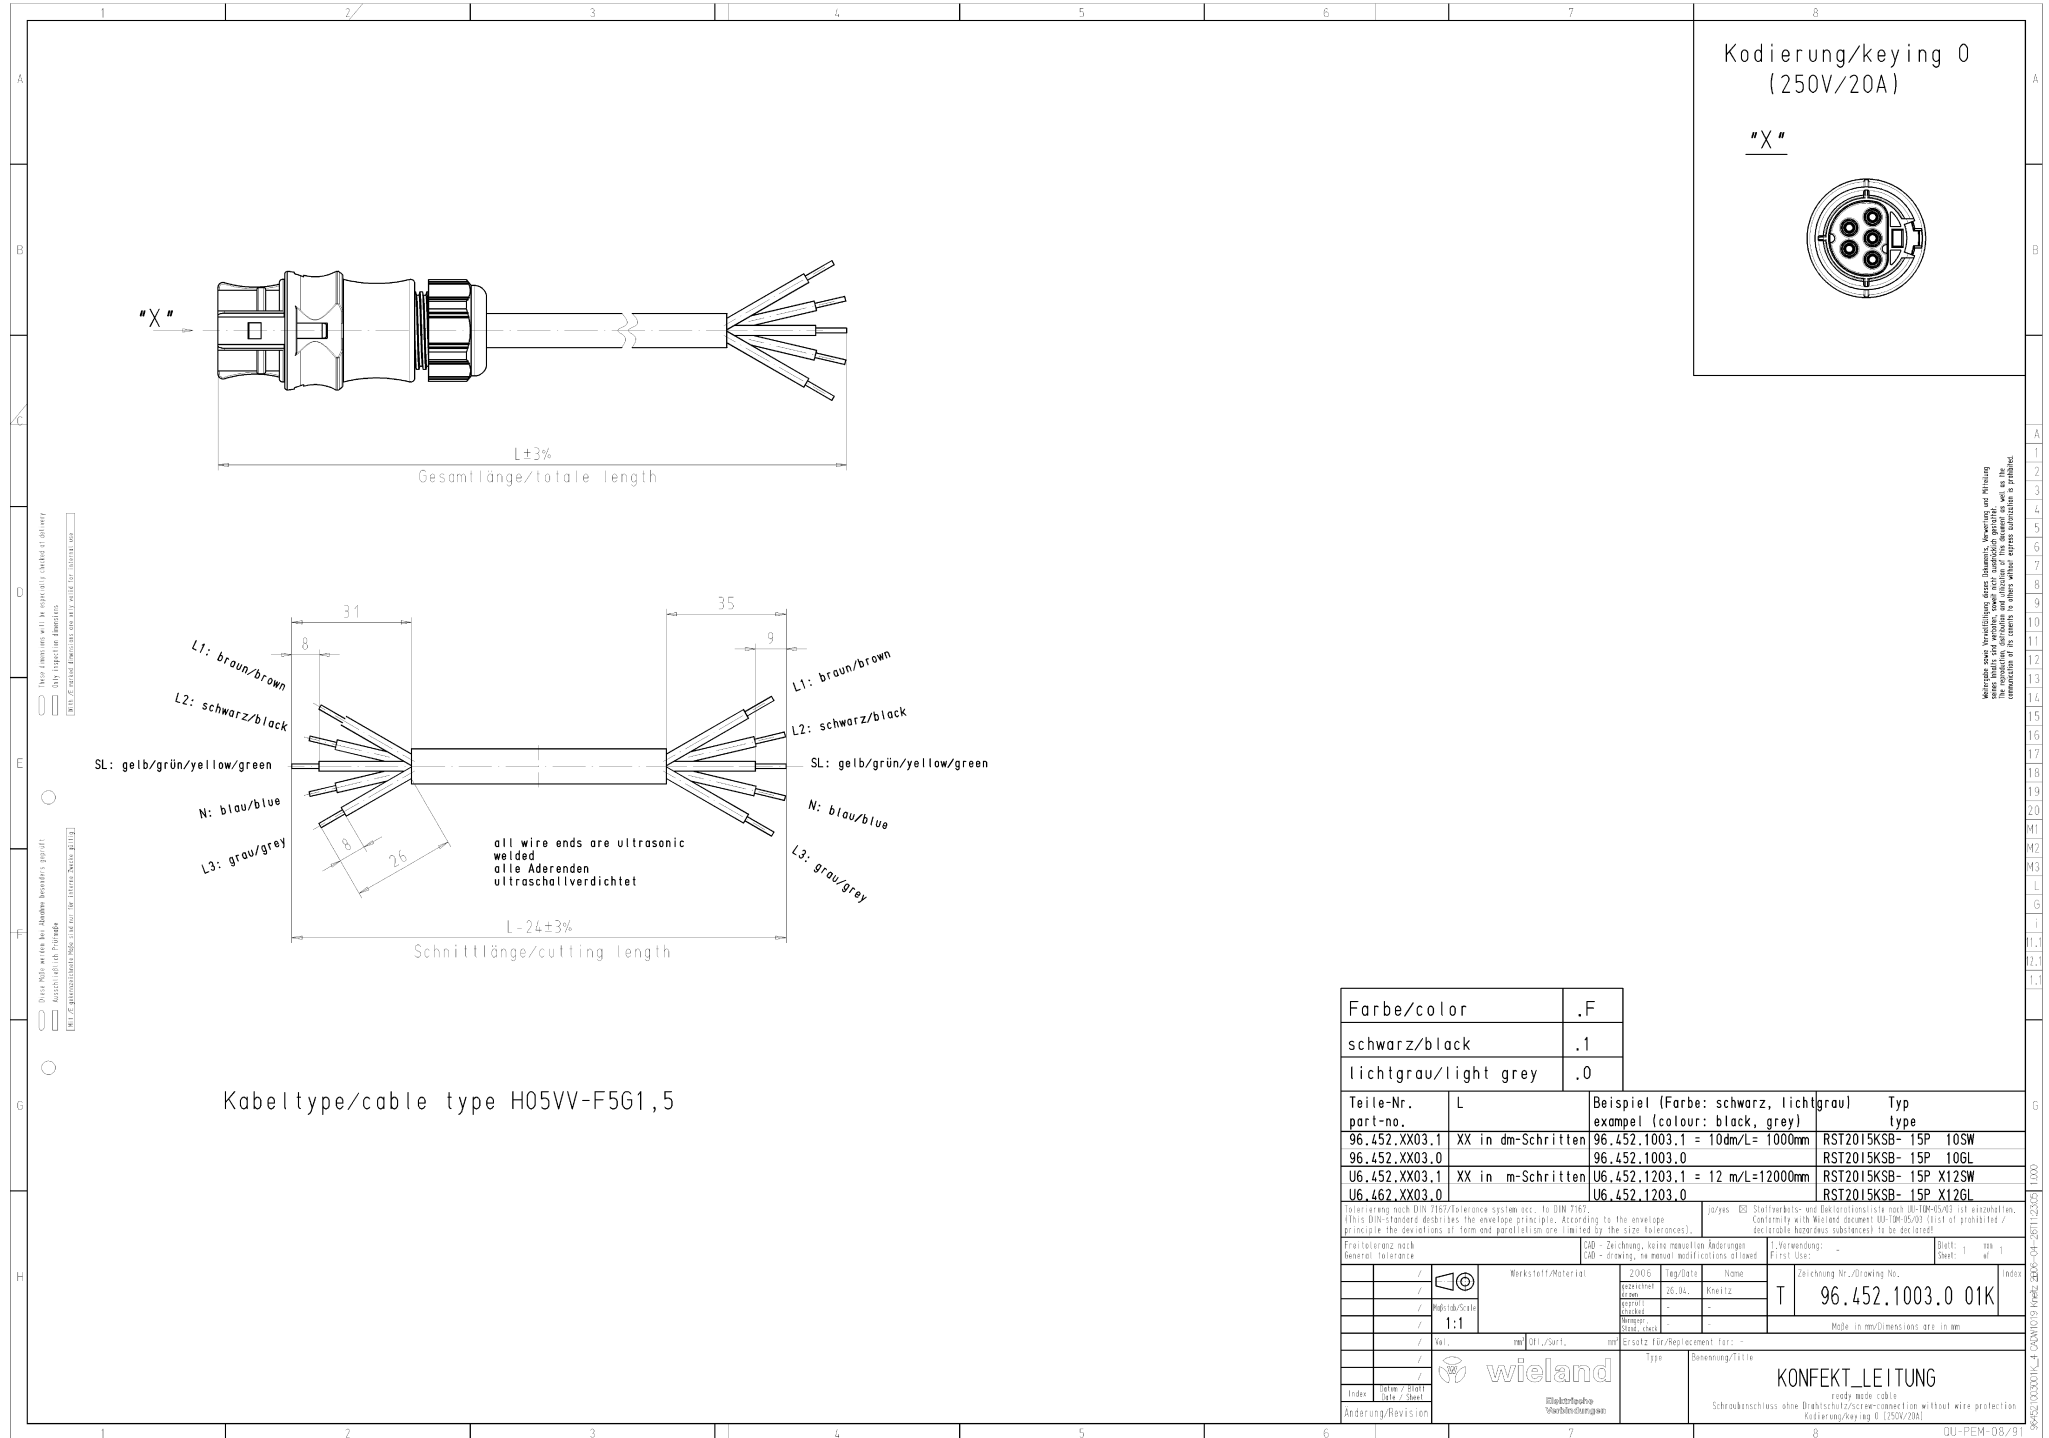

These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change. For more information, please contact your local sales office.

Wieland reserves the right to change specifications without notice. The company does not accept liability for damages or consequential damages.

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

| | | |
|---|--------------------|---|
| Farbe/color | .F | |
| schwarz/black | .1 | |
| lichtgrau/light grey | .0 | |
| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) Typ example (colour: black, grey) type |
| 96.452.XX03.1 | XX in dm-Schritten | 96.452.1003.1 = 10dm/L= 1000mm RST2015KSB- 15P 10SW |
| 96.452.XX03.0 | | 96.452.1003.0 RST2015KSB- 15P 10GL |
| U6.452.XX03.1 | XX in m-Schritten | U6.452.1203.1 = 12 m/L=12000mm RST2015KSB- 15P X12SW |
| U6.452.XX03.0 | | U6.452.1203.0 RST2015KSB- 15P X12GL |
| <p>Conformity with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.</p> | | |
| <p>Präzisionsmaßstab General tolerance</p> | | |
| <p>1:1</p> | | |
| <p>Werkstoff/Material</p> | | |
| <p>2006 Leg./Date Name</p> | | |
| <p>96.452.1003.0 01K</p> | | |
| <p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> | | |
| <p>96.452.1003.0 01K</p> | | |
| <p>Made in multi dimensions are in mm</p> | | |
| <p>Ersatz für/Replacement for:</p> | | |
| <p>Wieland</p> | | |
| <p>KONFEKTLEITUNG</p> | | |
| <p>ready made cable</p> | | |
| <p>Schraubanschluss ohne Drahtschutz/ screw-connection without wire protection</p> | | |
| <p>Konfigurationsnummer/Configuration No. 17529/2001</p> | | |

96452100301K_1_CAD001019 (Rev. 2006-04-20) 1/22/06 1000 DU-PEM-08/01