

Datablad

Art. Nr. 96.452.6004.1

Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 15P 60SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 6M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.6004.1
EAN	4015573908840
Ordre enhed	8 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	68,95 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,85 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	6 m
--------------	-----

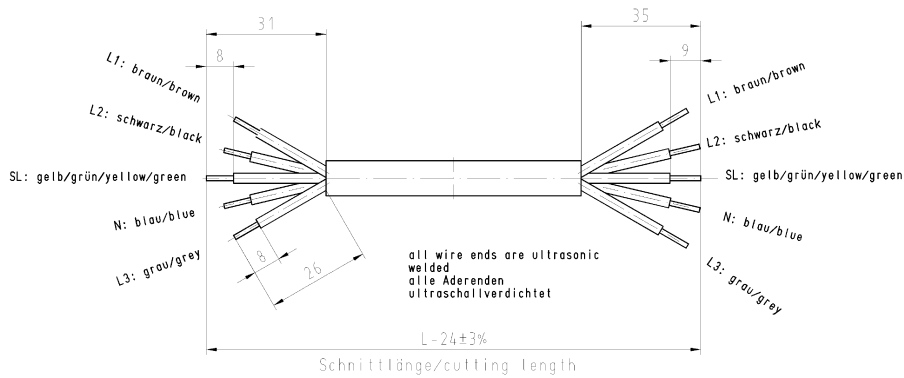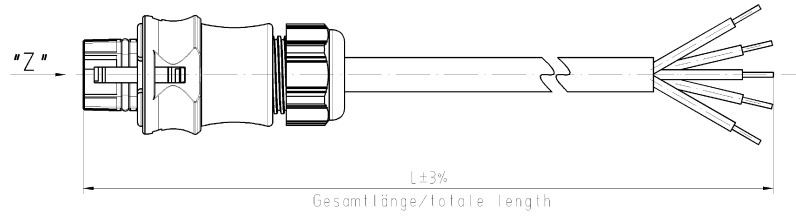

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change.
Alle Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.
Kontakt: 0049 4302 2000-04-0111-3200

These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change.
Alle Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.
Kontakt: 0049 4302 2000-04-0111-3200

These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change.
Alle Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.
Kontakt: 0049 4302 2000-04-0111-3200

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.452.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15P 10SW
96.452.XX04.0		96.452.1004.0	RST2015KS-S 15P 10GL
U6.452.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.452.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15P X12SW
U6.452.XX04.0		U6.452.1204.0	RST2015KS-S 15P X12GL

Conformity with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conforms with Wieland document 004-DM-05/03 (List of prohibited / unacceptable hazardous substances) to be checked!

Früher: 96.452.XX04.1
General: 96.452.XX04.1
Zusatz: 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100

Zeichnung Nr./Drawing No.	96.452.1004.0 01K
Scale	1:1

Wieland	Produktionsjahr/Year of production	Produktionsort/Production place	Produktionsnummer/Production number
Type		Bezeichnung/Title	
KONFEKTLEITUNG		ready made cable	
Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection		Kodierung/Keying 0 12504/20A	

96452100401K_01 CONVOIS (P) 2008-04-0111-3200