

Datablad

Art. Nr. 96.452.6030.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 60SW

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 6M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.6030.1
EAN	4015573909182
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	69,5 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han



Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	7,297 kWh

Dimensioner


Total længde	6 m
--------------	-----

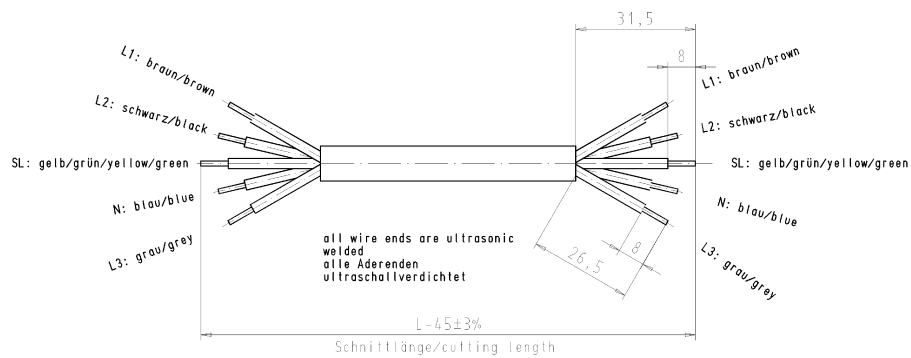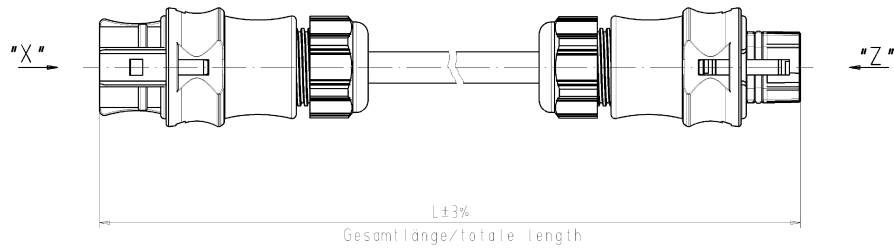


Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wieland ist ein Markenname für Produkte der Wieland-Werke AG. Die Markenrechte sind Eigentum der Wieland-Werke AG. Die Verwendung dieses Markennamens ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ist ausdrücklich untersagt.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.452.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10SW
96.452.XX30.0		96.452.1030.0	RST2015KSBS 15 10GL
U6.452.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.452.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12SW
U6.452.XX30.0		U6.452.1230.0	RST2015KSBS 15 X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Maßstab/Scale: 1:1. Zeichnung/Scale: 1:1. Anwendung: -

Material/General: -	2006 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen/2006 - drawing, no manual modifications allowed	2. Verwendung: -	Skizze: -	Stk: 1
---------------------	--	------------------	-----------	--------

Werkstoff/Material: -	2006: Leg./Date: -	Name: -	Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.452.1030.0 01K	Index: -
Gezeichnet/Drawn: -	Geprüft/Checked: -	Kennz./Code: -	Made in multi dimensions are in mm	
Skizziert/Sketch: -	Freigegeben/Released: -	Werkst./Material: -	Ersatz für/Replacement for: -	

Wieland	Typ: KONFEKT_LEITUNG	Bezeichnung/Title: KONFEKT_LEITUNG
Index: -	ready made cable	Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection
Änderung/Revision: -	Wieland-Werke AG	Kodierung/Keying 0 (250V/20A)