

Datablad

Art. Nr. 96.452.6033.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15 60SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 6M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.6033.1
EAN	4015573909359
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	68,95 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale


Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	7,011 kWh

Dimensioner



Total længde	6 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



Wiedland GmbH, Vertriebsbereich, D-50845 Köln, Warendorf, am Mühlenberg
 50845 Köln, Warendorf, am Mühlenberg, D-50845 Köln, Warendorf, am Mühlenberg
 The copyright in this drawing and all rights therein are reserved for Wiedland GmbH
 Reproduktion, Verbreitung, Vervielfältigung, Verbreitung, Verbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung

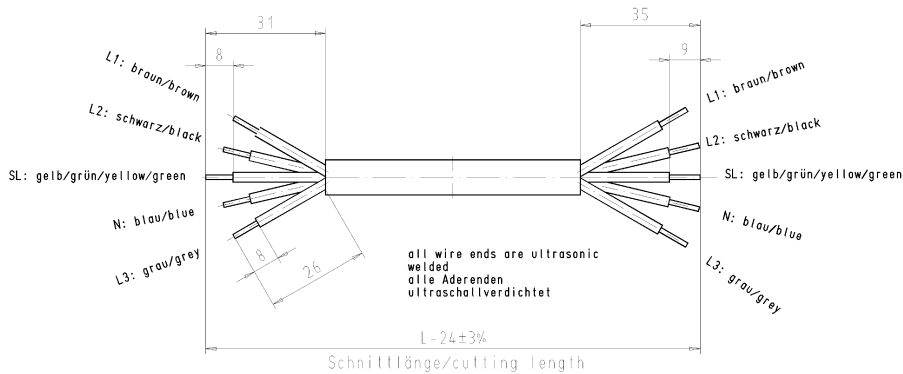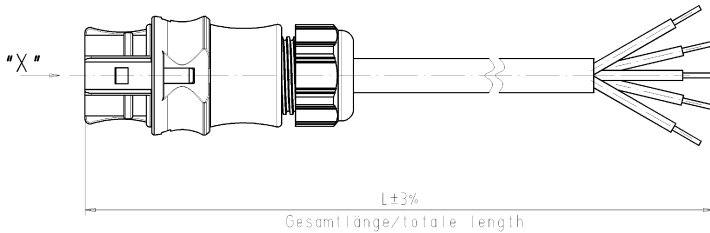

These drawings will be replaced if changed or delivery
 Änderungen werden bei Änderungen der Liefer-
 bedingungen ersetzt
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Liefer-
 bedingungen ändern
 These drawings will be replaced if changed or delivery
 Änderungen werden bei Änderungen der Liefer-
 bedingungen ersetzt
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Liefer-
 bedingungen ändern

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.452.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15 10SW
96.452.XX33.0		96.452.1033.0	RST2015KSB- 15 10GL
U6.452.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.452.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15 X12SW
U6.452.XX33.0		U6.452.1233.0	RST2015KSB- 15 X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.	Maßstab: 1:1 Scale: 1:1	Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.452.1033.0 01K	Index 4
---	----------------------------	---	------------

Material/Material: 2006 Leg./Date: Name: 26.04. Kneitz T 96.452.1033.0 01K	Beschriftung/Labeling: 1:1 1:1 1:1 1:1	Maßstab/Scale: 1:1	Beschriftung/Labeling: 1:1 1:1 1:1 1:1
--	--	-----------------------	--

Index 4	Änderung/Revision: 1 1	WIELAND WIELAND WIELAND	Typ: Beschriftung/Labeling: KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/ screw-connection without wire protection Koaxial/Koaxial 2006/2006
------------	------------------------------	-------------------------------	---

964521033001K_01_CAD/01019 (Rev. 2006-04-27)06/070