

Datablad

Art. Nr. 96.452.6034.1

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 15 60SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 6M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.6034.1
EAN	4015573909519
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	68,95 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	han - fri ende


Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	7,006 kWh


Dimensioner

Total længde	6 m
--------------	-----

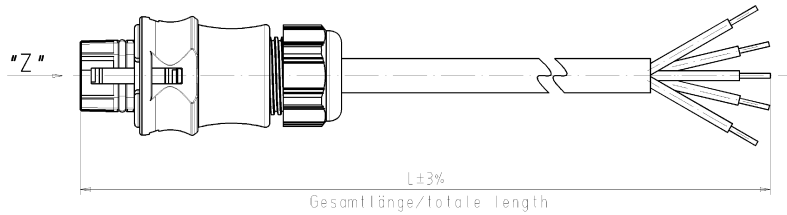


Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



Wichtige Hinweise:
 This drawing will be replaced if changed or delivery
 conditions change.
 This drawing will be replaced if changed or delivery
 conditions change.
 This drawing will be replaced if changed or delivery
 conditions change.

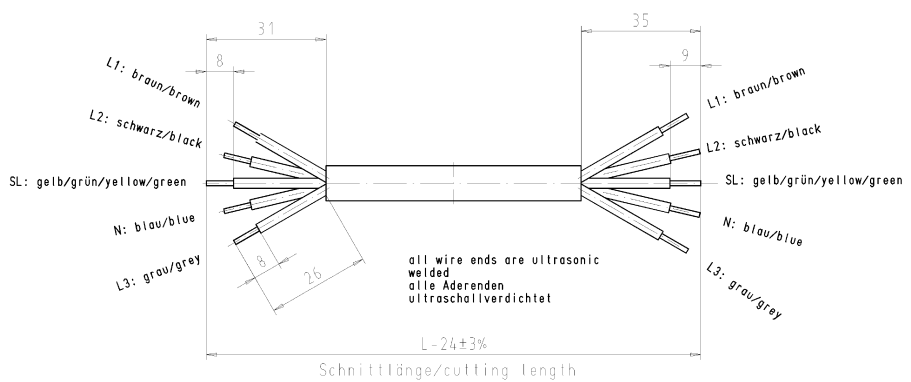

all wire ends are ultrasonic
welded
alle Aderenden
ultraschallverdichtet

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.452.1304.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15 10SW
96.452.XX34.0		96.452.1034.0	RST2015KS-S 15 10GL
U6.452.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.452.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15 X12SW
U6.452.XX34.0		U6.452.1234.0	RST2015KS-S 15 X12GL

This drawing complies with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This drawing complies with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This drawing complies with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169.

	Werkstoff/Material: 2006 Leg./Date: 26.04. Name: Kneitz Zeichner: - Gezeichnet: - Geprüft: - Maßstab: 1:1	Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.452.1034.0 01K Type: KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 1250K/20A
--	---	--

96452103401K_01K.DWG (019) (Rev. 2006-04-27) (06/2006)