

Datablad

Art. Nr. 96.452.6034.6

Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 15 60TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 6M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F,
 kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.6034.6
EAN	4015573941748
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	68,95 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	7,008 kWh

Dimensioner


Total længde	6 m
--------------	-----

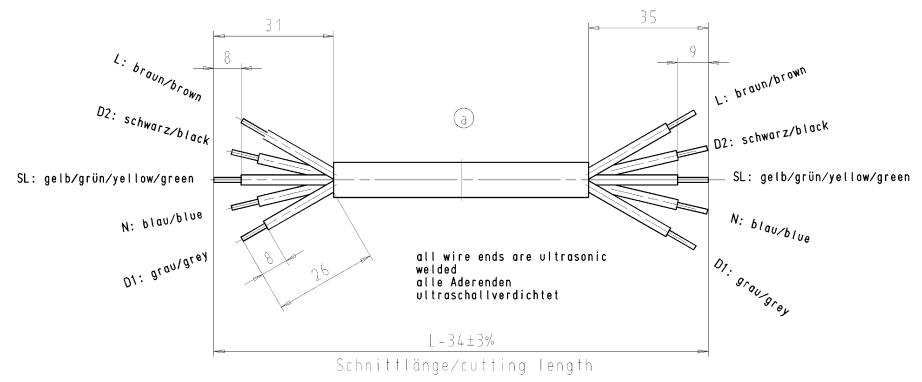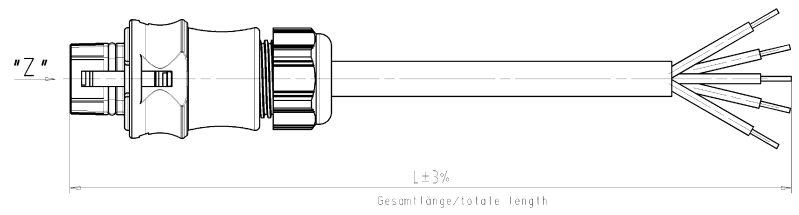

Kabeltype/cable type H07RN-F5G1,5

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"Z"



Hinweis: Die Verantwortlichen des Bestellers, der Auftraggeber, der Hersteller, der Lieferanten und der Endverbraucher sind für die Einhaltung der technischen Zeichnung und der Abweichungen von der technischen Zeichnung verantwortlich.

Diese Dimensionen sind für die Fertigung bestimmt.
 These dimensions are for manufacturing purposes.
 Diese Dimensionen sind für die Fertigung bestimmt.
 These dimensions are for manufacturing purposes.

Diese Maße werden bei Abnahme freigegeben.
 These dimensions will be released at delivery.
 Diese Maße werden bei Abnahme freigegeben.
 These dimensions will be released at delivery.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX34.6	XX in dm-Schritten	96.452.1034.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15 10TB04
U6.452.XX34.6	XX in m-Schritten	U6.452.1234.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15 X12TB04
Früher/nach former / later		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical specifications	1 - Verwendung: first use
Werkstoff/Material		2000 Tagelatz	96.452.1034.6 01K a
Maßstab 1:1		31.09. Kneitz	Index
m/ dl, /Sert.		Ersatz für/Replacement for: ...	
wieland		Benennung/Title	
Mikrotelefon Telefondrähte		KONFEKTLEITUNG	
Änderung/Revision		ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 4 (250V/50V/20A)	

964521034601K_2_CAD2003.indd 2002 - 04-28T13:20:23