

Datablad

Art. Nr. 96.452.7000.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15P 70SW

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 7M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.7000.1
EAN	4015573908543
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	80,9 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han



Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,735 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	7 m
--------------	-----

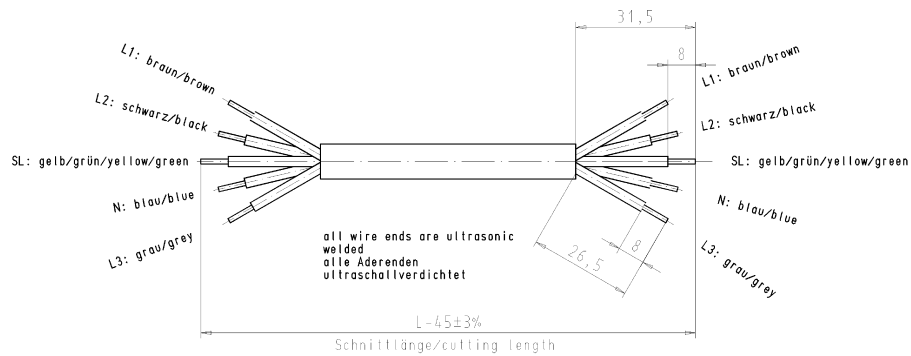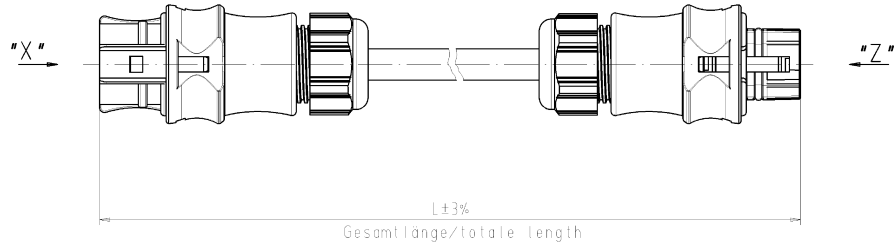


Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wieland-Produktionsgesellschaft mbH, Wenzling, Germany
The copyright, distribution and utilization of this document as well as the reproduction of its content is strictly reserved by Wieland.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX00.1	XX in dm-Schritten	96.452.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15P 10SW
96.452.XX00.0		96.452.1000.0	RST2015KSBS 15P 10GL
U6.452.XX00.1	XX in m-Schritten	U6.452.1200.1 = 12 m/L=1200mm	RST2015KSBS 15P X12SW
U6.452.XX00.0		U6.452.1200.0	RST2015KSBS 15P X12GL

Engineering and DIN 7167 tolerance system acc. to DIN 7167. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conforms with Wieland document U6-10W-05/03 (list of prohibited / unacceptable hazardous substances) to be checked!

Früher/Nachname: - / 200 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / 200 - drawing, no manual modifications allowed / 2. Verwendung: - / First Use: - / Blatt: 1 / von: 1

Werkstoff/Material	2006	Leg./Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legende/Code	20.04	Kneitz	T	96.452.1000.0 01K	
Vergrößerung/Scale	1:1			Made in multi-dimensions are in mm	
WV	mit 01K/Part	mit Ersatz für/Replacement Part			

Index Index Änderung/Revision		Typ Bezeichnung/Title KONFEKT-LEITUNG ready made cable Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)

96452100001K_01_KONFEKT015 (Rev. 2006-04-20) (2006-04-20)