

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.7004.1

**Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 15P 70SW**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 7M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.7004.1
EAN	4015573908857
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	80,35 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	han - fri ende


Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,444 kWh
Brand klasse	Eca


**Dimensioner**

Total længde	7 m
--------------	-----

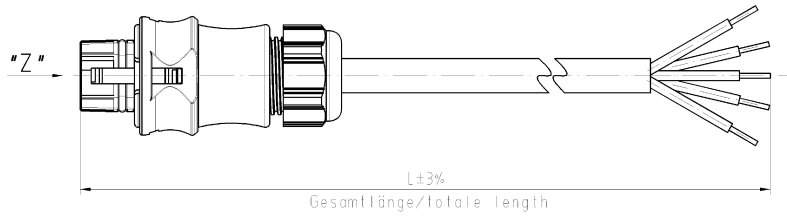


Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"Z"



Wiedergabe von Verordnungen, Normen, Standards, Vorschriften, etc. ist nicht  
 verbindlich. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Verantwortung für die  
 Einhaltung der Vorschriften liegt bei den Anwendern.

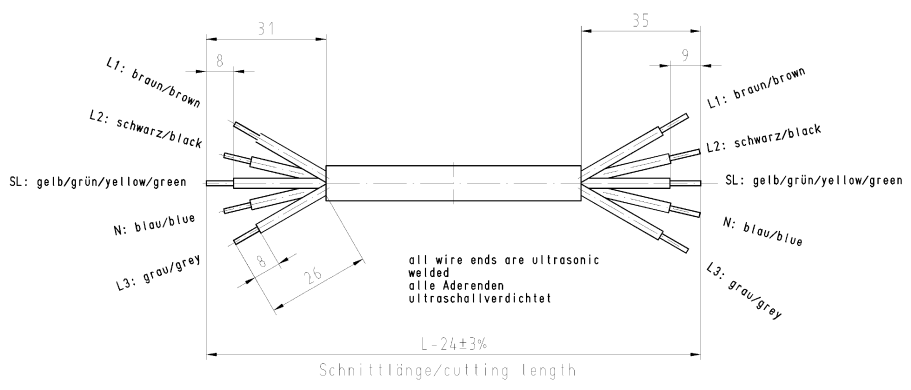

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.452.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15P 10SW
96.452.XX04.0		96.452.1004.0	RST2015KS-S 15P 10GL
U6.452.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.452.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15P X12SW
U6.452.XX04.0		U6.452.1204.0	RST2015KS-S 15P X12GL

Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 1187. Zusammenhang mit den Schutzklassen nach DIN EN 60529 (IP-Code)  
 This drawing describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document 004-DM-05/03 (List of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed!

Fragezeichen markieren General Inquiries	120 - Zeichnung, keine massigen Änderungen 120 - drawing, no major modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:	von of:
---	---	------------------------------	------------------	------------

	Werkstoff/Material 2006 Leg./Mat. Name 26.34 Kneitz T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1004.0 01K
	Made in multi dimensions are in mm	

Index Index Änderung/Revision	Typ Bezeichnung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 12504/20A
-------------------------------------	--

96452100401K\_01KAW1019 (Rev. 2006-04-20)11:32:00 1000

These drawings will be replaced if changed or delivery  
 conditions change.  
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die  
 Lieferbedingungen ändern.  
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die  
 Lieferbedingungen ändern.

H

DU-PEM-08/91