

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.7030.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 70SW**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 7M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.7030.1
EAN	4015573909199
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	80,9 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	8,417 kWh

**Dimensioner**


Total længde	7 m
--------------	-----

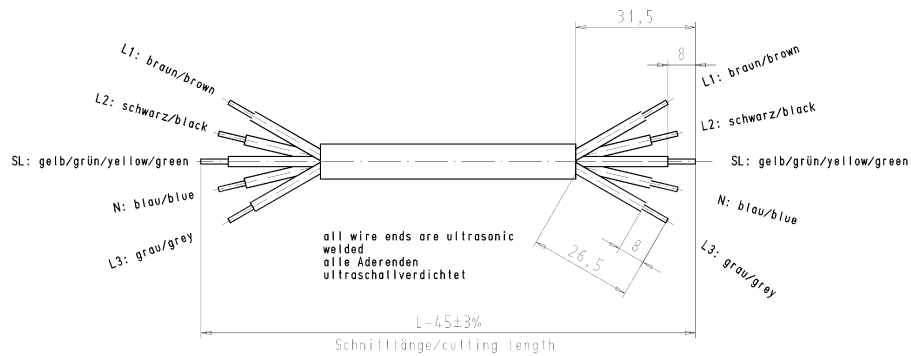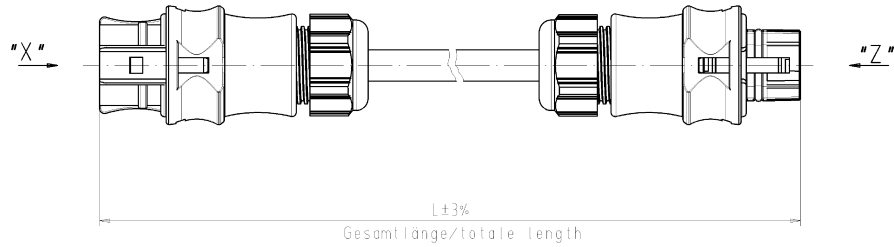


Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wieland erhebt keine Verantwortung für Schäden, Verwundungen, Mängel und Missetzungen, die aus der Verwendung dieses Produktes resultieren. Die Verantwortung für Schäden und Missetzungen liegt bei dem Anwender. Wieland erhebt keine Verantwortung für Schäden, die aus der Verwendung dieses Produktes resultieren.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.452.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10SW
96.452.XX30.0		96.452.1030.0	RST2015KSBS 15 10GL
U6.452.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.452.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12SW
U6.452.XX30.0		U6.452.1230.0	RST2015KSBS 15 X12GL

Conformity with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Präzisionsmaß General tolerance 200 - Zeichnung, keine mention of tolerances 200 - drawing, no mention of tolerances

Werkstoff/Material	2006	Leg./plate	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legierung/Alloy	2006	Leg./plate	Name	96.452.1030.0 01K	
Verhältnis/Scale	1:1				
Verf./Mfg.	mit 01K/Part.	mit Ersatz für/Replacement Part.			

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKT_LEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 (250V/20A)

964521030001K\_01\_KONFEKTLEITUNG (Rev. 2006-04-27/06-2006) 1000