

Datablad

Art. Nr. 96.452.7030.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 70TB04

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 7M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.7030.6
EAN	4015573941397
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser



Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	80,9 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han






Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	8,42 kWh

Dimensioner

Total længde	7 m
--------------	-----

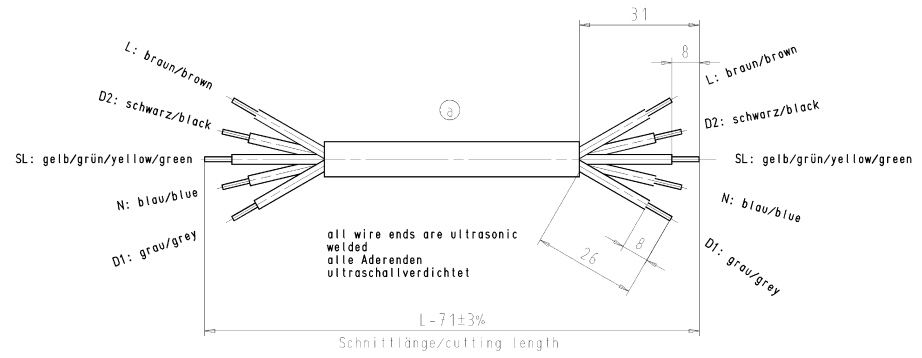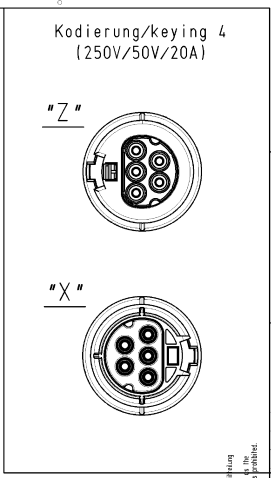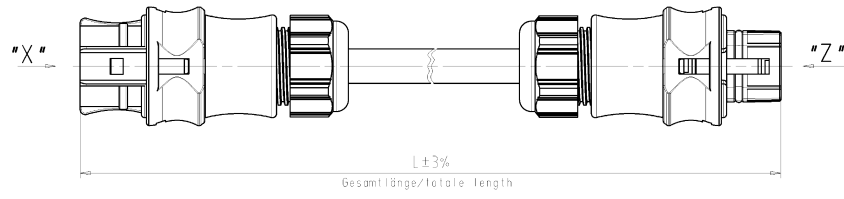

Kabeltype/cable type H07RN-F5G1,5

These dimensions will be especially checked at delivery.
These dimensions will be especially checked at delivery.
KABELTYPEN: H07RN-F5G1,5; H07RN-F5G1,5; H07RN-F5G1,5

These dimensions will be especially checked at delivery.
These dimensions will be especially checked at delivery.
KABELTYPEN: H07RN-F5G1,5; H07RN-F5G1,5; H07RN-F5G1,5

These dimensions will be especially checked at delivery.
These dimensions will be especially checked at delivery.
KABELTYPEN: H07RN-F5G1,5; H07RN-F5G1,5; H07RN-F5G1,5

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX30.6	XX in dm-Schritten	96.452.1030.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10TB04
U6.452.XX30.6	XX in m-Schritten	U6.452.1230.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 (tolerance system acc. to DIN 7187). This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Tolerierung nach DIN 7187 (tolerance system acc. to DIN 7187). Dieses DIN-Standardschreibt das Umhüllprinzip. Entsprechend dem Umhüllprinzip sind die Abweichungen der Form und Parallelität durch die Größertoleranzen begrenzt zu sein.			
Früher/nach former/previous		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical specifications	1 - Verwendung 1 - use
Werkstoff/Material		2000 - Tag/Date	Name
1:1		31.07.	Kneitz
96.452.1030.6 01K		Zeichnung Nr./Drawing No.	
96.452.1030.6 01K		96.452.1030.6 01K	
Made in m/dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for:		Type	
Benennung/Title		Benennung/Title	
KONFEKTLEITUNG		KONFEKTLEITUNG	
ready made cable		Schraubenschluß ohne Schutzblech/Screw connection without wire protection	
96.452.1030.6		96.452.1030.6	
Änderung/Revision		Änderung/Revision	

96.452.1030.6 01K 2000-07-04-1000