

Datablad

Art. Nr. 96.452.8003.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15P 80SW

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 8M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.8003.1
EAN	4015573908727
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	91,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej


Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	5,043 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	8 m
--------------	-----

Teknisk tegning

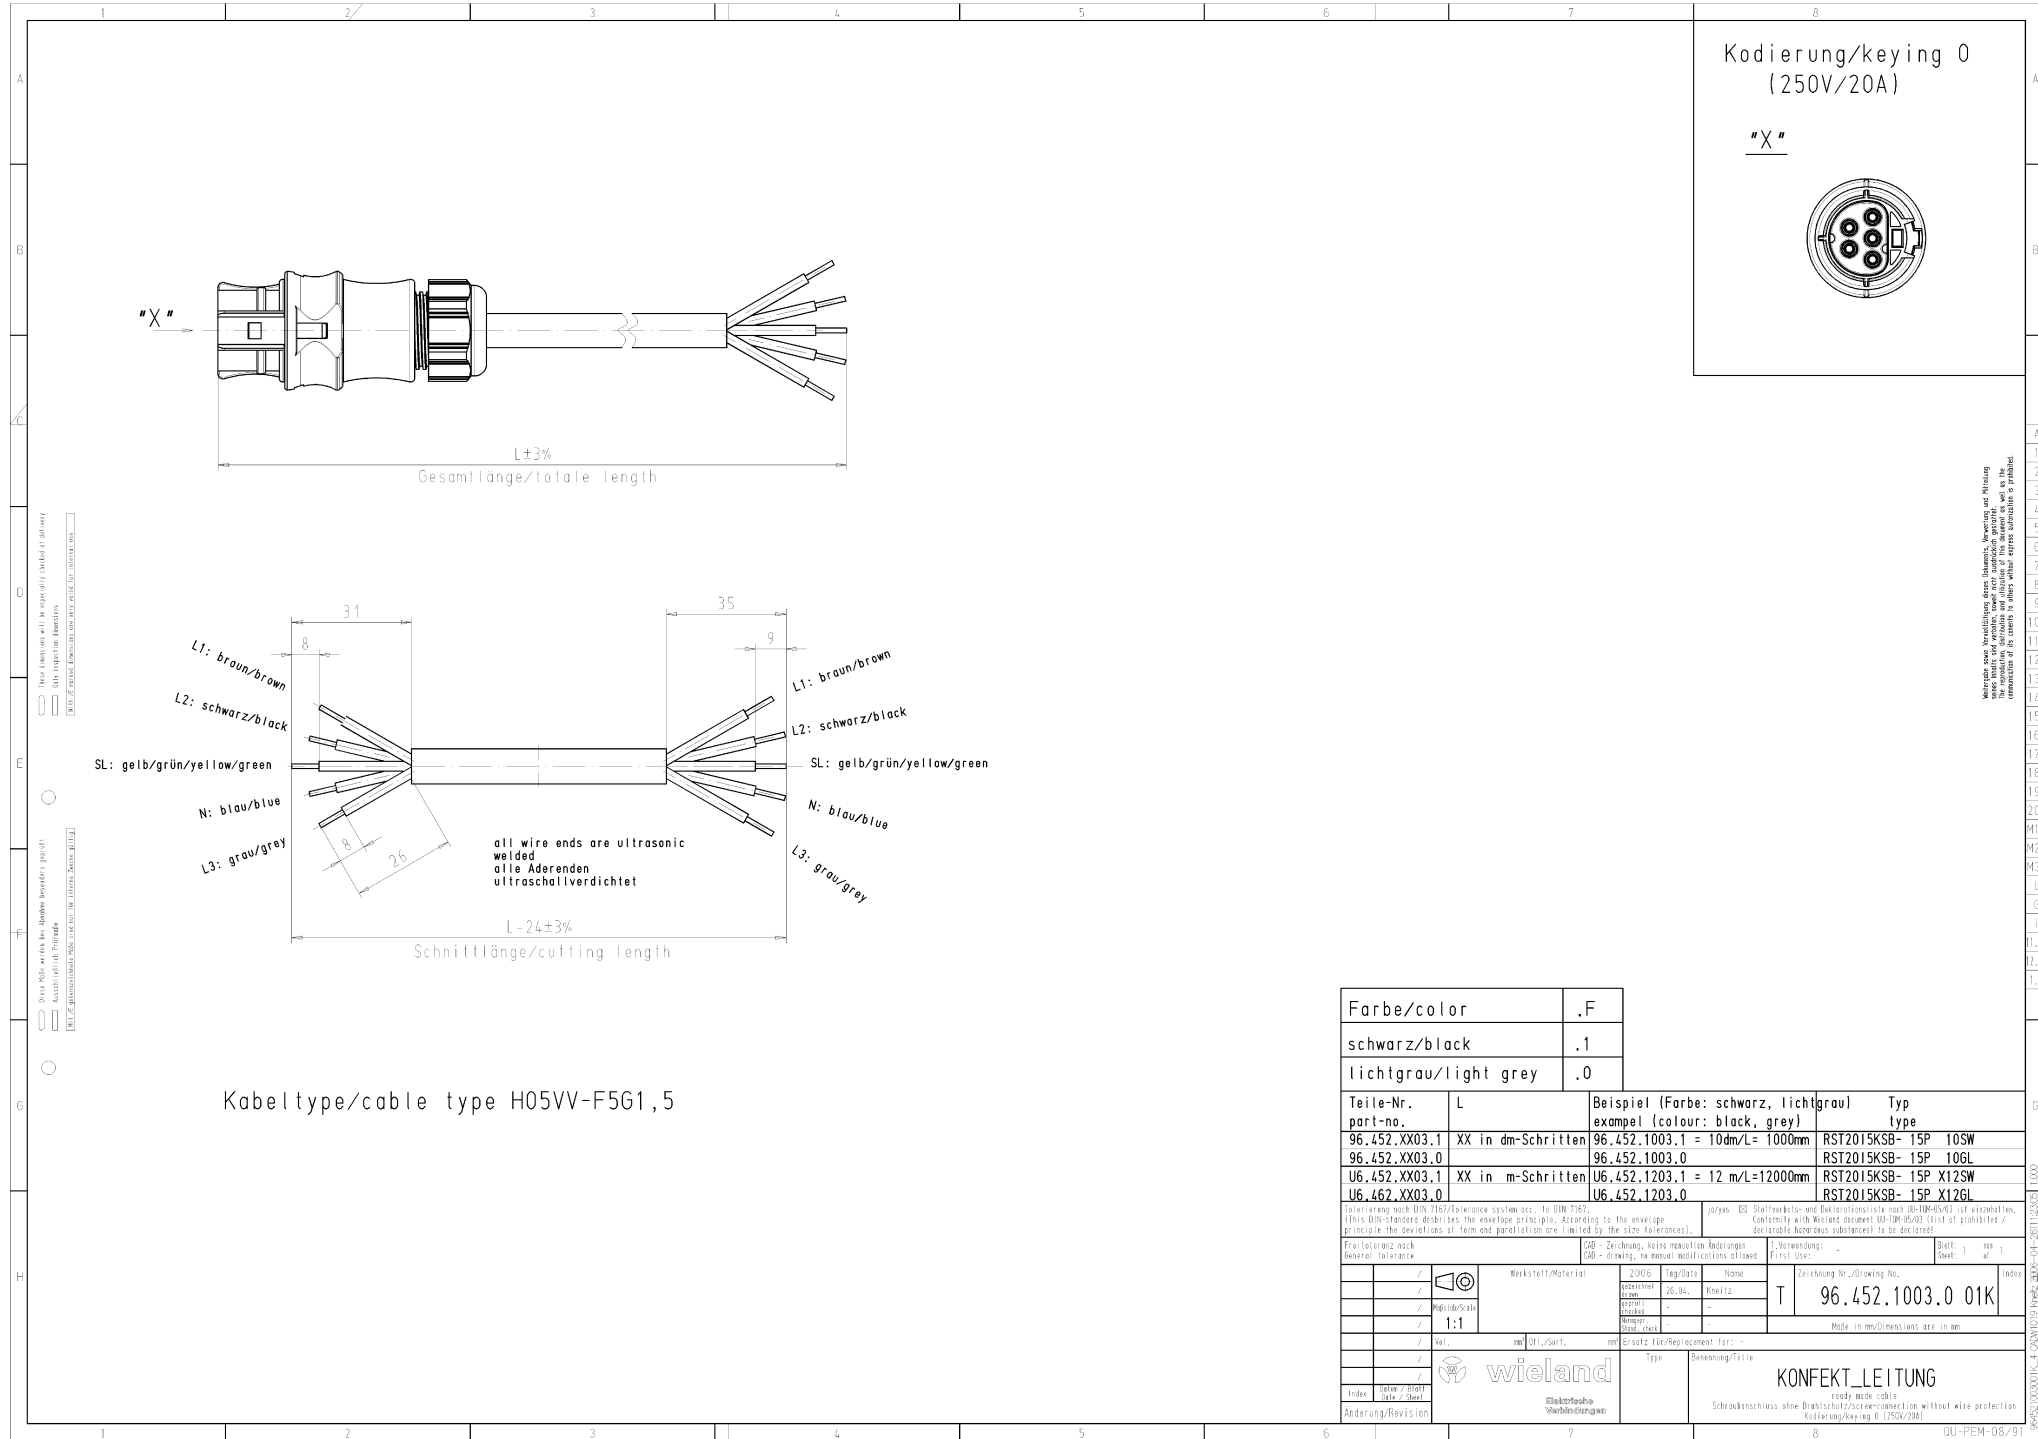

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



Wiedergabe von Verordnungen durch Siemens, Siemens AG, München
 Reproduction of regulations by Siemens, Siemens AG, Munich
 The copyright in the drawings and documents of this document as well as the
 information contained therein is reserved by Siemens AG.

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.452.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15P 10SW
96.452.XX03.0		96.452.1003.0	RST2015KSB- 15P 10GL
U6.452.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.452.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15P X12SW
U6.452.XX03.0		U6.452.1203.0	RST2015KSB- 15P X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Zustimmung: 02.01.2006

Früher/nach former/later	1/0 - Zeichnung, keine mention drawings 1/0 - drawing, no modification of laws	2/Vorwendung: First Use	Blatt: Sheet	von 1 of
-----------------------------	---	----------------------------	-----------------	-------------

	Werkstoff/Material 2006 Leg./Mat. Name 26.04. Kneitz T Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1003.0 01K	Made in multi dimensions are in mm Type Benennung/Title KONFEKT_LEITUNG ready made cable Schraubenschluss ohne Drahtschutz/wire connection without wire protection Konfiguration/Configuration 0 1250V/20A
--	--	---

Index
 Änderung/Revision

96452100301K1_CAD/0103/1/Rev. 2006-04-20/112230 1/00