

Datablad

Art. Nr. 96.452.8004.1

Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 15P 80SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 8M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.8004.1
EAN	4015573908888
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	91,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	han - fri ende


Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	5,038 kWh
Brand klasse	Eca


Dimensioner

Total længde	8 m
--------------	-----

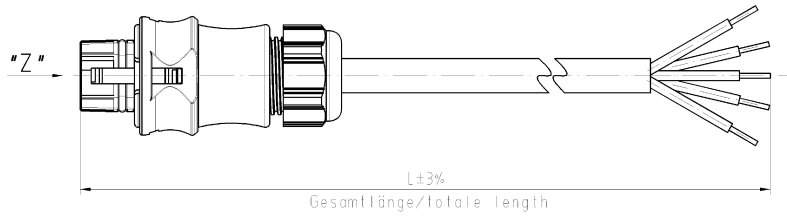


Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



Wichtige Hinweise:
 The complete drawing and details of this document will be the
 responsibility of the user.

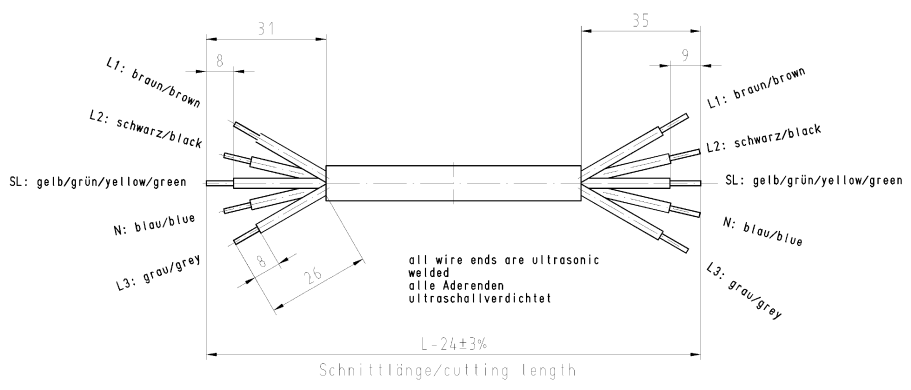

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.452.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15P 10SW
96.452.XX04.0		96.452.1004.0	RST2015KS-S 15P 10GL
U6.452.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.452.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15P X12SW
U6.452.XX04.0		U6.452.1204.0	RST2015KS-S 15P X12GL

This drawing is in accordance with DIN 7160. This drawing is in accordance with DIN 7160. This drawing is in accordance with DIN 7160.

	Werkstoff/Material: 2006 Leg./Date: 26.04. Name: Kneitz Zeichner: - Gezeichnet: - Geprüft: - Maßstab: 1:1	Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.452.1004.0 01K Type: KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Keying/keying 0 12504/20A
--	---	---

96452100401K_01KAW1019 (Rev. 2006-04-26)11:32:00 1000