

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.8004.6

**Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 15P 80TB0**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 8M.  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.452.8004.6
EAN	4015573942004
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	91,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,4 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	5,04 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**


Total længde	8 m
--------------	-----

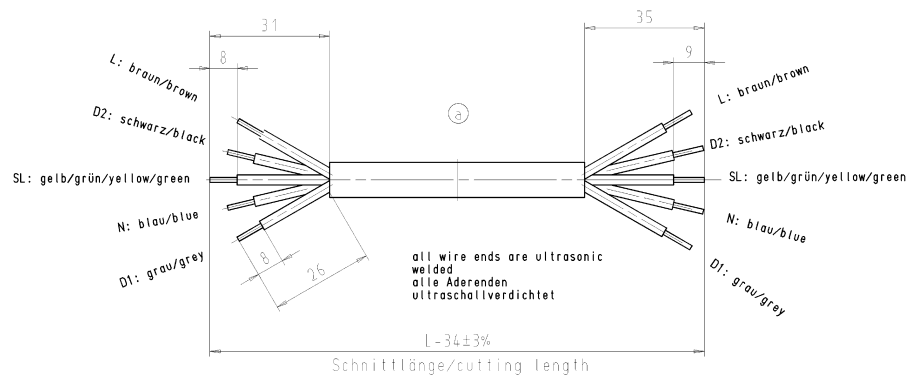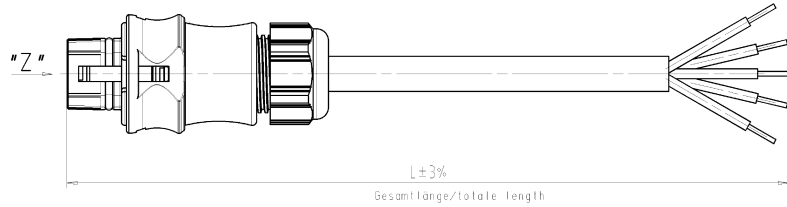

Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)

"Z"



Wichtige Hinweise:  
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.  
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.  
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.

Diese Dimensionen sind für die Ausführung der Kabel zu verwenden.  
 Diese Dimensionen sind für die Ausführung der Kabel zu verwenden.

Diese Maße werden bei Abnahme freigegeben.  
 Diese Maße werden bei Abnahme freigegeben.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX04.6	XX in dm-Schritten	96.452.1004.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15P 10TB04
U6.452.XX04.6	XX in m-Schritten	U6.452.1204.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15P X12TB04
Fertigung nach DIN 7157 Toleranzsystem etc. to DIN 7157. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
Fertigung nach General Tolerance		ZB - Zeichnung, keine Maßangaben ZB - drawing, no numerical specifications of size	ZB - Zeichnung, keine Maßangaben ZB - drawing, no numerical specifications of size
Werkstoff/Material		2006 Tag/Date 31.07.2006 Name Kneitz	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1004.6 01K a
Maßstab 1:1		Made in m/dimensions are in mm	
mw 01./501,		Ersatz für/Replacement for:	
03.04.2012		Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG	
Index 01000001		ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/2-core connection without wire protection Kodierung/Keying: 4 (250V/50V/20A)	
Änderung/Revision		964520100401K_2_CAD/0208/04/01/2012_04-23/13/01/1	