

Datablad

Art. Nr. 96.452.8030.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 80SW

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 8M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.8030.1
EAN	4015573909236
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	92,3 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	9,537 kWh

Dimensioner


Total længde	8 m
--------------	-----

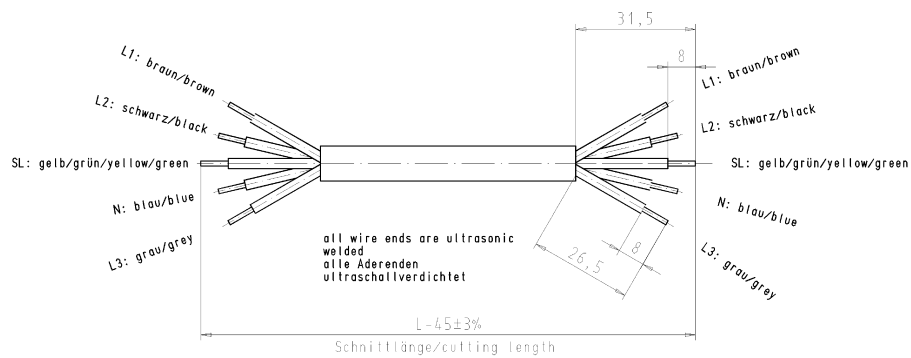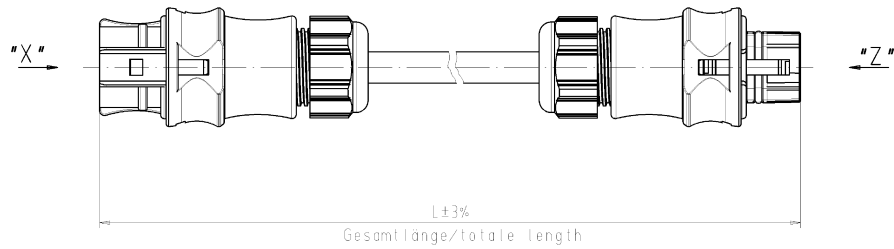


Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wieland erby, verarbeitendes Gewerbe, Industriepark, 72639 Heilbronn, Germany
The copyright, distribution and utilization of this document as well as the reproduction of its content is strictly prohibited without written permission.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.452.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10SW
96.452.XX30.0		96.452.1030.0	RST2015KSBS 15 10GL
U6.452.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.452.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12SW
U6.452.XX30.0		U6.452.1230.0	RST2015KSBS 15 X12GL

Manufacturing according to DIN 7187 tolerance system acc. to DIN 7187. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conforms with Wieland document U6A-DIN-05/03 (list of prohibited / unacceptable hazardous substances) to be observed!

Früher: Franz metk General: Wieland 1:20 - Zeichnung, keine manuelle Änderungen 1:20 - drawing, no manual modifications allowed 1:Verwendung: First Use: -

Werkstoff/Material	2006	Leg./plate	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legierung/Alloy	2030	Leg./plate	Wieland	96.452.1030.0 01K	
Verfahren/Process	1:1	Verfahren/Process	Wieland	Made in multi dimensions are in mm	
Werkstoff/Material	Wieland	Werkstoff/Material	Wieland	Ersatz für/Replacement for: -	

Wieland	Type	Benennung/Title
Konfekt-Leitung	ready made cable	KONFEKT-LEITUNG
Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection		
Kodierung/Keying 0 (250V/20A)		

96452100001K1_CAD/01019 (Rev. 2006-04-27/06-2006) 1000